

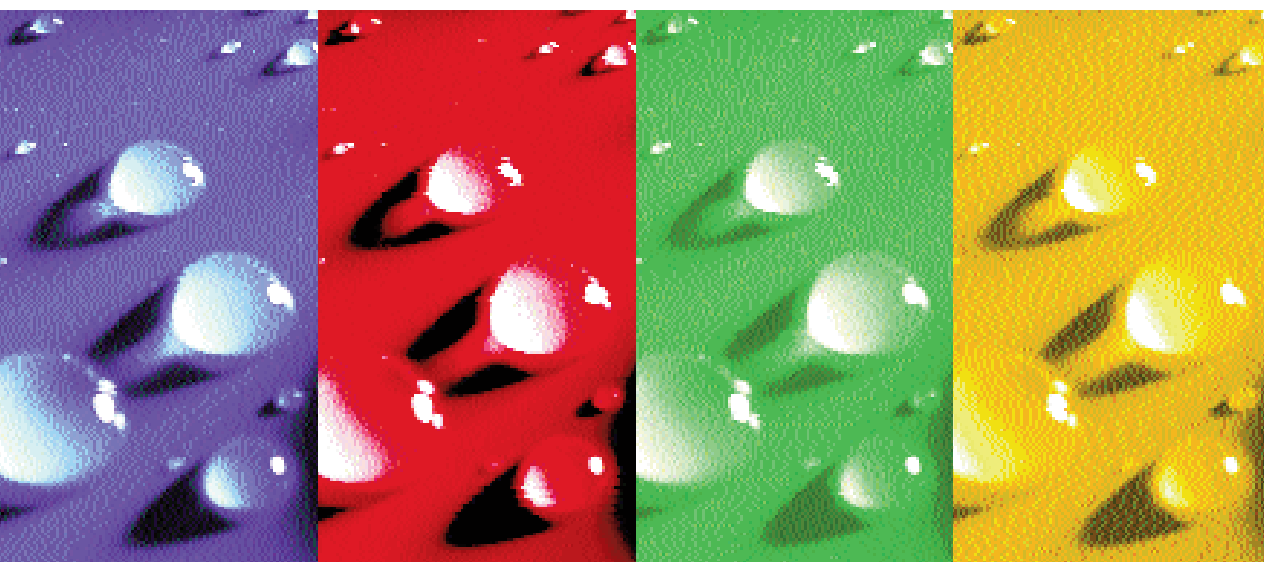
Vízszigetelés, épületfelújítás

Burkolás kerámia és természetes kő
lapokkal

Esztrichek/
Padlóbevonatok

Kertépítés, tájrendezés/
Egyéb építőanyagok

Program



SCHOMBURG

Építő. Szilárd. Versenyképes.

Nem homokra építünk:

A SCHOMBURG 70 éve szilárdan állja a helyét az építőipari piacon minőségben és versenyképességben egyaránt.

A minőség és a környezetvédelem iránt elkötelezett vállalati kultúrával a háttérben, magas szintű követelményeknek megfelelő építőanyagokat fejlesztünk és gyártunk a szakma legjobbjainak.

SCHOMBURG – Az ön rendszere.



SCHOMBURG

**Szigetelés, felújítás,
ragasztóanyagok és
bevonatok – Innovatív és
intelligens rendszerek
Németországból.**

Építőanyagaink széles skáláját használó hazai és külföldi ügyfeleink több mint 70 éve tisztelik meg bizalmukkal a SCHOMBURG vállalatot. Versenyképességünk alapja az épületek és épületszerkezeti elemek szigeteléséhez és felújításához szükséges, magas minőségi követelményeknek megfelelő, hatékony anyagok kifejlesztése és gyártása. Az ipari szakemberek értékelik termékeink kiváló minőségét és hatékonyságát, valamint szolgáltatásaink színvonalát, ezáltal vállalatunk szakértelmét.

A SCHOMBURG felismerte, hogy a sikeres együttműködéshez több kell az áru egyszerű leszállításánál. Továbbmegy ennél, s az erre szolgáló néhány példa között megemlíthetjük a speciális részletekre kiterjedő, személyre szabott kivitelezési megoldásokat, a bonyolult projektek helyszínén való műszaki elemzését, valamint a gazdaságosság és a hatékonyság növelését célzó felhasználási tanácsadást. A tudatos alkalmazást és a továbbképzést előmozdítandó a SCHOMBURG személyre szabott szemináriumokat és bemutatókat tart építészeknek, mérnököknek, valamint felhasználóknak és területi képviselőknek.

Ahogy az az életben is van, semmi sem tökéletes. Minden állandó mozgásban van, és a piac minden új nap újabb ötleteket kíván és újabb követelményeket támaszt.

A SCHOMBURG igyekszik a többieket megelőzve olyan megoldásokat kínálni, hogy élen maradjon a versenyben, ami vásárlói számára is versenyelőnyt biztosít. De nem csak az új megoldások, hanem a hosszú ideje megbízható, több mint 40 éves múltra visszatekintő termékek is az összképhez tartoznak.

Az AQUAFIN®, COMBIFLEX®, ASODUR®, ASOCRET®, THERMOPAL® és UNIFIX® piacformáló márkanevek. Folyamatos minőségellenőrzéssel és továbbfejlesztett felhasználási módszerekkel ezek a termékek a siker garanciáját jelentik a német és a nemzetközi piacon.

Várjuk, hogy az ön sikeréhez is hozzájárulhassunk!



A professzionális építőipar partnere.

SCHOMBURG

kategória	oldal
-----------	-------

Vízszigetelés, épületfelújítás	9
Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal	41
Esztrichek / Padlóbevonatok	75
Kertépítés, tájrendezés / Egyéb építőanyagok	91
Tartalomjegyzék terméknév szerint	111
Tartalomjegyzék termékcsoport szerint	115
Kapcsolat	120
Általános Szerződési Feltételek	121

Jelmagyarázat:
 db. = darab
 kart. = karton
 * = minimális rendelhető mennyiség

Alapozók	Habarcok és felújító vakolatok	Vízszigetelés, épületefelújítás
Vízszigetelő anyagok, hajlaterősítő vízszigetelő szalagok	Javító- és kitöltő habarcok	
Vályog építési termékek, hőszigetelések	Homlokzatvédelem	
Védőbevonatok, festékek	Rugalmas hézagtömítők	
Folyékony vízszigetelő anyagok / Impregnáló anyagok		
Festékek		
Alapozók	Javítóhabarcok, simító/kitöltő anyagok	Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal
Vízszigetelés	Hajlaterősítő vízszigetelő szalagok	
Burkolatragasztók	Kiegészítő termékek	
Ragasztók természetes kövekhez		
Fugázóhabarcok lapburkolatokhoz		
Rugalmas hézagtömítők		
Ragasztóhabarcok	Bevonatok / Ipari padlók	Esztrichek / Padlóbevonatok
Esztrichek	Kiöntő- és ragasztógyanták	
Speciális esztrichek	Hézagtömítők	
Impregnálók	Repedésinjektálók	
Vízszigetelő bevonatok		
Alapozók		
Vízszigetelés	Beton- és habarcsadalékok	Kertépítés, tájrendezés / Egyéb építőanyagok
Habarcok	Tisztítószerek	
Fugázók térkő burkolatokhoz	Kiegészítők vízszigetelő anyagokhoz - csatlakozásokhoz	
Gyorsan kötő cementek	Vízszintes vízzárás – injektálófuratok segédeszközei	
Esztrich-alapozók, tapadóhidak, adalékok	Kiegészítő eszközök, segédanyagok és szerszámok	
Hézagtömítők		

AQUAFIN®-2K/M és hajlaterősítő vízszigetelő szalagok

Elasztomer vízszigetelés

Az **AQUAFIN®-2K/M** egy korszerű, nagy rugalmasságú vízszigetelő és védő bevonat, mely ideális megoldást nyújt szigeteléshez, bevonatok készítéséhez építőipari projektek széles körében. Azután került kifejlesztésre, hogy felmerült az igény egy olyan bevonat iránt, mely valóban rugalmas, nemcsak fizikai jellemzők, hanem a felhasználás és a felhasználási eljárások szempontjából is.

Kétkomponensű termék, víz-, nedvesség- és kopásálló, cementpor és oldószermentes folyadék keveréke. Kiválóan tapad számos aljzathoz, többek között betonhoz, téglához, falazatokhoz és egyes terméskő aljzatokhoz.

Az **AQUAFIN®-2K/M** vezető a maga nemében az akár 60%-os nyúlóképességével, így tökéletes megoldás mozgásra és repedésre hajlamos aljzatok vízszigetelésére.



Jellemző alkalmazási területek:

- Úszómedencék (lapburkolattal ellátott és burkolatlan felületnél is)
- Tengeri és állatkerti akváriumok
- Közterek, sétálóudvarok
- Erkélyek, mellvédek, virágmedencék
- Géptermek
- Lapburkolat ragasztóhabarcs alá konyhákban, fürdőszobákban, stb.
- Víz- és szennyvízkezelő tartályok
- Terepszint alatt és fölött, kül- és beltérben

Hajlaterősítő vízszigetelő szalagok technológiája

Az Ön garanciája a biztos, erős és tartós vízszigetelésre.

Az ASO®-Dichtband teljes rendszert kínál mindenféle csatlakozás, cső és áttörés tömítésére és vízszigetelésre.

Az ASO®Dichtband fokozottan ellenáll lúgoknak, olajoknak és zsíroknak innovatív réteges kompozit anyagának köszönhetően, ami egy polipropilén szövet hordozórétet vízálló bevonattal ellátva. Az ASO®-Dicht-band átlapolások vízzárását a kiváló tapadási tulajdonság garantálja. Valamennyi típusa használható terepszint alatt, valamint kültérben is, rothadásállóságának és UV-stabilitásának köszönhetően.

Jellemző alkalmazási területek:

- Vizes helyiségekben (WC, fürdő, zuhanyzó, konyha) kerámia lapok alatt
- Talajvízszint alatt és szerkezeti csatlakozásoknál
- Mélyépítésben, lemezek, aljzatok szigetelésékor (parkolóházak/mélygarázsok)



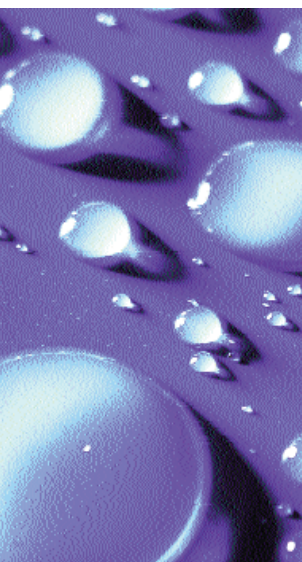
Vízszigetelés, épületfelújítás

Burkolás kerámia és természetes kő
lapokkal

Esztrichek/
Padlóbevonatok

Kertépítés, tájrendezés/
Egyéb építőanyagok

Program



SCHOMBURG

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszárlás	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	-----------	------------------------

Alapozók

ASOL-V Oldószertartalmú bitumenes alapozó 	3 - Oldószeres alapozó és kellősítő oldószeres bitumenes bevonatokhoz és simító/kitöltő keverékekhez. - Kültéri használatra. Anyagszükséglet: 200 – 300 ml/m², az aljzat porozitásától függően	2 03035003/b 2 03035001/b	30 l 10 l	16 45
ASOL-FE Oldószermes bitumen védő és kellősítő bevonat 	4 - Oldószermes, szórható, hengerelhető, kenhető, fenol-, kátrány-, PCB- és PCP- mentes bitumen védőbevonat. Nedves aljzatokra alapozás nélkül alkalmazható. - Polimerrel modifikált bitumenes anyagok, mint a COMBIDIC-1K és a KSK-Abdichtungsbahn kellősítésére előkészítő bevonatként. - Betonra, alaptestre, vakolatra, fémre, fára, tetőfedő lemezekhez, stb. Anyagszükséglet: 200 – 250 ml/m² rétegenként (minimum 2 réteg szükséges)	2 02840002/b 2 02840001/b 2 02840004/b	28 l 14 l 5 l	18 24 85
ESCO-FLUAT Impregnáló oldat épületkárosító sók átalakítására 	5 - Felhasználásra kész oldat. Véd az épületkárosító sók - szulfátok és kloridok - ellen. Ólommentes, kötése mélyimpregnáló hatású. - A fluoroszilikáttal történő kezelés régi, vakolatlan téglafalakon, elsősorban szigetelőhabarcsok és felújító vakolatok alá ajánlott. Anyagszükséglet: 2 réteghez kb. 0.4 – 0.5 kg/m²	2 04146002/b 2 04146001/b 2 04146003/b	25 kg 10 kg 1 kg (1 kg x 12 / kart.)	24 60 36 kart.

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szin)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
Bitumen alapú vízszigetelő anyagok				
ASOL-F Oldószermentes bitumen védőbevonat	3 - Szórható, hengerezhető, kenhető, fenol-, kátrány-, PCB- és PCP-mentes, oldószermentes bitumen védőbevonat. - Betonra, vakolatra, fémre, fára, tetőfedő lemezekhez, stb. Anyagszükséglet: kb. 300 – 350 ml/m² rétegenként	2 02828004/b 2 02828001/b	30 l 10 l	16 45
ASOL-FE Oldószermentes bitumen védő és kellősítő bevonat	4 - Oldószermentes, szórható, hengerezhető, kenhető, fenol-, kátrány-, PCB- és PCP-mentes, bitumen védőbevonat. Nedves aljzatokra alapozás nélkül alkalmazható. - Polimerrel modifikált bitumenek, mint a COMBIDIC-1K és a KSK-Abdichtungsbahn kellősítésére előkészítő bevonatként. - Betonra, alaptestre, vakolatra, fémre, fára, tetőfedő lemezekhez, stb. Anyagszükséglet: 200 – 250 ml/m² rétegenként (minimum 2 réteg szükséges)	2 02840002/b 2 02840001/b 2 02840004/b	28 l 14 l 5 l	18 24 85
ASOL-SM Bitumenes simítókeverék, szálerősített, azbesztmentes	2 - Kőműveskanállal simítható, oldószermentes bitumenes szigetelő simítóanyag. UV-álló, erős kötőanyag, azbesztmentes. - Simító és javító munkákhoz tetőkön pl. szálcement aljzatokra, tetőfedő lemezekhez, lángolvastásos hegesztésű bitumenes lemezekhez, ólom és cink lemezekhez. Anyagszükséglet: 1.0 kg/m²/1 mm rétegvastagság	2 03009002/b 2 03009001/b 2 03009003/b	10 kg 5 kg 1 kg x 18/kart.*	45 75 21 kart.

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
COMBIFLEX-EL Kétkomponensű bitumenes vastagbevonat - könnyű töltőanyagokkal 	5 • Kétkomponensű, polimerrel modifikált, oldószer-, PCB- és PCP-mentes bitumenes vastagbevonat. • Bevizsgálva DIN 18195-2 szerint. • Saját nedvessége kémiai reakció útján kipárolog (rövid időn belül esőálló). • Matt-nedves aljzatokra is alkalmas. • Bevizsgált vízszigetelő-rendszer talajnedvesség és víznyomás ellen, téglafalazatra és betonra. • Alapozó réteg nélkül alkalmazható. • Kis anyagszükséglet jellemzi. • Króm- és cementmentes porkomponensekkel. • Bevizsgált radonzáró anyag. Anyagszükséglet: kb. 3.75 – 5.0 l/m²/terhelés típusa Akár 35%-os anyagköltség megtakarítás.	2 05035002/b 2 05035003/b	22 l 11 l (Kombinált kiszerezés)	18 24
COMBIFLEX-C2/S Kétkomponensű, szórható bitumenes vízszigetelő anyag 	5 • Kétkomponensű, polimerrel modifikált, oldószer-, PCB- és PCP-mentes, szórható bitumenbevonat. • Géppel felhordható, pl. Inomat-M8 szórókészülékkel. • Bevizsgálva DIN 18195-2 szerint. • Saját nedvessége kémiai reakció útján kipárolog (rövid időn belül esőálló). • Matt-nedves aljzatokra is alkalmas. • Bevizsgált vízszigetelő-rendszer talajnedvesség és víznyomás ellen, téglafalazatra és betonra. • Alapozó réteg nélkül alkalmazható. • Bevizsgált radonzáró anyag. Anyagszükséglet: kb. 3.0 – 6.0 l/m²/terhelés típusa Az Inomat-M8 berendezéssel akár 80 m² felület kivitelezhető óránként.	2 05017003/b 2 05017002/b 2 05017001/b 2 05018002/b	1000 l 180 l 28 l 10 l (B-komp. kék)	18 60

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szin)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
COMBIFLEX-C2/P Kétkomponensű bitumenes vastagbevonat, B komponens por	5 - Kétkomponensű, polimerrel modifikált, oldószer, PCB- és PCP-mentes bitumenes vastagbevonat. - Bevizsgálva DIN 18195-2 szerint. - Saját nedvessége kémiai reakció útján kipárolog (rövid időn belül esőálló). - Nedves aljzatokon is alkalmazható. - Bevizsgált vízszigetelő-rendszer talajnedvesség és víznyomás ellen, téglafalazatra és betonra. - Alapozó réteg nélkül alkalmazható. - Króm- és cementmentes porkomponenssel. - Bevizsgált radonzáró anyag. Anyagszükséglet: kb. 4.5 – 7 kg/m²/terhelés típusa	2 05025002/a	25 kg (Kombinált kiszerezés)	18
COMBIFLEX-C2 Kétkomponensű bitumenes vízszigetelő vastagbevonat - kenhető vagy szórható	5 - Kétkomponensű bitumenes vastagbevonat. - Bevizsgálva DIN 18195-2 szerint. - Saját nedvessége kémiai reakció útján kipárolog (rövid időn belül esőálló). - Nedves aljzatokra is alkalmazható. - Bevizsgált vízszigetelő-rendszer talajnedvesség és víznyomás ellen, téglafalazatra és betonra. - Alapozó réteg nélkül alkalmazható. - Bevizsgált radonzáró anyag. Anyagszükséglet: kb. 3.5 – 6.3 l/m²/terhelés típusa Az Inomat-M8 berendezéssel akár 80 m² felület kivitelezhető óránként.	2 05015002/b 2 05015001/b 2 05015003/b	28 l (plusz 400 ml B-komp.) 14 l (plusz 400 ml B-komp.) 180 l	18 24

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
COMBIDIC-1K Egykomponensű bitumenes vízszigetelő vastagbevonat 	5 - Egykomponensű, polisztirol töltőanyagú, polimerrel modifikált bitumenes vastagbevonat. - Bevizsgálva DIN 18195-2 szerint. - Környezetbarát - oldószermentes. - Bevizsgált vízszigetelő-rendszer talajnedvesség és víznyomás ellen téglafalazatra és betonra. - Vízvezető-szigetelésvédő lemezek - pl. INA-Schutz-und-Drainelement - ragasztásához. Anyagszükséglet: kb. 4.0 – 5.0 l/m²/terhelés típusa	2 05011001/a 2 05011002/a	28 l 14 l	18 24
COMBIFLEX-DS Rugalmas védőbevonat, Bitumen-kaucsuk 	5 - Felhasználásra kész, oldószer-, PCB- és PCP-mentes bitumen-polimer vegyület. Felhordás után nagy rugalmasságú hártávú térhálósodik. - Hivatalosan bevizsgálva 70 m vízszlop nyomásig DIN 1048 szerint. - Mérnöki létesítményeknél, mély- és magasépítésben használható nedvesség elleni védőbevonat. - Bevizsgált radonzáró anyag. Anyagszükséglet: kb. 1.0 – 1.5 l/m²	2 05009003/b 2 05009002/b	180 l 28 l	18
COMBIDIC-2K Kétkomponensű bitumenes ragasztó vízvezető-szigetelésvédő lemezekhez 	5 - Kétkomponensű, PCB és PCP-mentes, szálerősített, polimerrel modifikált bitumenes vastagbevonat. - Környezetbarát - oldószermentes. - Vízvezető-szigetelésvédő lemezek - pl. INA-Schutz-und-Drainelement - ragasztásához; meglévő tartályok kerületi szigeteléséhez a talajjal érintkező felületeken. Anyagszükséglet: kb. 1 kg/m²/mm rétegvastagság	2 05012001/b	30 kg (22 kg A-komp.) (8 kg B-komp.)	18 130

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szin)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Vízszigetelő anyagok - Epoxi gyanták / Poliuretán szigetelések

ASODUR-IH Kétkomponensű epoxi injektálógyanta 	5 - Kétkomponensű, oldószermentes epoxi gyanta. - Betonban keletkezett repedések hézagmentes tömítésére és kötésére. Anyagszükséglet: alkalmazás módjától függően	2 05769002/c 2 05769001/c	3 kg 1 kg (1 kg x 6 /kart.) (Kombinált kiszerezés)	84 32 kart.
AQUAFIN-P1 PU injektáló gyanta 	5 - Egykomponensű PU injektáló gyanta vízvezető repedések szigeteléséhez. - Felhasználásra kész. Intenzív térfogatnövekedéssel gyorsan habosodik, nagyfokú ellenállást biztosítva. - Megfelel a KTW ajánlásokban előírt követelményeknek (műanyagok és ivóvíz). Anyagszükséglet: alkalmazás módjától függően	2 05090002/c 2 05090001/c	5.5 kg 1.1 kg (1.1 kg x 6 /kart.)	100 40 kart.
AQUAFIN-P4 PU injektáló gyanta 	5 - Kétkomponensű rugalmas PU injektáló gyanta. - Lassú kötéssel viskoelasztikus, pórusmentes anyaggá szilárdul. - Előnyösen alkalmazható megfelelő injektáló készülékkel. - Megfelel a KTW ajánlásokban előírt követelményeknek (műanyagok és ivóvíz). - Építési felügyelet által bevizsgált rendszer az AQUAFIN-CJ1 és AQUAFIN-CJ2 injektáló csövekkel. Anyagszükséglet: alkalmazás módjától függően	2 05091003/c 2 05091002/c 2 05091001/c	21 kg (10 kg A-komp.) (11 kg B-komp.) 10.5 kg (5 kg A-komp.) (5.5 kg B-komp.) 2.2 kg (1 kg A-komp. x 6 /kart.) (1.2 kg B-komp. x 6 /kart.)	50 50 100 100 40 kart. 40 kart.

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Ásványi alapú vízszigetelések

AQUAFIN-1K Merev vízszigetelő habarcs 	5 - Cementbázisú vízszigetelő habarcs talajvíz és torlaszvíz ellen, negatív víznyomás esetén is. Bevizsgálva 70 m vízoszlop nyomásig DIN szerint. - Beton és téglafelületekre, szerkezetépítésben, mély- és magasépítésben, vízépítési műtárgyakhoz, bel- és kültéri használatra, új és régi épületeknél is. - Műszaki szabályok szerint bevizsgált, szerkezeti vízszigetelő anyag. - Porkomponens az AQUAFIN-2K rugalmas vízszigetelő habarcsához. Anyagszükséglet: kb. 3.5 – 4.5 kg/m²	2 04248003/a (szürke) 2 04248001/a (szürke)	25 kg 6 kg (6 kg x 4/kart.)	42 32 kart.
AQUAFIN-2K Rugalmas vízszigetelő habarcs 	5 - Rugalmas, kétkomponensű vízszigetelő habarcs talajvíz és torlaszvíz ellen, negatív víznyomás ellen is. - Beton és téglafelületekre, szerkezetépítésben, mély- és magasépítésben, vízépítési műtárgyakhoz, bel- és kültéri használatra, új és régi épületeknél, kerámiaburkolatok alá, vízvezető csatornába, aknába, vizsgálonnyílásokhoz, folyékony trágya-tárolókba és erjesztősilókba. - A német építőipari szabályok szerint bevizsgálva. Használható A1/A2 és B nyomásszint-osztályokban, természetes és kerámia burkolatokkal. Anyagszükséglet: kb. 3.5 – 4.5 kg/m² (nyomásszinttől függően)	2 04250003/b (szürke) 2 04250001/b (szürke)	33.33 kg (25 kg A-komp.) (8.33 kg B-komp.) 8 kg (6 kg A-komp., 6 kg x 4/kart.) (2 kg B-komp.)	42 40 32 kart. 100

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszámlálás	Egység/ Euro-raklap
AQUAFIN-2K/M Elastomer vízszigetelő habarcs 	5 - Kétkomponensű, elasztomer, cementbázisú vízszigetelő habarcs, talajvíz és torlaszvíz ellen. Víz hozzáadása nélkül keverendő. - Beton és téglafelületekre, mély- és magasépítésben, bel- és kültéri használatra, új és régi épületeknél, kerámiaburkolatok alá is. Alkalmazható még csatornákhoz, vizsgálóaknákhöz, úzsómedencékhez is. - DVGW W270 és W347 (ivóvíz) szerint bevizsgálva. - A német építőipari szabályok szerint bevizsgálva. Használható A1/A2 és B nyomásszint-osztályokban, terméskő és kerámia burkolatokkal. - Repedés-áthidaló tulajdonságú. - DIN 4030 szerint bevizsgálva betonra agresszív vizek ellen. - Folyékony trágya-ellenállóság bevizsgálva. Anyagszükséglet: kb. 3.5 – 4.5 kg/m² (nyomásszinttől függően)	2 04280002/b	35 kg	
		(szürke)	(25 kg A-komp.) (10 kg B-komp.)	42 40
		2 04280101/b	25 kg (A-komp.)	42
		2 04280004/b	21 kg (15 kg A-komp.) (6 kg B-komp., 6 kg x 4/kart.)	18 32 kart.
		2 04281006/b	7 kg (5 kg A-komp., 5 kg x 4/kart.) (2 kg B-komp.)	32 kart. 100
AQUAFIN-2K/M-fehér Elastomer vízszigetelő habarcs - fehér színű 	5 - Kétkomponensű, elasztomer, cementbázisú vízszigetelő habarcs, talajvíz és torlaszvíz ellen. Víz hozzáadása nélkül keverendő. - Beton és téglafelületekre, mély- és magasépítésben, bel- és kültéri használatra, új és meglévő épületeknél, és természetes kövek alá. - Építési szabályok szerint bevizsgált, jóváhagyott szerkezeti vízszigetelő anyag. Anyagszükséglet: kb. 3.5 – 4.5 kg/m² (nyomásszinttől függően)	2 04278001/b	35 kg	
		(fehér)	(25 kg A-komp.) (10 kg B-komp.)	42 40
		2 04278101/b	25 kg (A-komp.)	42
		2 04278103/b	7 kg (5 kg A-komp., 5 kg x 4/kart.) (2 kg B-komp.)	32 kart. 100
		2 04278102/b	5 kg (5 kg A-komp., 5 kg x 4/kart.)	32 kart.

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
AQUAFIN-DIC Bitumenmentes vízszigetelő vastagbevonat 	5 - Kétkomponensű, polimerrel modifikált, oldószermentes, cementbázisú vízszigetelő vastagbevonat. - Betonra és falazatokra, mély- és magasépítésben, új és meglévő épületeknél (pincék, mélygarázsok stb.), valamint felmenő falazatok alatti nedvesség elleni szigetelésekhez. - Alapozás nélkül használható. - DIN 18195 szerint bevizsgálva. - Műszaki szabályok szerint bevizsgált, jóváhagyott szerkezeti vízszigetelő anyag. Anyagszükséglet: 5.0 – 6.5 kg/m ²	2 04246110/b	30 kg (12 kg A-komp.) (18 kg B-komp.)	40 54
AQUAFIN-IC Kristályos vízszigetelő habarcs - szürke 	8 - Cementbázisú, kapillárisan aktív vízszigetelő habarcs. - Negatív és pozitív víznyomás ellen (<13bar). - Elsősorban alaptestek, liftaknák, víztartályok és támszerkezetek, parkológarázsok, alagutak, stb. vízszigeteléséhez. - Műszaki szabályok szerint bevizsgált, jóváhagyott szerkezeti vízszigetelő anyag. - Ivóvízkezelő szerkezetekhez jóváhagyva DVGW W270, W347 és ANSI NSF 61 szerint. Anyagszükséglet: kb. 0.75 – 1.5 kg/m ²	2 04220001/a (szürke)	25 kg	42
AQUAFIN-TC07 Cementbázisú, polimerrel modifikált, kétkomponensű védőbevonat és pozitív oldali vízszigetelő bevonat 	8 - Nem mérgező, rugalmas, hézag- és varratmentes védőbevonat. - Nem nyíló hajszálrepedések és zsugorodási repedések áthidalására. - Felhasználható betonra, kőre és téglafalazatokra. - Könnyű és sokoldalú felhasználás: kenhető, hengerelhető, spatulázható, vagy szórható. - Pára- és légáteresztő. - Hóolvadék- és UV-álló. - Magas kopásállóságú. 5 bar pozitív víznyomásig ellenálló. - Ellenáll agresszív vizeknek DIN 4030 szerint. - Alapozó réteget nem kíván, nedves aljakon sem.	2 04212001/a	30 kg (24 kg A-komp.) (6 kg B-komp.)	42 85

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szin)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
AQUAFIN-UM Cementbázisú, kétkomponensű, rugalmas vízszigetelő habarcs	5 - Rugalmas, hézag- és varratmentes védőbevonat. - Kenhető, spatulázható, vagy szórható megfelelő berendezéssel. - Alapozó réteg nélkül köt nedves felületekhez. - Páraáteresztő. - Vízzáró 7 bar nyomásig. - DIN 4030 szerint bevizsgálva betonra agresszív vizek ellen.	2 04263103/ 2 04263003/	1000 kg 33.33 kg (25 kg A-komp.) (8.33 kg B-komp.)	42 40
UNIFLEX-B Rugalmasító adalékanyag (Az AQUAFIN-2K és az UNIFIX-2K 'B' komponense)	5 - Folyékony adalékanyag a rugalmas, hidraulikusan kötő AQUAFIN-2K vízszigetelő anyag és az UNIFIX-2K ragasztóhabarcs előállításához. - Alapozó szintetikus aljzatokhoz, pl. PVC padlóösszefolyókhoz. Anyagszükséglet: 1 kg : 3 kg AQUAFIN-1K, vagy UNIFIX anyaghoz	2 04251005/b 2 04251004/b 2 04251006/b 2 04251007/b 2 04251001/b	1000 kg 180 kg 8.33 kg 4.17 kg 2 kg	40 85 100
UNIFLEX-M Rugalmasító adalékanyag (B komponens AQUAFIN-2K/M vízszigetelő habarcsához)	5 - Folyékony adalékanyag a rugalmas, hidraulikusan kötő AQUAFIN-2K/M (szürke és fehér) vízszigetelő anyag előállításához. - Alapozó szintetikus aljzatokhoz, pl. PVC padlóösszefolyókhoz. Anyagszükséglet: 1 kg adalékanyag 2.5 kg AQUAFIN-2K/M-hez	2 04282001/b 2 04281005/b	10 kg 2 kg	40 100
FIX 10-S Tömítő gyorscement	5 - Gyorsan kötő cement: víz hozzáadása után azonnal kötni kezd. - Kloridmentes. - Átnedvesedések, vízbeszivárgások, szivárgó felületek azonnali tömítésére pincékben, aknáknak, liftaknáknak. Anyagszükséglet: kb. 2 kg/l üregtérfogat	2 01819002/b 2 01819001/b 2 01819005/b	12 kg 6 kg 1 kg x 8/kart.*	40 85 24 kart.

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Vízszigetelő anyagok - lemez

ADF-KE ECB vízszigetelő lemez - sokoldalúan alkalmazható	4	2 09310001/	1.05 m/20 m (1 tekercs)	20 rolls
	- Filcbevonatú, bitumen-kompatibilis ECB lemez talajjal érintkező szerkezeti elemek, lapostetők és alagutak vízszigetelésére. - Környezetbarát: lágyítószer- és halogén-mentes. - Víz- és párazáró. - Üvegszövet hordozóréteggel. - Beépítése cementbázisú ragasztóanyaggal történik. - FLL normáknak megfelelő gyökérállóság. - Rugalmassága és szakítószilárdsága megfelel a DIN 18195-2 szabványnak. Szabványvastagság: 1.8 mm (+3 mm filc)			

Vízszigetelő anyagok - Szerkezeti csatlakozások, munkahézagok

AQUAFIN-CJ1 Injektáló tömlő	5	2 07201001/c (kék)	50 m	50
	- Valamennyi hozzáillő injektálógyanta, gél, akrilát injektálására, víznyomás elleni tömítéshez. - AQUAFIN-P gyantákkal rendszerben való használata hivatalosan jóváhagyva. - Belső átmérő: 6 mm, külső átmérő: 11 mm.			

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
AQUAFIN-CJ2 Duplafalú injektáló tömlő 	5 • Valamennyi hozzáillő injektálógyanta, gél, akrilát és cementszuszpenzió injektálására, víznyomás elleni tömítéshez. • Alkalmas többszöri injektálásra. • AQUAFIN-P gyantákkal rendszerben való használata hivatalosan jóváhagyva. • Belső átmérő: 6 mm, külső átmérő: 11 mm.	2 07202001/c (zöld)	100 m	25
AQUAFIN-CJ3 Víz záró szalag 	5 • Bentonit vízzáró szalag, nagyfokú biztonsági tartalommal, különlegesen magas nátrium-bentonit tartalommal (> 70 %). • Építési alkalmazása hivatalosan jóváhagyva.	2 07203001/c	5 m x 4/kart. * (18 x 24 mm)	36 kart.
AQUAFIN-CJ4 Víz záró szalag szabadalmaztatott esőálló bevonattal 	5 • "Super-Bentonit-Waterstop" vízzáró szalag különlegesen magas nátrium-bentonit tartalommal (> 70%). • Szabadalmaztatott esőálló bevonattal, ami az időjárási körülményektől teljesen független alkalmazást tesz lehetővé. • Építési alkalmazása hivatalosan jóváhagyva.	2 07204001/c	5 m x 4/kart. * (18 x 24 mm)	36 kart.

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Vályog építési termékek

THERMOLUT-WP50 Agyagkavics - duzzasztott könnyű agyag 	2 - Agyagkavicsos vakolatokhoz nedves felhasználás esetén belső burkolatoknál (külső falak szigetelése). - Falak kialakításához agyagkavics-habarcscs felhasználásával. - Környezetbarát. - Felhasználásra kész. - Beltéri használatra. - Megfelel a "Német Földépítési Szervezet" 3.9, agyagra vonatkozó építésügyi előírásainak. Anyagszükséglet: 1 m³ THERMOLUT-WP50 elegendő kb. 1 m³ kialakított faltömeghez.	2 08511001/b (barna)	10 big bag á 1 m³*	
THERMOLUT-Leichtlehmstein NF1200 Könnyű vályogtégla 	1 - Környezetbarát. - Beltéri használatra és külső kitöltő falként. - Megfelel a "Német Földépítési Szervezet" 3.9, vályogra vonatkozó építésügyi előírásainak. - Nagy méretpontosság. - Optimális fizikai, anyagszerkezeti tulajdonságok. - Méretek: 24 cm x 11.5 cm x 7.1 cm.	2 08510001/c	416 db.*	416 db.
THERMOLUT-UP11 Vályog alapvakolat - nedves keverék 	2 - Kézi vagy gépi alkalmazáshoz. - Páraáteresztő. - Környezetbarát. - Beltéri használatra. - Megfelel a "Német Földépítési Szervezet" 3.9, vályogra (tapasztott vesszőfonat) vonatkozó építésügyi előírásainak. - Egyrétegű alkalmazásnál 30 mm rétegvastagságig. Anyagszükséglet: kb. 1.5 kg/m²/mm rétegvastagság	2 08503001/b (barna)	1 m³	

Életminőséget teremtünk...

... **kényelem**

odabentről!

*Alacsonyabb energiaköltségek,
kellemesebb belső klíma és
harmonikus lakókörnyezet – javuló életminőség!*



THERMOLUT® –

Energiamegtakarítás és garantált kényelem!

Az öreg házakban gyakran fáznak. Az építési rendszerek és a műemlékvédelem szabályai legtöbbször nem teszik lehetővé hatékony külső hőszigetelés alkalmazását.

A THERMOLUT® megoldást nyújt a hideg, és a magas fűtési költségek kellemetlen problémáira természetes hőszigeteléssel a THERMOLUT®-DP180 farost táblák formájában, kombinálva a THERMOLUT® beltéri vályogvakolattal.



SCHOMBURG

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
THERMOLUT-UP12 Vályog alapvakolat - száraz 	2 - Kézi vagy gépi alkalmazása is lehetséges. - Páraáteresztő. - Környezetbarát. - Beltéri használatra. - Megfelel a "Német Földépítési Szervezet" 3.9, vályogra (tapasztott vesszőfonat) vonatkozó építésügyi előírásainak. - Egyrétegű alkalmazásnál 30 mm rétegvastagságig. - THERMOLUT-DP180 farost hőszigetelő táblák ragasztásához. Anyagszükséglet: kb. 1.5 kg/m²/mm rétegvastagság	2 08505002/b (barna) 2 08505001/b (barna)	1.000 kg 25 kg	 42
THERMOLUT-OP23 Simító vályogvakolat - nedves keverék 	2 - Kézi vagy gépi alkalmazása is lehetséges. - Páraáteresztő. - Környezetbarát. - Beltéri használatra. - Megfelel a "Német Földépítési Szervezet" 3.9, vályogra (tapasztott vesszőfonat) vonatkozó építésügyi előírásainak. - Egyrétegű alkalmazásnál 10 mm rétegvastagságig. Anyagszükséglet: kb. 1.5 kg/m²/mm rétegvastagság	2 08506001/b (barna)	1 m ³	
THERMOLUT-OP24 Simító vályogvakolat - száraz 	2 - Kézi vagy gépi alkalmazása is lehetséges. - Páraáteresztő. - Környezetbarát. - Beltéri használatra. - Megfelel a "Német Földépítési Szervezet" 3.9, vályogra (tapasztott vesszőfonat) vonatkozó építésügyi előírásainak. - Egyrétegű alkalmazásnál 10 mm rétegvastagságig. Anyagszükséglet: kb. 1.5 kg/m²/mm rétegvastagság	2 08507002/b (barna) 2 08507001/b (barna)	1.000 kg 25 kg	 42

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
THERMOLUT-FP35 Finom vályogvakolat - száraz 	2 - Kézi vagy gépi felhordású. - Páraáteresztő. - Környezetbarát. - Beltéri használatra. - Megfelel a "Német Földépítési Szervezet" 3.9, vályogra (tapasztott vesszőfonat) vonatkozó építésügyi előírásainak. - Egyrétegű alkalmazásnál 5 mm rétegvastagságig. Anyagszükséglet: kb. 1.5 kg/m²/mm rétegvastagság	2 08501001/b (barna) 2 08501002/b (barna)	25 kg 1.000 kg	42
THERMOLUT-CP40 Színes vályogvakolat - száraz 	2 - Finom vályogvakolat (tapasztott vesszőfonatra) többféle természetes színben. - Kézi vagy gépi felhordású. - Páraáteresztő. - Környezetbarát. - Beltéri használatra. - Megfelel a "Német Földépítési Szervezet" 3.9, vályogra vonatkozó építésügyi előírásainak. Anyagszükséglet: kb. 1.5 kg/m²/mm rétegvastagság	2 08502001/b (fehér) 2 08502002/b (tisztá fehér) 2 08502003/b (törtfehér) 2 08502004/b (szahara) 2 08502005/b (fahéj) 2 08502006/b (aranyárga) 2 08502007/b (narancs) 2 08502008/b (borvörös) 2 08502009/b (zöld) 2 08502010/b (szürkésfekete)	25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg	42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
THERMOLUT-SCHILFROHR-Gewebe Természetes vakolattartó alap a THERMOLUT vályogvakolat-rendszer számára 	2 - Hagyományos vakolattartó alap, megújuló nyersanyagból. 70 szál. 10 cm-ként horganyzott huzallal kötve. 15 m² = állandó csomagméret 20 m² = idény- és hajításfüggő méret (nem mindig áll rendelkezésre)	2 08508002/c 2 08508003/c	1.5 m/10 m = 15 m ² 2.0 m/10 m = 20 m ²	

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Hőszigetelések

THERMOLUT-DP180 Farost hőszigetelő tábla falak belső oldali hőszigeteléséhez 	4 - Természetes hőszigetelés. - Kiváló mérettartású táblák. - Optimális fizikai tulajdonságok jellemzik. - Falak belső hőszigetelésére párazáró réteg nélküli felületeken. - Magas hangszigetelő/zajcsökkentő képességgel rendelkezik. - Folyamatosan kellemes belső klímát biztosít. - Nedvesség-szabályozó. - Páraáteresztő. - Különösen alkalmas a THERMOLUT vályogvakolat-rendszerrel együtt való felhasználásra.	2 08500001/c 2 08500002/c 2 08500003/c 2 08500004/c	40 mm (80 cm x 1.2 m = 26 raklap = 24.96 m ²)* 60 mm (80 cm x 1.2 m = 17 raklap = 16.32 m ²)* 80 mm (80 cm x 1.2 m = 13 raklap = 12.48 m ²)* 100 mm (80 cm x 1.2 m = 10 raklap = 9.6 m ²)*	
THERMOLUT-DP180-LB Farost hőszigetelő tábla ablak- és ajtónyílások hőszigeteléséhez 	4 - Természetes hőszigetelés. - Fokozattan alaktartó táblák. - Építettervezési szempontból optimális jellemzőkkel rendelkezik. - Párazáró réteg nélkül alkalmazható belső hőszigetelő anyagként. - Hangszigetelő képességgel rendelkezik. - Elősegíti a kellemes belső klíma kialakulását. - Páratartalom-szabályozó. - Légáteresztő. - Kifejezetten a THERMOLUT vályog-rendszerrel való használatra tervezve.	2 08504001/c 2 08504002/c	20 mm (60 cm x 1.2 m = 8 raklap = 5.76 m ²)* 40 mm (60 cm x 1.2 m = 4 raklap = 2.88 m ²)*	
SDM-T plus 8/60 U Tárcsás dübel THERMOLUT-DP 180 táblához 	2 - THERMOLUT-DP 180 hőszigetelő tábla rögzítésére a THERMOLUT rendszerben. - Galléros, kizélesztett peremű tárcsa. - Előszerelt acélcsavarok - maximális megbízhatóság, problémamentes szerelés. - Szintetikus, extrudált csavarfejek a hőhídhatás minimalizására.	2 08509001/c 2 08509002/c 2 08509003/c 2 08509004/c	12 cm hossz (100 db./karton)* 14 cm hossz (100 db./karton)* 16 cm hossz (100 db./karton)* 18 cm hossz (100 db./karton)*	

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
Védőbevonatok, -festékek				
ASO-HS7 Fűtőolajálló védőbevonat	5	2 03738002/b (szürke)	10 l	40
	• Oldószermentes, szintetikus műgyantabevonat. • Egykomponensű szintetikus diszperzió. • AZ ASO-HS7 a DIBT Berlin építési és vizsgaalapelvei szerint bevizsgált és jóváhagyott bevonat. • Ellenáll könnyű fűtőolajoknak, használt motor- és gépolajoknak, transzformátor olajoknak. • Cementbázisú aljzatokra, pl. beton, esztrich, és vakolt felületekre. Anyagszükséglet: min. 790 ml/m² – rendszerrel függően	2 03739002/b (piros)	10 l	40
		2 03738001/b (szürke)	5 l	85
		2 03739001/b (piros)	5 l	85
ADICOR-2K-PU Dekoratív védőbevonat úszómedencékhez	5	2 05562001/c	10 kg	42
	• Kétkomponensű poliuretán-akrilát. • Alacsony oldószertartalmú. • Időjárás-, UV- és kopásálló. • Kis anyagszükségletű. Különleges színek: Egyedi kalkuláció szerint. Anyagszükséglet: kb. 85 – 125 ml/m² ADICOR-1K-PU kb. 300 – 400 g/m² ADICOR-2K-PU az aljzat felületi egyenetlenségeitől függően	2 05562002/c	5 kg	70
		2 05562003/c (tiszta fehér RAL 9010)	2.5 kg	84
		2 05562004/c	10 kg	42
		2 05562005/c	5 kg	70
		2 05562006/c (világoskék RAL 5012)	2.5 kg	84

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
ADICOR-1K-PU Alapozó ADICOR-2K-PU bevonathoz 	5 - Egykomponensű felhasználásra kész alapozó ADICOR-2K-PU bevonathoz. - Erős tapadású. - Kis anyagszükségletű. Anyagszükséglet: kb. 85 – 125 ml/m² ADICOR-1K-PU kb. 300 – 400 g/m² ADICOR-2K-PU az aljzat felületi egyenetlenségeitől függően	2 05561001/c	5 l	84
ADICOR-Solvent Speciális oldószer ADICOR-2K-PU bevonathoz 	5 - ADICOR-2K-PU keverése és alkalmazása során használt szerszámok tisztításához. - ADICOR-2K-PU viszkozitásának beállításához hígítóként. Anyagszükséglet: kb. 3-8 % az ADICOR -2K-PU mennyiségének arányától függően	2 05563001/c	5 l	84



Kiegészítő termékek


AQUAFIN-2K-Sicherheitsvlies Biztonsági szövet 	1 - Polipropilén szövet, mely megnöveli az AQUAFIN-2K és AQUAFIN-2K/M vízszigetelő anyagok szakadónyúlását és húzószilárdságát. - Fokozottan repedésveszélyes felületekhez, és az utólagosan keletkező repedések áthidalásának fokozott követelménye esetén. Anyagszükséglet: 1.01 m²/m²	2 04243003/c 2 04243001/c 2 04243002/c	0.2 m/25 m (8 tek./kart.) 1 m/25 m 1 m/100 m	24 kart. 132 33
---	--	--	---	---------------------------

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szin)	Kiszereles	Egység/ Euro-raklap
ASO-Systemvlies-02 Védő- és elválasztó szövet 	1 - Fokozottan tépésálló polipropilén szövet (filc). - Ellenáll a talajban lévő szennyezőanyagoknak. - Biztos kötést a vízszigetelő bevonathoz garantálja az anyag speciális szerkezete. - Elősegíti a polimerrel modifikált bitumenes vastagbevonatok teljes kiszáradását. - Vízvezető-szigetelésvédő lemezek elcsúszásának megakadályozására. Anyagszükséglet: 1.01 m²/m²	2 05021002/c 2 05021001/c	1 m/25 m 1 m/100 m	78 18
ASO-Verstärkungseinlage Erősítő szövetbetét 	1 - Fokozottan tépésálló üvegszál szövet. - Betétként polimerrel modifikált bitumenes vastagbevonatok DIN 18195 szerinti alkalmazásánál. Anyagszükséglet: kb. 1.01 m²/m²	2 05023001/c 2 05023002/c 2 05023003/c	1 m/25 m 1 m/100 m 0.25 m/25 m (15 tekercs/kart.)	96 24 24 kart.
INA Schutz- und Drainelement Vízvezető-szigetelésvédő lemez 	2 - CFC (freon)-mentes expandált polisztirol lemez szűrőfilc kasírozással. Bevizsgálva DIN 4095 szerint. - Vízszigetelő anyagok biztos és hatékony védelmére, olajjal érintkező felületek esetén is. - Méret: 1250 mm x 625 mm x 40 mm.	2 05022001/c	7.8 m ² = 10 raklap *	

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszárlás	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	-----------	------------------------

Hajlaterősítő vízszigetelő szalagok

ASO-Dichtband-2000-S Magas követelményeknek megfelelő speciális hajlaterősítő vízszigetelő szalag 	5	2 05939002/c	50 m (4 tekercs / kart.)	24 kart.
	- Új típusú kompozit szalag, nyújtható, különlegesen nagy szakítószilárdsággal. Vízszigetelő, ugyanakkor páraáteresztő. - Elősegíti a lapburkolat-ragasztók és a vízszigetelő anyagok gyors száradását. - Agresszív anyagoknak fokozottan ellenáll. - AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, ASOFLEX-AKB és AQUAFIN-DIC vízszigetelő bevonatok szerkezeti és mozgási hézagainak vízzáró kiképzéséhez, pl. úszómedencékben, mélygarázsokban és talajjal érintkező felületeknél.	2 05939001/c	25 m (8 tekercs / kart.)	24 kart.
		2 05939003/c	50 m (8 tekercs / kart.)	24 kart.
		2 05939004/c (Széles változat)	1 m ² (Szélesség 5 – 200 cm, hossz változó)	
	Kapható 2 m szélességig.			
ASO-Dichtband-2000-S-Ecken Rugalmas hajlaterősítő vízszigetelő szalag - sarokidom 	5	2 05939006/c (90° bels?)	1 db. (1 db. x 10 / kart.)	63 kart.
	- ASO-Dichtband-2000-S szalagból előregyártott sarokidom. - Szerkezeti és mozgási hézagok vízszigetelésének kiképzéséhez, pl. úszómedencékben, mélygarázsokban és talajjal érintkező felületeknél.	2 05939005/c (90° küls?)	1 db. (1 db. x 10 / kart.)	63 kart.
ASO-Dichtband-2000-S-Kreuzung Előformázott elasztikus keresztidom szalag 	5	2 05940001/c	1 db. (1 db. x 10 / kart.)	100 kart.
	- Jó minőségű, kompozit alapanyagú, nyújtható, különlegesen nagy szakítószilárdságú, vízszigetelő, ugyanakkor páraáteresztő keresztidom szalag. Elősegíti a lapburkolat-ragasztók és a vízszigetelő anyagok gyors száradását. Agresszív anyagoknak fokozottan ellenáll. - AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, ASOFLEX-AKB és AQUAFIN-DIC vízszigetelő bevonatok szerkezeti és mozgási hézagainak vízzáró kiképzéséhez, pl. úszómedencékben, mélygarázsokban és talajjal érintkező felületeknél.			

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszereles	Egység/ Euro-raklap
ASO-Dichtband-2000-S-T-Stück Rugalmas hajlaterősítő vízszigetelő szalag - előformázott T-idom 	5 - Új típusú kompozit alapanyagú, nyújtható, különlegesen nagy szakítószilárdságú, vízszigetelő, ugyanakkor páraáteresztő T-idom szalag. - Elősegíti a lapburkolat-ragasztók és a vízszigetelő anyagok gyors száradását. - Agresszív anyagoknak fokozottan ellenáll. - AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, ASOFLEX-AKB és AQUAFIN-DIC vízszigetelő rétegek szerkezeti és mozgási hézagainak vízzáró kiképzéséhez, pl. úszómedencékben, mélygarázsokban és talajjal érintkező felületeknél.	2 05941001/c	1 db. (1 db. x 10 / kart.)	100 kart.
ADF-Rohrmanschette Előregyártott vízszigetelő gallér csőátvezetéshez 	8 - Kompozit anyagú vízszigetelés csőátvezetésekhez talajjal érintkező felületeken talajnedvesség/szívargó víz ellen (a szerkezet nedvességgel támadott oldalán). - Tölcsér formájú kiképzés. - Méret: 350 x 350 mm perforált szélekkel. - Belső átmérő: 110 mm. Anyagszükséglet: 1 darab/csőátmenet	2 05966001/c (szürke)	1 db. (1 db. x 10 / kart.)	

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszárlás	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	-----------	------------------------

Folyékony vízszigetelő anyagok / Impregnáló anyagok

AQUAFIN-F Kovácsító oldat nedvességszigetelő bevonat létrehozásához 	8	2 04247004/b	1000 kg	
	- Felhasználásra kész víztaszító vízszigetelő anyag, amely a szerkezet anyagába bejutva a kapillárisok utólagos leszűkítésével biztosít védelmet. - Utólagos vízszintes szigetelés a kapillárisan felszívódó nedvesség és talajnedvesség ellen beton és téglaszerkezetek esetén. - WTA által jóváhagyott rendszer (Nemzetközi Műemlékvédelmi és Épületkarbantartási Műszaki Tudományos Társaság).	2 04247003/b	220 kg	
		2 04247002/b	30 kg	24
		2 04247001/b	12 kg	60
		2 04247005/b	6 kg	140
Anyagszükséglet: minimum 15 kg/m ² vízszintes falkeresztmetszet				
AQUAFIN-IB2 Koncentrátum vízszintes vízszigetelő bevonat kialakításához és impregnáláshoz 	8	2 04200001/b	25 l	24
	- Utólagos vízszintes szigetelés kialakításához felújítási munkálatok során. - Alkalmazható látható téglafelületeken. - Homlokzatok víztaszító impregnálásához. - Hígítandó a helyszínen 1:7 - 1:20 arányban. - WTA által jóváhagyott rendszer. (Nemzetközi Műemlékvédelmi és Épületkarbantartási Műszaki Tudományos Társaság). - Bekeverés után max. 6 hónapig tárolható.	2 04200002/b	10 l	60
		2 04200003/b	5 l	140
		2 04200004/b	1 l	24 kart.
			(1 l x 15 / kart.)	
Anyagszükséglet: Koncentrátum Felületimpregnálás: kb. 20 – 65 ml/m ² Vízszintes szigetelés: kb. 1 – 1.5 l/m ²				

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szin)	Kiszereles	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Festékek

ADICOR-G Szilikát alapozó 	2 - Időjárásálló, stabilizálja az aljzatot ADICOR-SK festék alkalmazása előtt. - Alapozóként és hígítóként ADICOR-SK festékhez belső és külső felületeken. Anyagszükséglet: kb. 150 – 250 ml/m² vakolat szerkezetétől függően	2 05504001/b	10 l	60
ADICOR-SK Szilikátfesték THERMOPAL-rendszerhez 	4 - Nagyon magas páraáteresztő képességű, időjárásálló. Jó fedőképesség jellemzi, kombinálva magas fehéritő hatással. - Szilikátfesték a THERMOPAL-SR24, THERMOPAL-SR44 felújítóvakolatokhoz és a THERMOPAL-FS33 finom simítóvakolathoz. Anyagszükséglet: kb. 250 ml/m² rétegenként	2 05503001/b (fehér)	12.5 l	32

Habarcok és felújító vakolatok

ASOCRET-BM Furat- és hézagkitöltő habarcs 	5 - Előrekevert szárazhabarcs jó kitöltőképességgel. Zsugorodásmentesen szilárdul meg, és magas a kapillaris szívóképessége. - Üregek kitöltésére téglafalazatokban, kifejezetten utólagos vízszintes vízszigetelő réteg kialakításánál. Anyagszükséglet: kb. 1.4 kg/l üregtérfogat	2 05518001/a (szürke)	25 kg	42
--	--	--------------------------	-------	----

Terméknevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszárlás	Egység/ Euro-raklap
THERMOPAL-SP Cementbázisú előfröcskölő javítóhabarcs	2 - Hidraulikusan kötő előkevert habarcs ásványi alapú vakolatok és ásványi alapanyagú teherhordó szerkezetek közötti kötés javításához. - WTA által bevizsgált rendszer. Anyagszükséglet: kb. 3–4 kg/m² alapréteggént a kötés javítására kb. 1.85 kg/m²/mm rétegvastagság különálló réteggént	2 01419001/a (szürke)	25 kg	42
THERMOPAL-GP11 Légpórusos alapvakolat - WTA	5 - Cement-mész bázisú alapvakolat nedves, vagy sótartalmú téglafalazatok felújításához. Alkalmazandó THERMOPAL-SR24 és THERMOPAL-SR44 rétegek alatt. - Kül- és beltéri használatra kiegyenlítő vakolatként nedves, vagy sóval szennyezett, egyenetlen téglafalazatokra. WTA által bevizsgált és külső szakértők által ellenőrzött (WTA = Műszaki Tudományos Egyesület Régi Épületek Állagmegóvására). - SSB-BauSanierplatte ragasztásához. Anyagszükséglet: kb. 8 kg/m²/cm rétegvastagság	2 01414003/a (szürke)	20 kg	42

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
THERMOPAL-SR44 Felújító vakolat - WTA könnyű cementbázisú töltőanyaggal 	5 - Magas légpórustartalommal és fokozott sótároló kapacitással. - Száraz és páraáteresztő vakolt felületek kialakítására, különösen nedvesség- és sóterhelésnek kitett külső és belső falfelületek felújítása során. - WTA által bevizsgált rendszer. Anyagszükséglet: kb. 7.5 kg/m²/cm rétegvastagság	2 01416005/a (szürke) 2 01418002/a (fehér)	20 kg 20 kg	42 42
THERMOPAL-SR24 Felújító vakolat - WTA nagy arányú légpórusossággal 	9 - Nagy sótároló kapacitás. - Száraz és páraáteresztő vakolt felületek kialakítására, különösen nedvesség- és sóterhelésnek kitett külső és belső falfelületek felújítása során. - Gyors kötésű. - WTA által bevizsgált rendszer. Anyagszükséglet: kb. 9.5 kg/m²/cm rétegvastagság	2 01411001/a (szürke)	25 kg	42
THERMOPAL-FS33 Finom simító keverék THERMOPAL felújító vakolathoz 	5 - Cementbázisú finom simító keverék tapadást növelő adalékokkal. Kis belső feszültség és páraáteresztő képesség jellemzi. - Finom simítóréteg kialakítására cementbázisú vakolatokon simító vakolatként, vagy felületsimító keverékként, bel- és kültérben, különösen THERMOPAL-SR24 és THERMOPAL-SR44 vakolatokhoz. Anyagszükséglet: kb. 1.4 kg por/m²/mm rétegvastagság	2 01422001/a (világos szürke)	25 kg	42

Akár 50%-al kisebb anyagszükséglet

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Javító- és kitöltőhabarcsok

ASOCRET-BS2 Tapasztó- és javítóhabarcs 	5 - Cementkötésű, polimerrel módosított szárazhabarcs, bel- és kültéri használatra. - Kitöltő-simító habarcs betonjavítási munkák utáni alkalmazáshoz. Betonszerkezetek mennyezeti- és falfelületeinek javítására, simítására és teljes felületi bevonatához. - Finom repedések, pórusok és kavicsfészkek lezárásához. Széles, vékony kitöltőréteg bevonat alá. - Egyrétegű alkalmazásnál 2-10 mm rétegvastagságig. Anyagszükséglet: kb. 1.5 kg/m²/1 mm rétegvastagság	2 05506002/b (szürke) 2 05506001/b (szürke)	25 kg 6 kg	42 162
SOLOCRET-15 Kis zsugorodású kiegyenlítő habarcs - gyors kötésű 	5 - Kis térfogatcsökkenéssel szilárduló, gyárilag kevert habarcs, nagyon jó beépítési jellemzőkkel. Bel- és kültéri használatra. - Egyenetlen, cementbázisú fal, padló és mennyezeti felületek kitöltésére, kiegyenlítésére és simítására, vízszigetelés, vagy burkolás előtt. - Használható úszómedencéknél is. - Simítható faléccel, vagy vakolókanállal. - Egyrétegű alkalmazásnál 2-15 mm rétegvastagságig. Anyagszükséglet: kb. 1.5 kg/m²/1 mm rétegvastagság	2 05437001/a (szürke) 2 05437002/a (szürke)	25 kg 6 kg	42 166
FIX 10-S Tömítő gyorscement 	5 - Gyorsan kötő cement, víz hozzáadása után azonnal kötni kezd. - Klorid-mentes. - Átnedvesedések, vízbeszivárgások, szivárgó felületek azonnali tömítésére pincékben, aknáknban, liftaknáknban. Anyagszükséglet: kb. 2 kg/l üregtérfogat	2 01819002/b 2 01819001/b 2 01819005/b	12 kg 6 kg 1 kg x 8/kart.*	40 85 24 kart.

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
ASOCRET-RN Felújító- és javítóhabarcs hajlatképzéshez 	5 - Cementbázisú, polimerrel módosított habarcs. - Bel- és kültéri felhasználásra. - Homorú hajlatok (fal/aljzat csatlakozás) kialakításához, valamint hibák, sérülések kitöltésére és javítására. - Egyrétegű alkalmazásnál 3-20 mm rétegvastagságig. Anyagszükséglet: kb. 1.6 kg/m ² /mm	2 05508002/a (szürke) 2 05508001/a (szürke)	25 kg 6 kg	42 162
ASOCRET-RS Gyorskötésű javítóhabarcs 	8 - Belső és külső vízszintes betonfelületekre, és nagy igénybevételnek kitett szerkezetek esetében, pl. ipari padlók, többszintes parkolóházak, rámpák és kereskedelmi célokra létesített helyiségek szerkezetein. - Egyrétegű alkalmazásnál 6-50 mm rétegvastagságig. Anyagszükséglet: RS-habarcs: kb. 1.7 kg/m ² /mm rétegvastagság RS-cementlé: kb. 0.88 kg/m ²	2 05538003/a (szürke) 2 05538002/a (szürke)	20 kg 6 kg	40 85
ASOCRET-IM Kristályos javító- és szigetelő- habarcs betonhoz 	8 - Kapillárisan aktív. - Nyílt repedések és lyukak vízzáró kitöltéséhez AQUAFIN-IC alkalmazása előtt. - Homorú hajlatok kialakítására is alkalmas. - Bel- és kültéri használatra. Anyagszükséglet: 20 x 25 mm-re vésett U-alakú repedéseknél: 1.3 kg/m Homorú hajlatok 38 mm-es ívvel: kb. 1.3 kg/m	2 05523001/a (szürke)	25 kg	42

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Homlokzatvédelem

ASO-DFM Homlokzati hézagolóhabarcs 	5	2 04274001/c (cement szürke)	2.23 kg x 9/kart.*	40 kart.
	- Felhasználásra kész, oldószermentes hézagolóhabarcs klinkertéglával burkolt homlokzatok hézagainak kitöltésére. - Új és meglévő épületekhez. - Praktikus műanyag zsákban. - Időjárásálló és nem öregszik. 20 mm habarcs hézag-szélességig. 15 mm, ideálisan 7 mm habarcs hézag-mélységig.	2 04274002/c (törtfehér)	2.23 kg x 9/kart.*	40 kart.
	Anyagszükséglet: kb. 1 – 4 kg/m², a habarcs hézag szélességétől és mélységétől függően	2 04274003/c (krém)	2.23 kg x 9/kart.*	40 kart.
ASOLIN-WS Folyékony homlokzati impregnálószer 	5	2 01246003/b	180 l	
	- Oldószeralapú, víztaszító sziloxán impregnálószer. - Szintelen homlokzatvédő anyag időjárási hatások ellen, cementbázisú építőanyagok víztaszító impregnálásához. Alkalmazható enyhén nedves felületeken is. Anyagszükséglet: 100 – 1000 ml/m² között	2 01246002/b	25 l	12
		2 01246001/b	10 l	42
		2 01246004/b	5 l	70
		2 01246900/b	1 l	60 kart.
			(1 l x 6/kart.)	

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szin)	Kiszereles	Egység/ Euro-raklap
AQUAFIN-IB2 Koncentrátum vízszintes vízszigetelő bevonat kialakításához és impregnáláshoz	8 • Utólagos vízszintes szigetelés kialakításához felújítási munkálatok során. • Alkalmazható látható téglafelületeken. • Homlokzatok víztaszító impregnálásához. • Hígítandó a helyszínen 1:7 - 1:20 arányban. • WTA által jóváhagyott rendszer. (Nemzetközi Műemlékvédelmi és Épületkarbantartási Műszaki Tudományos Társaság). • Bekeverés után max. 6 hónapig tárolható. Anyagszükséglet: Koncentrátum Felületimpregnálás: kb. 20 – 65 ml/m² Vízszintes szigetelés: kb. 1 – 1.5 l/m²	2 04200001/b 2 04200002/b 2 04200003/b 2 04200004/b	25 l 10 l 5 l 1 l (1 l x 15/kart.)	24 60 140 24 kart.
ASOLIN-SFC45 Homlokzat-impregnáló krém	4 • Oldószermentes, szilán alapú víztaszító impregnáló krém. • Mélyen beszívódik. • Anyagveszteség nélkül alkalmazható. • Egyszeri rétegben alkalmazható. • Színtelen homlokzatvédő anyag cementbázisú építőanyagok víztaszító impregnálásához. Anyagszükséglet: aljazattól függően kb. 100 – 250 ml/m²	2 01247003/c 2 01247002/c 2 01247001/c	20 l 10 l 2.5 l	24 40 100

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Rugalmas hézagtömítők

ASODUR-EP/FM Önterülő epoxi hézagtömítő keverék 	5 - Kétkomponensű, oldószermentes, rugalmas, önterülő epoxi-poliuretán gyanta. - Ellenáll hígított savaknak, lúgoknak és sóoldatoknak. - Hézagok tömítéséhez beltérben, nagy igénybevételű ipari padlóknál. Anyagszükséglet: kb. 1350 g/l hézagtérfogat	2 05792001/c (szürke)	4 kg (Kombinált kiszérelés)	84
ASOFLEX-SDM Rugalmas tömítő, vízszigetelő keverék 	4 - Tixotróp, kétkomponensű, oldószermentes, rugalmas poliuretán gyanta. - Lefolyók, padlóösszefolyók és élprofilok tömítésére, szigetelésére. Anyagszükséglet: alkalmazástól függően	2 03109001/c (szürke)	1 kg (1 kg x 9 / kart.) (Kombinált kiszérelés)	18 kart.
ASOFLEX-PU45 Tixotróp hézagtömítő 	2 - Egykomponensű, színezett, nedvesség hatására kötő, fény- és UV-álló poliuretán tömítő. - Ipari épületek, erkélyek és teraszok padlőhézagainak tömítésére. - Betonelemek tömítő, hézagoló anyaga. - Mozgás-kiegyenlítés: a hézagszélesség 15 - 20%-a. Anyagszükséglet: hézagtérfogattól függően	2 03120002/c (RAL 7032, mészsz?)	310 ml (310 ml x 12/kart.)	100 kart.

Vízszigetelés, épületfelújítás

**Burkolás kerámia és természetes
kő lapokkal**

Esztrichek/
Padlóbevonatok

Kertépítés, tájrendezés/
Egyéb építőanyagok

Program



SCHOMBURG

Burkolást megelőző alapozás – vízszigetelés nélkül –

	Járófelületek										Falfelületek							
	Beton	Cementesztrich	Kalciumszulfát esztrich	Kalciumszulfát úsztatott esztrich ¹⁾	Granwood /Magneézium esztrich	Öntött aszfalt	ASODUR®-LE epoxi esztrich	ASODUR®-SFE epoxi esztrich	Terrazzo vagy kőpadlók ²⁾	Meglévő lapburkolat	Beton	Gázbeton	Mész-cement és cementvakolat	Gipszvakolat	Gipszkarton	Meglévő lapburkolat	Farosílemez	
ASO®-Unigrund-GE					-	-	-	-	-	-						-	-	
ASO®-Unigrund-K					-	-	-	-	-	-						-	-	
ASO®-Fliesengrund					-		-	-									-	
ASO®-Tiefengrund-LF-K					-	-	-	-	-	-						-	-	
ASODUR®-GBM			-	-	-					-		-		-	-	-		
ASODUR®-SG2			-	-	-	-	-	-		³⁾		-		-	-	³⁾	-	
ASODUR®-SG2-thix			-	-	-	-	-	-		³⁾		-		-	-	³⁾	-	
ASODUR®-V360W						-		-	-	-				-	-	-		
ASODUR®-SG3			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1) A kalciumszulfát esztrich aljzatokat csiszolni kell.

2) Terrazzoknak és kőpadlóknak elválasztó rétegektől mentesnek kell lenniük.

3) Csiszoljuk át a lapburkolatú felületeket 20-as vagy 40-es szemcsenagyságú csiszolópapírral.

Tanácsok:

- ASODUR®-alapozók használatakor a még nedves felületet kvarchomokkal szórjuk be.
- Vegyük figyelembe a felsorolt termékek műszaki adatlapjainak előírásait.

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Alapozók

AG66 Alapozó a ESCOSIL-2000-ST hézagfűtőhöz 	2 Alapozó az ESCOSIL-2000-ST természetes kövekhez megfelelő hézagfűtő szilikon homokkőnél való használatához. Anyagszükséglet: kb. 80–200 g/m², az aljzat nedvszívó képességétől függően	2 05730001/c	250 ml (250 ml x 15/kart.)	
AG70 Alapozó bevonat az ESCOSIL-2000 hézagfűtőhöz 	2 Kötésszilárdság növeléséhez az ESCOSIL-2000, ESCOSIL-2000-UW rendszerszilikonokhoz, azok fémre, műkőre, néhány műanyagra, pl. PVC, akril, stb. való használatánál. Továbbá kötésszilárdság növelésére az ESCOSIL-2000-ST természetes kövekhez megfelelő szilikon használatakor. Anyagszükséglet: kb. 80 g/m²	2 05731001/c	250 ml (250 ml x 15/kart.)	
AG74 Alapozó az ESCOSIL-2000 hézagfűtőhöz 	5 - Alapozó az ESCOSIL és ESCOSIL-2000 hézagfűtő szilikonokhoz porózus, egyenetlen cementbázisú felületekre. - Tapadásjavító nedvszívó és porózus csatlakozó élknél, beton, gáz/pórusbeton, azbesztcement lemezek, vakolat, téglá, stb. esetében. Anyagszükséglet: kb. 80–200 g/m², a felület nedvszívó képességétől függően	2 05735002/c 2 05735001/c	600 ml 120 ml	

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
AG78-2000 Szintetikus gyanta alapozó 	5 Kötésjavító az ESCOSIL-2000, ESCOSIL-2000-UW rendszerszilikonokhoz, azok fémre, betonblokkokra, néhány műanyagra, pl. PVC, akril, stb. való használatánál. Továbbá kötésjavító az ESCOSIL-2000-ST természetes kövekhez megfelelő szilikon használatakor. Anyagszükséglet: kb. 80–200 g/m², a felület nedvszívó képességétől függően	2 05738001/c	250 ml (250 ml x 15/cart.)	
ASO-Unigrund-GE Felhasználásra kész alapozó 	5 - Oldószermentes alapozó - zöld színezésű az alapozóval ellátott felületek felismerésére. - Alapozó oldószermentes vízszigetelő anyagok és burkolatragasztók alá. - Kül- és beltéri használatra. Anyagszükséglet: kb. 200 ml/m²	2 05536005/b 2 05536004/b 2 05536003/b 2 05536002/b 2 05536006/b 2 05536001/b	1.000 l 180 l 25 l 10 l 5 l 1 l x 15/kart.*	24 60 140 24 kart.
ASO-Unigrund-K Alapozó koncentrátum 	5 - Oldószermentes, színtelen alapozó pórusos és enyhén dörzsölt aljzatokra, mint pl. alapvakolat/vakolat, beton, esztrich, stb., vízszigetelés vagy burkolás előtt. - Kifejezetten kis anyagszükséglet és sokrétű felhasználás. - Kül- és beltéri használatra. Anyagszükséglet: kb. 30–80 g/m²	2 05535005/b 2 05535004/b 2 05535003/b 2 05535002/b 2 05535006/b 2 05535001/b	1.000 l 180 l 25 l 10 l 5 l 1 l (1 kg x 15/kart.)	24 60 140 24 kart.
ASO-Fliesengrund Felhasználásra kész alapozó 	2 - Felhasználásra kész, zöld színezésű, oldószermentes diszperziós alapozó. - Tapadószilárdság növeléséhez tapasztóanyagokhoz és burkolatragasztókhoz nedvszívó és nem nedvszívó felületekre, valamint meglévő, megtisztított lapburkolatokra. Anyagszükséglet: kb. 90–150 g/m² az aljzat állapotától függően	2 04275003/b 2 04275002/b 2 04275001/b	1.000 kg 5 kg 1 kg (1 kg x 15/kart.)	140 24 kart.

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
ASO-Tiefengrund-LF-K Oldószermentes alapozó koncentrátum 	5 - Oldószermentes, szintelen alapozó bevonat kötési-javító hatással. - Kül- és beltéri használatra. Anyagszükséglet: kb. 150 – 200 ml koncentrátum/m² az aljzat porozitásától függően Koncentrátum: max. 1 : 2 arányban vízzel hígítva	2 05564001/b	10 l	60
ASODUR-SG2 Speciális alapozó 	8 - Kétkomponensű, alacsony oldószertartalmú epoxi gyanta. - Nedvességtűrő és párazáró. - Kiválóan köt nedves aljzatokhoz. - Olajjal szennyezett, előzőleg megtisztított betonfelületek alapozására. - Negatív víznyomásnak kitett, matt-nedves, cementbázisú aljzatok merev, utólagos vízszigeteléséhez. - Vízszintes felületekre. - Bevizsgált radonzáró anyag. Anyagszükséglet: kb. 600 – 1.000 g/m²	2 05655101/c (világosszürke) 2 05655001/c (világosszürke) 2 05655004/c (világosszürke) 2 05655902/c (világosszürke)	28 kg (25 kg A-komp.) (3 kg B-komp.) 15 kg (Kombinált kiszerezés) 5 kg (Kombinált kiszerezés) 2 kg (2 kg x 6/kart.) (Kombinált kiszerezés)	12 75 42 84 32 kart.
ASODUR-SG2-thix Speciális alapozó függőleges felületekhez 	8 - Kétkomponensű, oldószermentes epoxi gyanta. - Nedvességtűrő és párazáró. - Kiválóan köt nedves aljzatokhoz. - Negatív víznyomásnak kitett, matt-nedves, cementbázisú felületek merev, utólagos vízszigetelési eljárásához. - Függőleges felületekre. Anyagszükséglet: kb. 600 – 1.000 g/m²	2 05605002/c (világosszürke) 2 05605001/c (világosszürke)	10 kg 2.5 kg (Kombinált kiszerezés) Kérésre 15 kg-os kiszerezésben is.	42 84

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
ASODUR-GBM Alapozó, tömítő és habarcszhoz keverhető gyanta 	8 - Kétkomponensű, oldószermentes, alacsony viszkozitású, jól tölthető epoxi gyanta. Ellenáll vegyi anyagoknak és időjárási hatásoknak. - Beton és cementesztich felületek alapozására és tömítésére. Továbbá kötőanyagként simítóhabarcsok és esztrich/habarcsok kikeveréséhez, pl. gyártócsarnokokban, raktárakban, vagy rakodórampákon való felhasználásra. Sűrűség: 1.09 g/cm² Anyagszükséglet: kb. 350 g/m² réteg alapozóként használva, más esetekben szükség szerint	2 05751107/c (átlátszó) 2 05751111/c (átlátszó) 2 05751104/c (átlátszó) 2 05751103/c (átlátszó) 2 05751102/c (átlátszó) 2 05751101/c (átlátszó)	600 kg (2 x 200 kg A-komp.) (200 kg B-komp.) 30 kg (20 kg A-komp.) (10 kg B-komp.) 18 kg (Kombinált kiszerezés) 10 kg (Kombinált kiszerezés) 3 kg (Kombinált kiszerezés) 1 kg (1 kg x 6/cart.) (Kombinált kiszerezés)	 12 42 18 42 84 32 kart.
ASODUR-V115W Vízbázisú vezetőképes máz 	8 - Kétkomponensű, oldószermentes, előtöltött epoxi gyanta. - A DENSARE-2002 rendszer vezetőképes komponense. Anyagszükséglet: kb. 200 g/m²	2 05742001/c (fekete)	12 kg (2 kg A-komp.) (10 kg B-komp.)	30

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Vízszigetelés

AQUAFIN-2K Rugalmas vízszigetelő habarcs 	5	2 04250003/b (szürke)	33.33 kg (25 kg A-komp.) (8.33 kg B-komp.)	42 40
	- Rugalmas, kétkomponensű vízszigetelő habarcs talajvíz és torlaszvíz ellen, negatív víznyomás ellen is. - Beton és téglafelületekre, szerkezetépítésben, mély- és magasépítésben, vízépítési műtárgyakhoz, bel- és kültéri használatra, új és régi épületeknél, kerámiaburkolatok alá, vízvezető csatornába, aknába, vizsgálonyílásokhoz, folyékony trágya-tárolókba és erjesztősilókba. - A német építőipari szabályok szerint bevizsgálva. Használható A1/A2 és B nyomásszint-osztályokban, terméskő és kerámia burkolatokkal. Anyagszükséglet: kb. 3.5–4.5 kg/m² (nyomásszinttől függően)	2 04250001/b (szürke)	8 kg (6 kg A-komp., 6 kg x 4/kart.) (2 kg B-komp.)	32 kart. 100
UNIFLEX-B Rugalmasító adalékanyag (Az AQUAFIN-1K és az UNIFIX B komponense) 	5	2 04251005/b	1000 kg	
	- Folyékony adalékanyag a rugalmas, hidraulikusan kötő AQUAFIN-2K vízszigetelő anyag és az UNIFIX-2K ragasztóhabarcs előállításához. - Alapozó szintetikus aljzatokhoz, pl. PVC padlóösszefolyókhoz. Anyagszükséglet: 1 kg : 3 kg AQUAFIN-1K, vagy UNIFIX anyaghoz	2 04251004/b 2 04251006/b 2 04251007/b 2 04251001/b	180 kg 8.33 kg 4.17 kg 2 kg	40 85 100

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszárlás	Egység/ Euro-raklap
AQUAFIN-2K/M Elasztomer vízszigetelő habarcs	5 - Kétkomponensű, elasztomer, cementbázisú vízszigetelő habarcs, talajvíz és torlaszvíz ellen. Víz hozzáadása nélkül keverendő. - Beton és téglafelületekre, mély- és magasépítésben, bel- és kültéri használatra, új és régi épületeknél, kerámiaburkolatok alá is. Alkalmazható még csatornához, vizsgálóaknához, úzsómedencékhez is. - DVGW W270 és W347 (ivóvíz) szerint bevizsgálva. - A német építőipari szabályok szerint bevizsgálva. Használható A1/A2 és B nyomásszint-osztályokban, természetes és kerámia burkolatokkal. - Repedés-áthidaló tulajdonságú. - DIN 4030 szerint bevizsgálva betonra agresszív vizek ellen. - Folyékony trágya-ellenállóság bevizsgálva. Anyagszükséglet: kb. 3.5 – 4.5 kg/m² (nyomásszinttől függően)	2 04280002/b (szürke) 2 04280101/b (szürke) 2 04280004/b (szürke) 2 04281006/b (szürke) 2 04281103/b (szürke)	35 kg (25 kg A-komp.) (10 kg B-komp.) 25 kg (A-komp.) 21 kg (15 kg A-komp.) (6 kg B-komp., 6 kg x 4/kart.) 7 kg (5 kg A-komp., 5 kg x 4/kart.) (2 kg B-komp.) 5 kg (A-komp., 5 kg x 4/kart.)	42 40 42 18 32 kart. 32 kart. 100 32 kart.
AQUAFIN-2K/M-weiß Elasztomer, ásványi alap vízszigetelő habarcs- fehér	5 - Kétkomponensű, elasztomer, cementbázisú vízszigetelő habarcs, talajvíz és torlaszvíz ellen. Víz hozzáadása nélkül keverendő. - Beton és téglafelületekre, mély- és magasépítésben, bel- és kültéri használatra, új és meglévő épületeknél, és természetes kövek alá. - Építési szabályok szerint bevizsgált, jóváhagyott szerkezeti vízszigetelő anyag. Anyagszükséglet: kb. 3.5 – 4.5 kg/m² (nyomásszinttől függően)	2 04278001/b (fehér) 2 04278101/b (fehér) 2 04278103/b (fehér) 2 04278102/b (fehér)	35 kg (25 kg A-komp.) (10 kg B-komp.) 25 kg (A-komp.) 7 kg (5 kg A-komp., 5 kg x 4/kart.) (2 kg B-komp.) 5 kg (5 kg A-komp., 5 kg x 4/kart.)	42 40 42 32 kart. 100 32 kart.
UNIFLEX-M Rugalmasító adalékanyag (B komponens AQUAFIN-2K/M vízszigetelő habarcsához)	5 - Folyékony adalékanyag a rugalmas, hidraulikusan kötő AQUAFIN-2K/M (szürke és fehér) vízszigetelő anyag előállításához. - Alapozó szintetikus aljzatokhoz, pl. PVC padlóösszefolyókhoz. Anyagszükséglet: 1 kg adalékanyag 2.5 kg AQUAFIN-2K/M-hoz	2 04282001/b 2 04281005/b	10 kg 2 kg	40 100

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
ASOFLEX-AKB-Boden Vízszigetelő gyanta kerámia- és kőburkolatok alá - padlóra 	5 - Kétkomponensű, oldószermentes, rugalmas, színezett poliuretán gyanta kiváló repedés-áthidaló képességgel. Jól ellenáll vegyi anyagoknak. - A DENSARE-2002 rendszer hivatalosan jóváhagyott komponense A1/A2, B és C nedvességterhelési osztályokban vízszigetelő anyagként kerámia- és kőburkolatok alá. Anyagszükséglet: rendszerből függően	5 50149200/c (RAL 5013, kék) 5 50149270/c (RAL 7038, szürke) 5 50149500/c (RAL 5013, kék) 5 50149570/c (RAL 7038, szürke)	15 kg 15 kg 5 kg 5 kg (Kombinált kiszerezés) Igény szerint 10 kg-os kiszerezésben is.	36 36 56 56
ASOFLEX-AKB-Wand Vízszigetelő gyanta kerámia- és kőburkolatok alá - falra 	5 - Kétkomponensű, oldószermentes, rugalmas, színezett poliuretán gyanta kiváló repedés-áthidaló képességgel. Jól ellenáll vegyi anyagoknak. - A DENSARE-2002 rendszer hivatalosan jóváhagyott komponense A1/A2, B és C nedvességterhelési osztályokban vízszigetelő anyagként kerámia- és kőburkolatok alá. Anyagszükséglet: rendszerből függően	5 50150500/c (RAL 5013, kék) 5 50150570/c (RAL 7038, szürke)	5 kg 5 kg (Kombinált kiszerezés) Igény szerint 10 kg-os kiszerezésben is.	56 56
SANIFLEX Kenhető, gyorsan kötő, elasztomer vízszigetelő anyag 	5 - Felhasználásra kész, oldószermentes, nagy viszkozitású szigetelőanyag, mely megkötés után rugalmas, vízzáró, de páraáteresztő. Közvetlenül burkolható polimerrel módosított ragasztóanyagokkal. - Varrat- és fugamentes vízszigetelés nedves felületek és vizes helyiségek burkolata alá, Nem alkalmazható úszómedencék, vagy egyéb víznyomással terhelt szerkezetek esetén. Alkalmos egészségügyi helyiségekbe megfelelő anyagú fal, illetve padlófelületeken. A ZDB-Gyakorlati Szabályzatnak megfelelő vízszigetelő anyag (hivatalosan bevizsgált). - A1 vízszigetelési terhelési osztálynak felel meg. - Kenhető, hengerelhető, spatulázható. Anyagszükséglet: min. 1.2 kg/m²	2 05004007/a 2 05004008/a 2 05004009/a	20 kg 12 kg 5 kg	32 40 85

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
SANIFIN Vízszigetelő lemez 	8 - Vízszigetelés nedvességnek kitett területeken, vizes helyiségekben és üzemi konyhák burkolata alá. Minden nedvességterhelést megfelelően bíró fal- és padló szerkezeti anyagon használható. - Gyorsan burkolandó felületek szigetelésére. - Műszakilag jóváhagyva A1, A2 és C nedvességterhelési osztályokra. Anyagszükséglet: 1.01 m ² /m ²	2 05901001/c	1 m/15 m	40 kart.
ADF-Balkonfolie Vízszigetelő és elválasztó lemez 	8 - Vízszigetelő lemez vizes helyiségek, erkélyek és teraszok összetett burkolat-szigeteléséhez. - Továbbá alkalmazható elválasztó lemezként repedésre hajlamos, problematikus aljzatokhoz. - Építészeti szabályok szerint jóváhagyva. Anyagszükséglet: 1.01 m ² /m ²	2 05965001/c 2 05964001/c	1 m/7.5 m + 10 m fugaszalag erkélyre 1 m/15 m + 20 m fugaszalag erkélyre	24 kart. 24 kart.

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Burkolatragasztók

UNIFIX-S3 Rugalmas ragasztóhabarcs	5 • Bevizsgálva DIN EN 12004, C1 TE és DIN EN 12002 szerint. • Bel- és kültéri használatra. • Különösen nagyfokú alakváltozási képességű anyag. • Vékonyágas ragasztóhabarcs üvegesített és égetett agyag burkolat, alacsony nedvszívó tulajdonságú: 0,5 % (teljesen üvegesített) kerámia burkolat, klinker, mozaik és nem átlátszó, elszíneződésre nem hajlamos terméskövek ragasztásához. • Problematis és nagy terhelésnek kitett aljzatokhoz. • Lehetővé teszi burkolólapok ragasztását 8 napos esztrichrétegre is. • Kifejezetten alkalmas úszómedencékhez, erkélyekhez és teraszokhoz. • Vízszigetelő. • Alakváltozó képessége folytán max. 30 mm-t hidal át. Anyagszükséglet: kb. 2.80 kg/m² 6 mm-es fogazatnál kb. 3.70 kg/m² 8 mm-es fogazatnál kb. 4.70 kg/m² 10 mm-es fogazatnál	2 04276001/b (szürke)	20 kg (15 kg A-komp.) (5 kg B-komp.) (Kombinált kiszerelés)	18
--	---	--------------------------	---	----



Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
UNIFIX-S3-Fast Rugalmas gyors kötőanyag ragasztó 	5 • Bevizsgálva DIN EN 12004 és DIN EN 12002 szerint. • Kül- és beltéri használatra. • Különösen nagyfokú alakváltozási képességgel rendelkező • Vékonyágas ragasztóhabarcs üvegesített és égetett agyag burkolat, alacsony nedvszívó tulajdonságú: 0,5 % (teljesen üvegesített) kerámia burkolat, klinker, mozaik és nem átlátszó, elszíneződésre nem hajlamos természetes kővek ragasztásához. • Problemátikus, és nagy terhelésnek kitett aljzatokhoz. • Lehetővé teszi burkolólapok ragasztását friss esztrichrétegre is. • Kifejezetten alkalmas úszómedencékhez, erkélyekhez és teraszokhoz. • Vízszigetelő.	2 04298001/b (szürke)	20 kg (15 kg A-komp.) (5 kg Bcomp.) (Kombinált kiszerezés)	18
UNIFIX-2K Rugalmas burkolatragasztó vízzáró, fagyálló 	5 • Bevizsgálva DIN EN 12004, C1 TE és DIN EN 12002 szerint. • Kül- és beltéri használatra. • Nagyfokú alakváltozási képességű. • Vékonyágas ragasztóhabarcs üvegesített és égetett agyag burkolat, alacsony nedvszívó tulajdonságú: 0,5 % (teljesen üvegesített) kerámia burkolat, klinker, mozaik és nem átlátszó, elszíneződésre nem hajlamos természetes kővek ragasztásához. • Nehezen tapadó, és nagy terhelésnek kitett aljzatokhoz. • Lehetővé teszi burkolólapok ragasztását 8 napos friss esztrichrétegen. • Kifejezetten alkalmas úszómedencékhez, erkélyekhez és teraszokhoz. Anyagszükséglet: kb. 2.9 kg/m² 6 mm-es fogazatnál kb. 3.8 kg/m² 8 mm-es fogazatnál kb. 4.8 kg/m² 10 mm-es fogazatnál	2 04252003/b (szürke) 2 04252001/b (szürke)	33,33 kg (25 kg A-Komp.) (8.33 kg B-Komp.) 8 kg (6 kg A-Komp.) (2 kg B-Komp.)	 42 40 162 100

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszárlás	Egység/ Euro-raklap
UNIFIX-2K/6 Rugalmas burkolatragasztó, fagyálló 	3 • Bevizsgálva DIN EN 12004 és DIN EN 12002, C2 TE S2 szerint. • Kül- és beltéri használatra. • Nagyfokú alakváltozási képességgel rendelkezik • Eleget tesz a "Rugalmas ragasztóanyagok" információs adatlap követelményeinek. • Vékonyágas ragasztóhabarcs üvegesített és égetett agyag burkolat, alacsony nedvszívó tulajdonságú: 0,5 % (teljesen üvegesített) kerámia burkolat, klinker, mozaik és nem átlátszó, elszíneződésre nem hajlamos terméskövek ragasztásához. • Nehezen tapadó és nagy igénybevételeknek kitett aljzatokhoz. • Kifejezetten alkalmas úszómedencékhez, erkélyekhez és teraszokhoz. Anyagszükséglet: kb. 2.4 kg/m² 6 mm-es fogazatnál kb. 3.1 kg/m² 8 mm-es fogazatnál kb. 4.0 kg/m² 10 mm-es fogazatnál	2 04253002/b (szürke)	29.17 kg (25 kg A-komp.) (4.17 kg B-komp.)	42 85
LIGHTFLEX Rugalmas vékonyágas, folyóágas burkolatragasztó - extra könnyű 	5 • Bevizsgálva DIN EN 12004 és DIN 12002, C2 TE S1 szerint. • Kül- és beltéri használatra. • Eleget tesz a "Rugalmas ragasztóanyagok" információs adatlap követelményeinek. • Vékonyágas, folyóágas ragasztóhabarcs üvegesített és égetett agyag burkolat, alacsony nedvszívó tulajdonságú: 0,5 % (teljesen üvegesített) kerámia burkolat, klinker, mozaik és nem átlátszó, elszíneződésre nem hajlamos terméskövek biztonságos ragasztásához. • Kis anyagszükségletű. • Alkalmazható javítóhabarcsként 15 mm-es vastagságig egy rétegben. Anyagszükséglet: kb. 1.3 kg/m² 6 mm-es fogazatnál kb. 1.8 kg/m² 8 mm-es fogazatnál kb. 2.2 kg/m² 10 mm-es fogazatnál kb. 1.9 kg/m² 8 mm-es folyóágas glettvas kb. 2.7 kg/m² 10 mm-es folyóágas glettvas kb. 3.2 kg/m² 12/20 mm-es középágas glettvas	2 01005003/a (szürke)	15 kg	42

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszárlás	Egység/ Euro-raklap
MONOFLEX Rugalmas burkolatragasztó	8 • Bevizsgálva DIN EN 12004 és DIN EN 12002 - C2 TE S1 szerint. • Eleget tesz a "Rugalmas ragasztóanyagok" információs adatlap követelményeinek. • Vékonyágas ragasztóhabarcs üvegesített és égetett agyag burkolat, alacsony nedvszívó tulajdonságú: 0,5 % (teljesen üvegesített) kerámia burkolat, klinker, mozaik és nem átlátszó, elszíneződésre nem hajlamos terméskövek ragasztásához. Anyagszükséglet: kb. 2.1 kg/m² 6 mm-es fogazatnál kb. 2.8 kg/m² 8 mm-es fogazatnál kb. 3.5 kg/m² 10 mm-es fogazatnál	2 04256002/a (szürke)	25 kg	42
MONOFLEX-FB-SE Rugalmas, önthető, gyorskötésű ragasztó	5 • Bevizsgálva DIN EN 12004, C2 FE S1 szerint. • Kül- és beltéri használatra. • Eleget tesz a "Rugalmas ragasztóanyagok" információs adatlap követelményeinek. • Burkolólapok pórusmentes ágyazásához egy rétegben. • Padlóburkoló lapok - beleértve az üvegesített és égetett agyag, alacsony nedvszívású: 0,5 % (teljesen üvegesített) kerámia, klinkertégla és mozaik burkolatok - biztos rögzítéséhez. • Kifejezetten alkalmas sürgős burkolási munkálatok elvégzéséhez. Anyagszükséglet: kb. 3.4 kg/m² 8 mm-es fogazatnál kb. 4.2 kg/m² 10 mm-es fogazatnál	2 04228001/a (szürke)	25 kg	42

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
SOLOFLEX Rugalmas burkolatragasztó	5 • Bevizsgálva DIN EN 12004 C2TE szerint. • Kül- és beltéri használatra. • Vékonyágas ragasztóhabarcs üvegesített és égetett agyag burkolat, alacsony nedvszívó tulajdonságú: 0,5 % (teljesen üvegesített) kerámia burkolat, klinker, mozaik és nem átlátszó, elszíneződésre nem hajlamos terméskövek ragasztásához. Anyagszükséglet: kb. 2.4 kg/m² 6 mm-es fogazatnál kb. 3.2 kg/m² 8 mm-es fogazatnál kb. 4.0 kg/m² 10 mm-es fogazatnál	2 05430001/a (szürke) 2 05430002/a (szürke)	25 kg 6 kg (6 kg x 4/kart.)	42 32 kart.
SOLOFLEX-weiß Rugalmas burkolatragasztó - fehér	5 • Bevizsgálva DIN EN 12004 C1T szerint. • Kül- és beltéri használatra. • Egyszerű, problémamentes felhasználású. • Erős kezdeti tapadású. • Jó megcsúszással szembeni ellenállással rendelkezik. • Vékonyágas ragasztóhabarcs üvegesített és égetett agyag burkolat, teljesen üvegesített kerámia burkolat (alacsony nedvszívó tulajdonságú: (0,5 %), klinker, mozaik és nem átlátszó, elszíneződésre nem hajlamos terméskövek ragasztásához. • UNIFLEX-B-vel módosítva üvegmozaik rögzítésére. Anyagszükséglet: kb. 2.4 kg/m² 6 mm-es fogazatnál kb. 3.2 kg/m² 8 mm-es fogazatnál kb. 4.0 kg/m² 10 mm-es fogazatnál	2 05428001/a (fehér)	25 kg	42

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszárlás	Egység/ Euro-raklap
SOLOFLEX-SE Rugalmas gyorskötésű burkolatragasztó 	4 • Bevizsgálva DIN EN 12004 C2FT szerint. • Kül- és beltéri használatra. • Gyors kivitelezés igénye esetén: alkalmazása hamar járható és terhelhető burkolatot eredményez. • Fal- és padlóburkoláshoz, kisebb deformációkkal rendelkező aljzatokra is. Anyagszükséglet: kb. 2.3 kg/m ² 6 mm-es fogazatnál kb. 3.1 kg/m ² 8 mm-es fogazatnál kb. 3.8 kg/m ² 10 mm-es fogazatnál	2 05434001/a (szürke)	25 kg	42
AK7P Rugalmas burkolatragasztó 	5 • Bevizsgálva DIN EN 12004, C2 TE osztály szerint. • Bel- és kültéri használatra. • Kiváló állagú, beépítés közben nem alakváltozó anyag. Anyagszükséglet: kb. 2.4 kg/m ² 6 mm-es fogazatnál kb. 3.0 kg/m ² 8 mm-es fogazatnál kb. 3.6 kg/m ² 10 mm-es fogazatnál	2 01000001/a (szürke)	25 kg	42
UNIFIX-AEK Burkolatragasztó kalciumszulfát esztrichrétegre 	5 • Bevizsgálva DIN EN 12004, C1T szerint. • Rugalmas burkolatragasztó kifejezetten kerámia burkolatok alá, fűtött és fűtetlen kalciumszulfát esztrichrétegre és úsztatót kalciumszulfát esztrichrétegre. • Vékonyágas ragasztó égetett agyag burkolatok, üvegesített és teljesen üvegesített burkolatok, hasított kerámia lapok, klinker padlólapok, mozaikok, stb. rögzítésére. Anyagszükséglet: kb. 2.6 kg/m ² 6 mm-es fogazatnál kb. 3.5 kg/m ² 8 mm-es fogazatnál kb. 4.3 kg/m ² 10 mm-es fogazatnál	2 05406001/a (szürke)	25 kg	42

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
UNIFIX Rendszerragasztó lapburkolatokhoz	• Bevizsgálva DIN EN 12004 C1T szerint. • Kül- és beltéri használatra. • Polimerrel módosított vékonyágyas ragasztó, javított bedolgozási konzisztenciával. Könnyű építőanyagok (gipszkarton, PS hab) ragasztására is. Anyagszükséglet: kb. 2.5 kg/m² 6 mm-es fogazatnál kb. 3.3 kg/m² 8 mm-es fogazatnál kb. 4.1 kg/m² 10 mm-es fogazatnál	2 05408003/a (szürke) 2 05408001/a (szürke)	25 kg 6 kg	42 162
UNIFIX-MBK Középagyas burkolatragasztó 15 mm rétegvastagságig	• Bevizsgálva DIN EN 12004, C1T szerint. • Cementbázisú, polimerrel módosított ragasztó padlólapokhoz, belső helyiségekben és kültérben. • Víz- és fagyálló. • Alkalmazható 15 mm rétegvastagságig. • Mély hátoldali bordázatú/hátoldalon egyenetlen felületű lapburkolatok és padlóburkoló lemezek, hasított lapok és természetes burkolatok ragasztására, sima és egyenetlen aljzaton is. Anyagszükséglet: kb. 2.6 kg/m² 6 mm-es fogazatnál kb. 3.3 kg/m² 8 mm-es fogazatnál kb. 4.6 kg/m² 10 mm-es fogazatnál	2 05415001/a (szürke)	25 kg	42



Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszárlás	Egység/ Euro-raklap
ADF-Systemkleber-FB Vízasztító, önthető, gyorskötésű ragasztó	5 • Bevizsgálva DIN EN 12004, C2 FT szerint. • Víz- és fagyálló. • Az ADF-Systemkleber-FB a burkolólapok üregmentes, egyrétegű ágyazására szolgál. • ADF-Balkonfolie és SANIFIN ragasztásához. • Üvegesített és égetett agyag lapburkolat, alacsony nedvszívású: 0,5 % (teljesen üvegesített) kerámia burkolat, klinker és mozaik burkolat biztos rögzítéséhez. • Kifejezetten alkalmas sürgős burkolási munkálatok elvégzéséhez. Anyagszükséglet: kb. 2.9 kg/m² 6 mm-es fogazatnál kb. 3.9 kg/m² 8 mm-es fogazatnál kb. 4.9 kg/m² 10 mm-es fogazatnál	2 05969001/a (szürke)	25 kg	42
ADF-Systemkleber Speciális vízasztító ragasztóhabarcs	4 • Bevizsgálva DIN EN 12004, C1 TE szerint. • ADF-Kellerfolie-P, ADF-Balkonfolie és SANIFIN rögzítéséhez. • Kül- és beltéri használatra. Anyagszükséglet: kb. 1.3 kg/m² 4 mm-es fogazatnál kb. 2.0 kg/m² 6 mm-es fogazatnál kb. 2.6 kg/m² 8 mm-es fogazatnál kb. 3.3 kg/m² 10 mm-es fogazatnál	2 05956001/a (szürke)	25 kg	42

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
ASOFIX-2000 Diszperziós ragasztó 	4 - Felhasználásra kész, rugalmas, oldószermentes, diszperziós ragasztó, lapburkolat, kerámialap, merev hab, stb. ragasztásához. Megfelel a DIN EN 12004 D1 TE előírásainak. - Új és meglévő épületek beltéri falaira és előregyártott szerkezeti elemekhez. Anyagszükséglet: kb. 1.6 kg/m²/1 mm rétegvastagság	2 03840002/b 2 03840003/b	20 kg 5 kg	40 100
POWERPLAST-D2 Diszperziós bukolatragasztó 	4 - Bevizsgálva DIN EN 12004, D2 TE szerint. - Felhasználásra kész, jó tapadóképeségű. - Falburkoló lapok, pl. égetett agyag, üvegesített agyag, klinker és mozaik burkolatok, valamint merev hab lemezek ragasztásához. - Új és meglévő épületek beltéri falaira. Anyagszükséglet: kb. 1.6 kg/m²/ 1 mm rétegvastagság	2 03828001/b	20 kg	32
ASODUR-EK98-Boden Ragasztó és hézagkitöltő (padlóburkolatokhoz) 	5 - Bevizsgálva DIN EN 12004 - R2 szerint. - Kétkomponensű, oldószermentes, színezett, vízzel emulgeálható epoxi gyanta. - Ellenáll fokozott mechanikai és kémiai terhelésnek. - Kerámiaburkolatok rögzítéséhez és hézagkitöltéséhez vékonyágyas módszerrel betonra, esztrichre, alapvakolatra, vakolatra, meglévő lapburkolat felületére, illetve a DENSARE-2002 rendszerben, pl. sörfőzdékben, üzemi konyhákban, laboratóriumokban, tengervizes medencékben, úszómedencékben. Anyagszükséglet/rögzítés: kb. 2.8 kg/m² 6 mm-es fogazatnál kb. 3.8 kg/m² 8 mm-es fogazatnál kb. 4.7 kg/m² 10 mm-es fogazatnál Anyagszükséglet/hézagkitöltés: Burkolólap méretétől, valamint a fuga szélességétől és mélységétől függ (lásd a műszaki adatlapot).	2 05748005/b (törtfehér) 2 05748003/b (világosszürke) 2 05748001/b (középszürke) 2 05748006/b (törtfehér) 2 05748004/b (világosszürke) 2 05748002/b (középszürke)	6 kg 6 kg 6 kg 2 kg 2 kg 2 kg	85 85 85 144 144 144

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
ASODUR-EK98-Wand Ragasztó és hézagkitöltő (falra)	5	2 05750005/b (törtfehér)	6 kg	85
	• Bevizsgálva DIN EN 12004 - R2T szerint. • Kétkomponensű, oldószermentes, színezett, vízzel emulgeálható epoxi gyanta. • Ellenáll fokozott mechanikai és kémiai terhelésnek. • Kerámiaburkolatok rögzítéséhez és hézagkitöltéséhez vékonyágas módszerrel betonra, esztrichre, alapvakolatra, vakolatra, meglévő lapburkolat felületére, illetve a DENSARE-2002 rendszerben, pl. sörfőzdékben, üzemi konyhákban, laboratóriumokban, úszómedencékben, tengervizes medencékben, úszómedencékben. Anyagszükséglet/rögzítés: kb. 2.8 kg/m² 6 mm-es fogazatnál kb. 3.8 kg/m² 8 mm-es fogazatnál kb. 4.7 kg/m² 10 mm-es fogazatnál Anyagszükséglet/hézagkitöltés: Burkolólap méretétől, valamint a fuga szélességétől és mélységétől függ (lásd a műszaki adatlapot).	2 05750003/b (világosszürke)	6 kg	85
		2 05750001/b (középszürke)	6 kg	85
		2 05750006/b (törtfehér)	2 kg	144
		2 05750004/b (világosszürke)	2 kg	144
		2 05750002/b (középszürke)	2 kg	144
			(Kombinált kiszerezés)	

Ragasztók természetes kövekhez

ASO-EZ4-Plus Gyorsan kötő, víztaszító, előkevert habarcs	2	2 05528001/a	25 kg	42
	• Szálerősítéses esztrich és vastagágas habarcs. • Kifejezetten alkalmas bevizsgálatlan terméskövek elszíneződésmentes lerakásához. • Az ASO-EZ4-Plus-szal készített habarcs védelmet nyújt nedvesség és fagy ellen, mivel megszünteti a kapillaris hatást. • Kül- és beltéri használatra. • Aljzatkiegyenlítéshez. • Osztály: CT-C50-F6-A9. Anyagszükséglet: Esztrich vastagság 3 cm = kb. 60 kg/m² Esztrich vastagság 4 cm = kb. 80 kg/m² Esztrich vastagság 5 cm = kb. 100 kg/m² Esztrich vastagság 6 cm = kb. 120 kg/m²			

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
CRISTALLIT Terméskőragasztó 	5 • Bevizsgálva DIN EN 12004, C1 FT szerint. • Bel- és kültéri használatra. • Gyorsan elvégzendő burkoláshoz. A keverővíz hatékony kötést biztosít, így elkerülhető a terméskő elszíneződése. • Kifejezetten alkalmas világos színű és átlátszó anyagokhoz. Anyagszükséglet: kb. 2.1 kg/m ² 6 mm-es fogazatnál kb. 2.8 kg/m ² 8 mm-es fogazatnál kb. 3.6 kg/m ² 10 mm-es fogazatnál	2 05414002/a (fehér)	25 kg	42
CRISTALLIT-flex Rugalmas terméskőragasztó 	5 • Bevizsgálva DIN EN 12004 - C2FT szerint. • Bel- és kültéri használatra. • Víz- és fagyálló. • Gyorsan elvégzendő burkoláshoz. A keverővíz hatékony kötést biztosít, így elkerülhető a terméskő elszíneződése. • Enyhe deformációnak kitett felületekre és fűtött esztrichre is. • Kifejezetten alkalmas világos színű és átlátszó anyagokhoz. Anyagszükséglet: kb. 2.6 kg/m ² 6 mm-es fogazatnál kb. 3.5 kg/m ² 8 mm-es fogazatnál kb. 4.3 kg/m ² 10 mm-es fogazatnál	2 05419002/a (fehér) 2 05419001/a (fehér)	25 kg 6 kg	42 162

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszárlás	Egység/ Euro-raklap
CRISTALLIT-MBK-flex Terméskőragasztó 	9 • Bevizsgálva DIN EN 12004 - C1F szerint. • Bel- és kültéri használatra. • Alkalmazható 15 mm-es ágyazat- vastagságig. • Víz- és fagyálló. • Gyorsan elvégzendő burkoláshoz. A keverővíz hatékony kötést biztosít, így elkerülhető a terméskő elszíneződése. • Enyhe deformációnak kitett felületekre és fűtött esztrichre is. • Kifejezetten alkalmas világos színű és átlátszó anyagokhoz. Anyagszükséglet: kb. 2.1 kg/m² 6 mm-es fogazatnál kb. 2.8 kg/m² 8 mm-es fogazatnál kb. 3.6 kg/m² 10 mm-es fogazatnál	2 05400001/a (fehér)	25 kg	42

Fugázóhabarcsok lapburkolatokhoz

HF05 Brillantfuge Cementbázisú fugázóhabarcs 	5 • Mechanikus hatásoknak tartósan ellenáll. • Nagyfokú kopásállóságú, csökkentett nedvszívású, polimerrel módosított anyagú, fagyálló és víztaszító. • Könnyű használat jellemzi. • Bejárható 6 óra elteltével. • Teljesen üvegesített és üvegesített burkolólapok, műkő és terméskőlapok, stb. fugázásához úszómedencékben, fürdőszobákban, zuhanyzóknak és lakóterekben. Erkélyeken, fűtött esztricheken és úsztatótt esztricheken való alkalmazáshoz is. • Megfelel a CG2 követelményeinek DIN EN 13888 szerint. • 3 - 20 mm közötti fugaszélességhez. Anyagszükséglet: A burkolólap formájától, illetve a fugaszélességtől és fugamélységtől függően (lásd a műszaki adatlap táblázatát).	2 05555002/a (középszőrke) 2 05555003/a (cementszőrke)	25 kg 25 kg	42 42
--	---	---	----------------	----------

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
ASO-Flexfuge Cementbázisú fugázóhabarcs - gyors kötési 	5 - Polimerrel módosított, fagyálló és víztaszító. - Könnyű használat és gyors kötés jellemzi. - Gyalogosan bejárható kb. 2 óra elteltével. - Teljesen üvegesített, üvegesített és égetett agyag burkolólapok, műkő és terméskő lapok, stb. fugázásához fürdőszobákban, zuhanyzóknak és lakóterekben, teraszokon, homlokzatokon, úszómedencékben, valamint fűtött és úsztatott esztricheken is. - Megfelel a CG2 követelményeinek DIN EN 13888 szerint. 3 - 20 mm közötti fugaszélességhez. Anyagszükséglet: A burkolólap formájától, illetve a fugaszélességtől és fugamélységtől függően (lásd a műszaki adatlap táblázatát).	2 04260006/a (középszürke) 2 04260002/a (cementszürke) 2 04260004/a (szürkésfekete) 2 04260007/a (középszürke) 2 04260001/a (cementszürke) 2 04260009/a (szürkésfekete)	25 kg 25 kg 25 kg 6 kg (6 kg x 4/kart.) 6 kg (6 kg x 4/kart.) 6 kg (6 kg x 4/kart.)	42 42 42 32 kart. 32 kart. 32 kart.
ASO-Fugenbreit Fugázóhabarcs 	5 - Módosított cementhabarcs fugázó beltéri és kültéri használatra. - Víz- és fagyálló. - Hézagkitöltő fugázó kerámia fal- és padlóburkolatok, beton- és terméskőburkolatok, üvegtéglák, látszó téglafalazatok, stb. fugázásához. - Megfelel a CG1 követelményeinek DIN EN 13888 szerint. 4 - 20 mm közötti fugaszélességhez. Anyagszükséglet: A burkolólap formájától, illetve a fugaszélességtől és fugamélységtől függően (lásd a műszaki adatlap táblázatát).	2 04261007/a (középszürke) 2 04261003/a (cementszürke) 2 04261006/a (szürkésfekete) 2 04261009/a (középszürke) 2 04261001/a (cementszürke) 2 04261008/a (szürkésfekete)	25 kg 25 kg 25 kg 6 kg 6 kg 6 kg	42 42 42 162 162 162

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
ASO-Fugenbunt Fugázóhabarcs 	4 - Cement alapú fugázóhabarcs lapburkolatokhoz. - Könnyű használat jellemzi. - Páraáteresztő. - Fagy-/harmatálló. - Égetett agyag, üvegesített, teljesen üvegesített, mozaik és megfelelő terméskő és műkő burkolatok fugázásához fal- és padlófelületeken. - Színei megfelelnek a ESCOSIL-2000 szilikonrendszer színeinek. - Megfelel a CG 1 követelményeinek DIN EN 13888 szerint. 6 mm-es fugaszélességig. Anyagszükséglet: A burkolólap formájától, illetve a fugaszélességtől és fugamélységtől függően (lásd a műszaki adatlap táblázatát).	2 04273010/a (fehér) 2 04273015/a (manhattan) 2 04273016/a (világosszürke) 2 04273014/a (bahama bézs) 2 04273011/a (szürke) 2 04273012/a (ezüstszerű) 2 04273013/a (pergamen) 2 04273001/a (fehér) 2 04273006/a (manhattan) 2 04273007/a (világosszürke) 2 04273005/a (bahama bézs) 2 04273002/a (szürke) 2 04273003/a (ezüstszerű) 2 04273004/a (pergamen)	20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 5 kg (5 kg x 4/kart.) 5 kg (5 kg x 4/kart.) 5 kg (5 kg x 4/kart.) 5 kg (5 kg x 4/kart.) 5 kg (5 kg x 4/kart.) 5 kg (5 kg x 4/kart.) 5 kg (5 kg x 4/kart.)	50 50 50 50 50 50 50 32 kart. 32 kart. 32 kart. 32 kart. 32 kart. 32 kart. 32 kart.
CRISTALLFUGE Terméskőfugázó 	5 - Kifejezetten alkalmas terméskövek, mint pl. mészkő, juramárvány, Solnhofen burkolólapok, érzékeny világos kristályos márvány, gránit és egyéb kövek elszíneződésmentes fugázásához. - A szélek elszíneződését a speciális keverékösszetétel akadályozza meg, mely lehetővé teszi a keverővíz gyors hidratációját. - Megfelel a CG2 követelményeinek DIN EN 13888 szerint. 7 mm-es fugaszélességig. Anyagszükséglet: A burkolólap formájától, illetve a fugaszélességtől és fugamélységtől függően (lásd a műszaki adatlap táblázatát).	2 04277002/a (fehér) 2 04277003/a (pergamon) 2 04277006/a (bézs) 2 04277004/a (szürke) 2 04277005/a (szürkésfekete) 2 04277007/a (gyöngyszürke)	5 kg (5 kg x 4/kart.) 5 kg (5 kg x 4/kart.) 5 kg (5 kg x 4/kart.) 5 kg (5 kg x 4/kart.) 5 kg (5 kg x 4/kart.) 5 kg (5 kg x 4/kart.)	32 kart. 32 kart. 32 kart. 32 kart. 32 kart. 32 kart.

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
ASODUR-EK98-Boden Ragasztó és hézagkitöltő (padlóburkolatokhoz) 	5 • Bevizsgálva DIN EN 12004 - R2 szerint. • Kétkomponensű, oldószermentes, színezett, vízzel emulgeálható epoxi gyanta. • Ellenáll fokozott mechanikai és kémiai terhelésnek. • Kerámiaburkolatok rögzítéséhez és hézagkitöltéséhez vékonyágyas módszerrel betonra, esztrichre, alapvakolatra, vakolatra, meglévő lapburkolat felületére, illetve a DENSARE-2002 rendszerben, pl. sörfőzdékben, üzemi konyhákban, laboratóriumokban, tengervizes medencékben, úszómedencékben. Anyagszükséglet/rögzítés: kb. 2.8 kg/m² 6 mm-es fogazatnál kb. 3.8 kg/m² 8 mm-es fogazatnál kb. 4.7 kg/m² 10 mm-es fogazatnál Anyagszükséglet/hézagkitöltés: Burkolólap méretétől, valamint a fuga szélességétől és mélységétől függ (lásd a műszaki adatlapot).	2 05748005/b (törtfehér)	6 kg	85
		2 05748003/b (világosszürke)	6 kg	85
		2 05748001/b (középszürke)	6 kg	85
		2 05748006/b (törtfehér)	2 kg	144
		2 05748004/b (világosszürke)	2 kg	144
		2 05748002/b (középszürke)	2 kg	144
ASODUR-EK98-Wand Ragasztó és hézagkitöltő (falra) 	5 • Bevizsgálva DIN EN 12004 - R2T szerint. • Kétkomponensű, oldószermentes, színezett, vízzel emulgeálható epoxi gyanta. • Ellenáll fokozott mechanikai és kémiai terhelésnek. • Kerámiaburkolatok rögzítéséhez és hézagkitöltéséhez vékonyágyas módszerrel betonra, esztrichre, alapvakolatra, vakolatra, meglévő lapburkolat felületére, illetve a DENSARE-2002 rendszerben, pl. sörfőzdékben, üzemi konyhákban, laboratóriumokban, tengervizes medencékben, úszómedencékben. Anyagszükséglet/rögzítés: kb. 2.8 kg/m² 6 mm-es fogazatnál kb. 3.8 kg/m² 8 mm-es fogazatnál kb. 4.7 kg/m² 10 mm-es fogazatnál Anyagszükséglet/hézagkitöltés: Burkolólap méretétől, valamint a fuga szélességétől és mélységétől függ (lásd a műszaki adatlapot).	2 05750005/b (törtfehér)	6 kg	85
		2 05750003/b (világosszürke)	6 kg	85
		2 05750001/b (középszürke)	6 kg	85
		2 05750006/b (törtfehér)	2 kg	144
		2 05750004/b (világosszürke)	2 kg	144
		2 05750002/b (középszürke)	2 kg	144

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Rugalmas hézagtömítők

ESCOSIL-2000

Szilikon hézagtömítő



2	- Kiváló minőségű, rugalmas, egykomponensű, szilikongumi alapú hézagtömítő. Gombaölszert tartalmaz. - Dilatációs hézagok és fokozott igénybevételű csatlakozási hézagok tömítésére szaniteres helyiségekben, műtárgyaknál, magasépítésben, tetőfedésnél, fémszerkezeteknél és ablakszerkezeteknél. - Felhasználás során az anyag reakcióba lép a levegő nedvességtartalmával, így egy rugalmas, vízzáró tömítőanyagot képez, mely ellenáll időjárási hatásoknak, öregedésnek és kémiai hatásoknak.	2 05590012/c (átlátszó)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	50 kart.
		2 05590001/c (fehér)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	50 kart.
		2 05590003/c (manhattan)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	50 kart.
		2 05590006/c (bahama bézs)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	50 kart.
		2 05590008/c (cementszürke)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	50 kart.
		2 05590010/c (világosszürke 98)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	50 kart.
		2 05590011/c (középszürke 98)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	50 kart.
		2 05590009/c (szürkésfekete)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	50 kart.
		2 05590005/c (ezüstszerű)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	50 kart.
		2 05590004/c (világosszürke)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	50 kart.
		2 05590002/c (szürke)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	50 kart.
		2 05590007/c (pergamen)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	50 kart.

Anyagszükséglet:
hézagmérettől függően

ESCOSIL-2000-ST

Szilikon hézagtömítő
természetes kőkhöz



2	- Kiváló minőségű, rugalmas, egykomponensű, szilikongumi alapú hézagtömítő. Gombaölszert tartalmaz. - Márvány és egyéb terméskövek pl. gránit, gnejsz, homokkő, stb. dilatációs és szerkezeti hézagainak elszíneződésmentes, rugalmas kitöltéséhez. - A terméskövek szélének elszíneződéséhez vezető anyagok (lágyszer, stb.) vándorlásának kockázatát megszünteti. - Felhasználás során az anyag reakcióba lép a levegő nedvességtartalmával, így egy rugalmas, vízzáró tömítőanyagot képez, mely ellenáll időjárási hatásoknak, öregedésnek.	2 05592010/c (gyöngyszürke)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	25 kart.
		2 05592008/c (szürkésfekete)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	25 kart.
		2 05592001/c (fehér)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	25 kart.
		2 05592002/c (manhattan)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	25 kart.
		2 05592006/c (pergamen)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	25 kart.
		2 05592011/c (bézs)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	25 kart.

Anyagszükséglet:
hézagmérettől függően

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
ASO-Glättmittel-ST Speciális simító anyag 	2 Speciális simító anyag az ESCOSIL-2000-ST természeteskövekhez alkalmas szilikonhoz. Anyagszükséglet: szükség szerint	2 05732001/c	250 ml (250 ml x 15/kart.)	
ESCOSIL-2000-UW Vízalatti hézagtömítő szilikon 	2 - Kiváló minőségű, rugalmas, egykomponensű, szilikongumi alapú hézagtömítő. Nagy mennyiségű gombaölőszert tartalmaz. - Dilatációs és szerkezeti hézagok tömítésére vízalatti alkalmazásoknál, pl. úszómedencékben, víztartályokban, stb. - Nem alkalmazható ivóvíztárolókban és akváriumokban. - Felhasználás során az anyag reakcióba lép a levegő nedvességtartalmával, így egy rugalmas, vízzáró tömítőanyagot képez, mely ellenáll időjárási hatásoknak, öregedésnek, kémiai hatásoknak és a klórnak. Anyagszükséglet: fugamérettől függően	2 05591001/c (fehér) 2 05591003/c (cementszürke)	310 ml (310 ml x 20/kart.) 310 ml (310 ml x 20/kart.)	25 kart. 25 kart.
ASOFLEX-PU45 Tixotróp hézagtömítő 	2 - Egykomponensű, színezett, nedvesség hatására kötő poliuretán tömítőanyag, mely fény- és UV-álló. - Ipari csarnokok, erkélyek és teraszok padlőhézagainak tömítéséhez. - Tömítőanyag betonelemekhez. - Rugalmas alakváltozó-képesség: a fugaszélesség 15 - 20%-a. Anyagszükséglet: fugamérettől függően	2 03120002/c (RAL 7032, mészke?)	310 ml (310 ml x 12/kart.)	100 kart.

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
ASODUR-EP/FM Önterülő epoxi hézagkitöltő keverék	5 - Kétkomponensű, oldószermentes, rugalmas, önterülő epoxi-poliuretán gyanta. - Ellenáll hígított savaknak, lúgoknak és sóoldatoknak. - Hézagok kitöltéséhez/kiöntéséhez nagy igénybevételeknek kitett ipari padlóknál beltérben. Anyagszükséglet: kb. 1350 g/l fugatérfogat	2 05792001/c (szürke)	4 kg (Kombinált kiszerezés)	84
ASOFLEX-SDM Rugalmas tömítőkeverék	4 - Tixotróp, kétkomponensű, oldószermentes, rugalmas poliuretán gyanta. - Csőátvezetések, padlóösszefolyók és szegőprofilok tömítésére/szigetelésére. Anyagszükséglet: alkalmazástól függően	2 03109001/c (szürke)	1 kg (1 kg x 9/cart.) (Kombinált kiszerezés)	18 kart.

Javítóhabarcsok, simító/kitöltő anyagok

SOLOPLAN-30 Kiegyenlítő anyag 30 mm-es rétegvastagságig	5 - Bevizsgálva DIN EN 13813, CT-C30-F7 szerint. - Önterülő, polimerrel módosított kiegyenlítő anyag. - Simításhoz, kiegyenlítéshez és üregek kitöltéséhez bel- és kültérben. 3 és 30 mm rétegvastagság között. - Nagyon alacsony károsanyag kibocsátás. - EMICODE EC1. - Megfelel a DIN EN 13892-7 RWFC-550 osztálynak. - Alkalmas fűtött esztrichekhez. Anyagszükséglet: kb. 1.65 kg/m²/mm rétegvastagság	2 01338001/a (szürke)	25 kg	42
--	---	---------------------------------	--------------	-----------

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
ASO-NM15 Önterülő habarcs beltéri padlófelületekre - 30 mm-ig  Javított összetétel	5 • Bevizsgálva DIN EN 13813, CA-C20-F7 szerint. • Önterülő, kalcium-szulfát alapú, polimerrel módosított, kis alakváltozású, gyorsan kötő kiegyenlítő habarcs. • Rétegvastagság 2 és 30 mm között. • Simításhoz, kiegyenlítéshez, üregek kitöltéséhez. • Nagyon alacsony károsanyag kibocsátás. • EMICODE EC1. • Alkalmas fűtött padlókhöz. Anyagszükséglet: kb. 1.6 kg/m ² /mm rétegvastagság	2 04297002/a (szürke)	25 kg	42
SOLOCRET-15 Kis zsugorodású kiegyenlítő habarcs - gyors kötésű 	5 • Kis térfogatcsökkenéssel szilárduló, gyárilag kevert habarcs, nagyon jó beépítési jellemzőkkel. Bel- és kültéri használatra. • Egyenetlen, cementbázisú fal, padló és mennyezeti felületek kitöltésére, kiegyenlítésére és simítására, vízszigetelés, vagy burkolás előtt. • Használható úszómedencéknél is. • Simítható faléccel, vagy vakolókanállal. • Egyrétegű alkalmazásnál 2-15 mm rétegvastagságig. Anyagszükséglet: kb. 1.5 kg/m ² /1 mm rétegvastagság	2 05437001/a (szürke) 2 05437002/a (szürke)	25 kg 6 kg	42 166

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
Hajlaterősítő vízszigetelő szalagok				
ASO-Dichtband-2000 Általános igényeket kielégítő hajlaterősítő vízszigetelő szalag 	5 - Magas minőségű, nyújtható kompozit szalag, különlegesen nagy szakítószilárdsággal. Vízszigetelő, ugyanakkor páraáteresztő. - Elősegíti a lapburkolat-ragasztók és a szigetelő anyagok gyors száradását. Agresszív anyagoknak fokozottan ellenáll. - AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, ASOFLEX-AKB vízszigetelő bevonatok szerkezeti és mozgási hézagainak vízzáró kiképzéséhez.	2 05936003/c 2 05936004/c 2 05936001/c 2 05936002/c	20 cm/10 m (25 Tekercs/kart.) 20 cm/50 m (5 Tekercs/kart.) 12 cm/10 m (50 Tekercs/kart.) 12 cm/50 m (10 Tekercs/kart.)	24 kart. 24 kart. 24 kart. 24 kart.
ASO-Dichtband-2000-Ecken Rugalmas hajlaterősítő vízszigetelő szalag - sarokidom 	5 - ASO-Dichtband-2000 szalagból előregyártott sarokidom. - Szerkezeti és mozgási hézagok vízszigetelésének kiképzéséhez, pl. úszómedencékben, mélygarázsokban és talajjal érintkező felületeknél.	2 05944001/c (90° bels?) 2 05943001/c (90° küls?)	1 db (1 db x 20/kart.) 1 db (1 db x 20/kart.)	
ASO-Dichtband-2000-S-Kreuzung Előformázott rugalmas keresztidom szalag 	5 - Jó minőségű, kompozit alapanyagú, nyújtható, különlegesen nagy szakítószilárdságú, vízszigetelő, ugyanakkor páraáteresztő keresztidom szalag. Elősegíti a lapburkolat-ragasztók és a vízszigetelő anyagok gyors száradását. Agresszív anyagoknak fokozottan ellenáll. - AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, ASOFLEX-AKB és AQUAFIN-DIC vízszigetelő bevonatok szerkezeti és mozgási hézagainak vízzáró kiképzéséhez, pl. úszómedencékben, mélygarázsokban és talajjal érintkező felületeknél.	2 05940001/c	1 db (1 db x 10 / kart.)	100 kart.

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
ASO-Dichtband-2000-S Magas követelményeknek megfelelő speciális hajlaterősítő vízszigetelő szalag 	5 - Új típusú kompozit szalag, nyújtható, különlegesen nagy szakítószilárdsággal. Vízszigetelő, ugyanakkor páraáteresztő. - Elősegíti a lapburkolat-ragasztók és a vízszigetelő anyagok gyors száradását. - Agresszív anyagoknak fokozottan ellenáll. - AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, ASOFLEX-AKB és AQUAFIN-DIC vízszigetelő bevonatok szerkezeti és mozgási hézagainak vízzáró kiképzéséhez, pl. úszómedencékben, mélygarázsokban és talajjal érintkező felületeknél. Kapható 2 m szélességig.	2 05939002/c 2 05939001/c 2 05939003/c 2 05939004/c (Széles változat)	50 m (4 tekercs / kart.) 25 m (8 tekercs / kart.) 50 m (8 tekercs / kart.) 1 m ² (Szélesség 5 – 200 cm, hossz változó)	24 kart. 24 kart. 24 kart.
ASO-Dichtband-2000-S-Kreuzung Rugalmas hajlaterősítő vízszigetelő szalag - sarokidom 	5 - ASO-Dichtband-2000-S szalagból előregyártott sarokidom. - Szerkezeti és mozgási hézagok vízszigetelésének kiképzéséhez, pl. úszómedencékben, mélygarázsokban és talajjal érintkező felületeknél.	2 05939006/c (90° bels?) 2 05939005/c (90° küls?)	1 db (1 db x 10 / kart.) 1 db (1 db x 10 / kart.)	63 kart. 63 kart.

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
ASO-Dichtband-2000-Sanitär Öntapadó hajlaterősítő vízszigetelő szalag 	2 - A leírást lásd az ASO-Dichtband-2000-nél, egyoldalt öntapadó. - ASO-Dichtband-2000-Sanitär - Beltéri használatra: SANIFLEX, AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M és ASOFLEX-AKB szigetelőbevonatok és zuhanytálcák/fürdőkádak csatlakozásához. - ASO-Dichtband-2000-Sanitär - Kültéri használatra: AQUAFIN-2K vízszigetelő bevonat, valamint műanyagból, fából, vagy alumíniumból készült ajtóküszöbök csatlakozásához.	2 05942003/c 2 05942002/c 2 05942001/c 2 05942004/c	50 m (1 Tekercs/kart.) 25 m (1 Tekercs/kart.) 10 m (1 Tekercs/kart.) 25 m (1 Tekercs/kart.)	
ASO-Dichtband-2000-S-T-Stück Rugalmas hajlaterősítő vízszigetelő szalag - előformázott T-idom 	5 - Új típusú kompozit alapanyagú, nyújtható, különlegesen nagy szakítószilárdságú, vízszigetelő, ugyanakkor páraáteresztő T-idom szalag. - Elősegíti a lapburkolat-ragasztók és a vízszigetelő anyagok gyors száradását. - Agresszív anyagoknak fokozottan ellenáll. - AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, ASOFLEX-AKB és AQUAFIN-DIC vízszigetelő rétegek szerkezeti és mozgási hézagainak vízzáró kiképzéséhez, pl. úszómedencékben, mélygarázsokban és talajjal érintkező felületeknél.	2 05941001/c	1 db (1 db x 10 / kart.)	100 kart.
ASO-Dichtmanschette-Boden Padlóösszefolyók szigeteléséhez 	5 - Új típusú kompozit, kerámiaburkolat alatti padlóösszefolyók - pl. laza/rögzített peremű szerkezetek uszodákban, zuhanytálca nélküli nedves helyiségekben - AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M és ASOFLEX-AKB rendszerben való vízszigeteléséhez. - Méret: 45 cm x 45 cm.	2 05938001/c	1 db (1 db x 25/kart.)	50 kart.

Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
ASO-Dichtmanschette-Wand Csőátörések szigeteléséhez	5 - Kompozit anyagú vízszigetelés pl. zuhanyzók és fürdők szerelvényeinek kerámia burkolat alatti SANIFLEX, AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, vagy ASOFLEX-AKB szigetelőbevonatokkal való csatlakozásánál. - Méret: 12 cm x 12 cm.	2 05937001/c	1 db (50 db/doboz = 60 doboz/kart.)	




Kiegészít? termékek

ASO-Dichtflansch Szigetelőkarima csőátvezetésekhez	2 - Sárgaréz perem, belső és külső menettel. - Csőátörések biztonságos szereléssel történő átvezetésének felületi vízszigeteléshez való csatlakoztatására.	2 05895001/c (1/2 col) 2 05895002/c (3/4 col)	1 db 1 db	
--	---	--	--------------	--

STEPBOARD Lépészajcsökkentő és elválasztó poliészter háló lemez	5 - Formatartó. - Nyomásálló. - Környezetbarát. - Rothadásmentes. - Lépés- és léghangcsökkentő 29 dB-ig DIN 52210 szerint. - Egyszerűen beépíthető elválasztó és felújító lemez.	2 05833006/c 2 05833003/c 2 05833005/c 2 05833002/c 2 05833004/c 2 05833001/c	15 mm (60 cm x 1 m = 36 m²)* 15 mm (60 cm x 1 m = 5 tábla/kart. = 3 m²)* 9 mm (60 cm x 1 m = 60 m²)* 9 mm (60 cm x 1 m = 10 tábla x kart. = 6 m²)* 4 mm (60 cm x 1 m = 120 m²)* 4 mm (60 cm x 1 m = 15 tábla/kart. = 9 m²)*	60 tábla. 10 kart. 100 tábla. 10 kart. 200 tábla. 10 kart.
---	---	--	--	---



Burkolás kerámia és természetes kő lapokkal

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
AQUAFIN-2K-Sicherheitsvlies Biztonsági szövet 	1 - Fokozottan tépésálló polipropilén szövet (filc). - Ellenáll a talajban lévő szennyezőanyagoknak. - Az anyag speciális szerkezete garantálja a biztos kötést a vízszigetelő bevonathoz. - Elősegíti a polimerrel modifikált bitumenes vastagbevonatok teljes kiszáradását. - Vízvezető és szigetelésvédő lemezek elcsúszásának megakadályozására. Anyagszükséglet: 1.01 m²/m²	2 04243003/c 2 04243001/c 2 04243002/c	20 cm/25 m 1 m/25 m 1 m/100 m	24 132 33
SSB-Entkopplungsfolie Burkolatelválasztó fólia 	4 - Elválasztáshoz és rögzítéshez víz- és hangszigetelés nélkül. - Enyhén repedésre hajlamos és kisebb deformációnak kitett aljzatokhoz. - Beltéri használatra. - Elősegíti a könnyű és gyors burkolat elkülönítést. - Kifejezetten könnyű felhasználás, alkalmas minden hagyományos, lapos és teherbíró felülethez.	2 05970001/c	1 m/50 m	12
SOFTSTEP-08 Lépészajcsökkentő és elválasztó 	5 - Tartós zajcsökkentés. - Elválasztó felület kialakításához kerámia-burkolatok, padlólapok, természetes, műkő és réteges burkolat alá. - Lépészajcsökkentés DIN 52210 szerint 16 dB-ig. - Beltéri használatra. - Rétegvastagság: 4 mm.	2 05977001/c	150 mats á 0.70 m x 1 m = 105 m ² *	150 mats = 105 m ²

Vízszigetelés, épületfelújítás

Burkolás kerámia és természetes kő
lapokkal

**Esztrichek/
Padlóbevonatok**

Kertépítés, tájrendezés/

Egyéb építőanyagok

Program



SCHOMBURG

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (szín)	Kiszárlás	Egység/ Euro-Raklap
------------------	---	----------------------------------	-----------	------------------------

Ragasztóhabarcok

ASOCRET-HB-flex

Kötő- és ragasztóhabarcs



5

- Polimerrel módosított, fokozottan terhelhető.
- Tapadást segítő habarcs cementbázisú kontaktesztrichhez.
- Kötő- és ragasztóhabarcs burkolólapok ragasztásához hagyományos homok:cement aljzatokhoz.
- Az ASO-HS-flex első sorban az ASO-EZ építőanyag-csoport speciális esztrichcementjeihez lett kifejlesztve.

Anyagszükséglet:
kb. 1 – 2 kg/m²

2 02224001/a
(szürke)

25 kg

42

ASOPLAST-MZ

Habarcsadalék, kötést segítő emulzió, keményítőszer



8

- Polimer diszperzió vakolatok, esztrich, falazóhabarcok és beton alapanyagok módosításához.
- Növeli a szakító- és hajlítószilárdságot, valamint a kopásállóságot, megfelelő víz-cement tényező alkalmazása mellett.
- Polimerrel módosított habarcok, pl. kötőanyagok, durva vakolatok, szilárdságnövelő alapvakolatok, jó tapadású fugázóhabarcok előállításához, esztrich alapanyag módosításához, valamint homorú hajlatképzéshez szerkezeti csatlakozásoknál.
- Szilárdságnövelő/keményítő anyag friss betonfelületekhez.
- Ragasztóhabarcs előállításához cementbázisú kontaktesztrich alá (tapadóhíd).

Anyagszükséglet:
ASOPLAST-MZ és víz 1 : 1 - 1 : 3 arányú keveréke, felhasználástól függően

2 02222004/b
2 02222003/b
2 02222002/b
2 02222006/b
2 02222001/b

180 kg

25 kg

10 kg

5 kg

1 kg x 15/kart. *

24

60

140

24 kart.

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-Raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Esztrich

ASO-EZ6 Gyors esztrichcement 	5 - Habarcz úsztatott esztrich előállításához úsztató szigetelő- és elválasztó rétegeken beltérben. - Bejárható kb. 4 óra elteltével. - Általában a következő napon burkolható. Fűtött esztrich üzembe helyezése csak három nap elteltével megengedett a műszaki utasításoknak megfelelően. Anyagszükséglet: lásd a műszaki adatlapot	2 05521001/a	25 kg	42
ASO-EZ4 Speciális víztaszító esztrichcement 	5 - Szálerősítésű, speciális víztaszító cement, víztaszító esztrich és habarczok előállításához. - Kötőanyag vízáteresztő egyszemcsés vagy szóróhabarczokhoz. - Az ASO-EZ4-ből előállított esztrich és habarczok kiegészítő védelmet nyújtanak a nedvesség és a fagy károsító hatásai ellen, a kapillaris vízfelszívás kiküszöbölésével. Anyagszükséglet: lásd a műszaki adatlapot	2 05527001/a	25 kg	42
ASO-EZ2 Speciális esztrichcement 	5 - Szálerősítésű, speciális cementesztrich előállításához úsztató szigetelő- és elválasztó rétegeken. - Bejárható kb. 6 óra elteltével. - Fűtött esztrich üzembe helyezése csak három nap elteltével megengedett a műszaki utasításoknak megfelelően. Anyagszükséglet: lásd a műszaki adatlapot	2 05529001/a	25 kg	42

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-Raklap
ASO-EZ6-Plus Gyorsan kötő előkevert habarcs 	2 - Gyorsan kötő előkevert szárazhabarcs esztrich előállításához úsztató szigetelő- és elválasztó rétegeken, illetve fűtött esztrichhez. - Burkolható egy nap elteltével. - CT-C70-F7-A9 osztály. Anyagszükséglet: Esztrich vastagsága 3 cm = kb. 60 kg/m ² Esztrich vastagsága 4 cm = kb. 80 kg/m ² Esztrich vastagsága 5 cm = kb. 100 kg/m ² Esztrich vastagsága 6 cm = kb. 120 kg/m ²	2 05500002/a	25 kg	42
ASO-EZ4-Plus Gyorsan kötő, víztaszító, előkevert habarcs 	2 - Szálerősítésű esztrich és vastagágyas habarcs. - Kifejezetten alkalmas bevizsgálatlan termékövek elszíneződésmentes lerakásához. - Az ASO-EZ4-Plus alapanyagból készített habarcs védelmet nyújt nedvesség és fagy ellen, mivel megszünteti a kapillaris hatást. - Kül- és beltéri használatra. - Aljzatkiegyenlítéshez. - Osztály: CT-C50-F6-A9. Anyagszükséglet: Esztrich vastagság 3 cm = kb. 60 kg/m ² Esztrich vastagság 4 cm = kb. 80 kg/m ² Esztrich vastagság 5 cm = kb. 100 kg/m ² Esztrich vastagság 6 cm = kb. 120 kg/m ²	2 05528001/a	25 kg	42

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-Raklap
ASO-EZ2-Plus Nagyszilárdságú, gyorsan kötő, előkevert habarcs	2 - Szálerősítésű, speciális, cementbázisú esztrich, Úsztató szigetelő- és elválasztó rétegeken kialakított esztrichréteghez. - Bejárható kb. 6 óra elteltével. - Fűtött esztrich üzembe helyezése csak három nap elteltével megengedett. - CT-C70-F7-A9 osztály. Anyagszükséglet: Esztrich vastagsága 3 cm = kb. 60 kg/m² Esztrich vastagsága 4 cm = kb. 80 kg/m² Esztrich vastagsága 5 cm = kb. 100 kg/m² Esztrich vastagsága 6 cm = kb. 120 kg/m²	2 05530001/a	25 kg	42
ASO-EZ-LIGHT-Plus Könnyű cementbázisú esztrich	5 - Előkevert habarcs úsztató szigetelő- és elválasztó rétegeken kialakított esztrich előállításához. - Különösen alkalmas felújítási munkálatoknál, ahol minimalizálni kell az egységnyi felületre eső terhelést. - CT-C25-F4 osztály. Anyagszükséglet: Esztrich vastagsága 3 cm = kb. 39 kg/m² Esztrich vastagsága 4 cm = kb. 52 kg/m² Esztrich vastagsága 5 cm = kb. 65 kg/m² Esztrich vastagsága 6 cm = kb. 78 kg/m²	2 05038001/a (szürke)	25 kg	40

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (szín)	Kiszárlás	Egység/ Euro-Raklap
ESCODE-P80 Folyékony esztrichadalék	 - Speciális adalék kiváló minőségű, cement-bázisú esztrich előállításához. - Az ESCODE-P80 hozzáadásával előállított esztrich alkalmas szigetelő rétegen úsztatott esztrich, elválasztó rétegen kialakított esztrich, fűtött esztrich, vagy kombinálva az ASOCRET-HB-flex-szel kontaktesztrich réteggént. Alkalmas teherhordó esztrichnek vagy aljzatként burkolólapok és terméskőburkolat alá. - Csökkenti a víz-cement tényezőt, és minimalizálja az esztrich száradási idejét. - Folyósító tulajdonsága lehetővé teszi homogén, megfelelően sűrű, ezáltal könnyen lesimítható esztrichhabarcs előállítását. Anyagszükséglet: kb. 1.5 g/kg cement = 37.5 g/25 kg cement, vagy 1 kg (= 0.85 l) / 200 – 300 liter víz, az adalékanyag nedvességtartalmától függően	2 02408005/b 2 02408004/b 2 02408003/b 2 02408002/b 2 02408001/b	1000 kg 180 kg 25 kg 10 kg 1 kg (1 kg x 15/kart.)	 24 60 24 kart.

Speciális esztrich

ASODUR-LE Könnyű epoxi gyanta esztrich	 - Három komponensből álló, oldószermentes, epoxi gyanta bázisú könnyű esztrich. - Az aljzat felületi előkészítéséhez régi fapadló deszkázaton, kerámia padlóburkolat, parketta, PVC és padlószőnyeg alá. - Különlegesen könnyű és teherbíró. - Minimálisan kialakítható rétegvastagság: 15 mm. Anyagszükséglet: kb. 1.15 kg/m²/mm rétegvastagság	2 05797003/c 2 05797002/c 2 05797001/c	450 kg (2 x 25 kg kötőanyag, A-komp.) (25 kg kötőanyag, B-komp.) (15 x 25 kg speciális, könnyű töltőanyag) 60 kg (10 kg kötőanyag) (2 x 25 kg töltőanyag) 30 kg (5 kg kötőanyag) (25 kg speciális, könnyű töltőanyag)	
--	---	--	--	--

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-Raklap
ASODUR-SFE Epoxi gyanta kötőanyag ASODUR acélszál-erősítésű esztrich készítéséhez 	5 - Kétkomponensű, oldószermentes epoxi gyanta. - ASODUR acélszál-erősítésű esztrichek felületvédő alapbevonatként való alkalmazáshoz kritikus aljzatokon, pl. egyenetlen, repedezett cementbázisú felületeken. - Továbbá alkalmas merev faaljakokra és kerámiaburkolatokra. Anyagszükséglet: felhasználástól függően	2 05841001/c (átlászó)	11,5 kg (Kombinált kiszerezés)	42

Gyors és biztonságos
problémás
aljzatokon

ASODUR®-LE

Könnnyű epoxi esztrich

Padlóburkolatok - pl. burkolólapok, parketta, rétegelt burkolatok, stb. - problematikus aljzatokon (pl. fa deszkázat, vagy fa gerendázat) való kialakításánál, az **ASODUR®-LE** gyors és hatékony megoldásnak bizonyult.

Ez az epoxi esztrich lehetővé teszi ideális aljzat készítését utólagosan kialakítandó burkoláshoz, így pl. irodák feletti vizes helyiségekben, erkélyeken, teraszokon.

Előnyei:

- alacsony felületi terhelés kb. 1.15 kg/mm rétegvastagsággal;
- kis rétegvastagság: min. 15 mm;
- padlóburkolás megkezdhető kb. 16 óra elteltével;
- rövidebb kivitelezési idő a gyorsabb felhasználásnak köszönhetően;
- alkalmazható bel- és kültérben, valamint vizes helyiségekben

Hozzáértőként választ adunk problémáira!

SCHOMBURG

www.schomburg.hu



Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-Raklap
ASODUR-EMB Epoxi gyanta habarcs	5 - Kétkomponensű, oldószermentes, színezett epoxi gyanta habarcs. - Javításokhoz cementbázisú felületeken, valamint homorú hajlatok kialakításához pl. ipari padlóknál, betonutakon és rámpákon. Anyagszükséglet: felhasználástól függően	2 05790006/c (szürke) 2 05790005/c (szürke)	12 kg 8 kg (Kombinált kiszerezés)	30 60



Impregnáló

ASODUR-BI Betonimpregnáló	8 - Kétkomponensű, átlátszó, páraáteresztő, oldószer alapú epoxi gyanta. - Beton- és esztrichfelületek impregnálásához, pl. raktárakban, műhelyekben, magas- és mélygarázsokban. Anyagszükséglet: 150 – 400 g/m ² munkalépésenként	2 05783003/c (átlátszó) 2 05783002/c (átlátszó) 2 05783001/c (átlátszó)	180 kg (156.5 kg A-comp.) (23.5 kg B-comp.) 20 kg (Kombinált kiszerezés) 10 kg (Kombinált kiszerezés)	18 42
-------------------------------------	--	--	---	--------------



Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-Raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Vízszigetelő bevonatok

ASODUR-V360W Vízzel emulgált vízszigetelő bevonat 	5 • Kétkomponensű, vízzel emulgált, színezett epoxi gyanta. • Oldószermentes. • Illatszегény. • Ellenáll hígított lúgoknak, savaknak, valamint fűtőolajnak és benzinnek. • Vízzel (10%) hígítva alapozóként használható. • Páraáteresztő. • Kiváló tapadás jellemzi számos aljzathoz. • Mattselyem padlóbevonati réteg. Egyedi színek: Külön kalkuláció szerint. Anyagszükséglet: kb. 350 g/m²/munkalépésenként	2 05056001/c (RAL 7032, mészkö)	12 kg (Kombinált kiszerezés)	42
		2 05056002/c (RAL 7032, mészkö)	30 kg (25 kg A-komp.) (5 kg B-komp.)	12 70
		2 05056901/c (RAL 7032, mészkö)	1 kg (1 kg x 6/kart.) (Kombinált kiszerezés)	32 kart.
ASODUR-V2300 Rugalmas vízszigetelő bevonat 	5 • Alacsony oldószertartalmú, egykomponensű, színezett poliuretán gyanta, repedésáthidaló és viszkoplasztikus tulajdonságokkal. • Ellenáll hígított lúgoknak és savaknak. • Időjárás-, és fokozottan fényálló. • Cementbázisú felületek, mint pl. beton, vakolat és esztrich felületek szigetelésére és bevonására, kül- és beltéren, erkélyeken, teraszokon, továbbá függőfolyosókon és loggiákon. Anyagszükséglet: kb. 300 – 500 g/m²	2 03428001/c (RAL 7032, mészkö)	10 kg	42
ASODUR-V2250 Felületvédő vízszigetelő bevonat 	8 • Kétkomponensű, oldószermentes, vegyi anyagoknak ellenálló poliuretán gyanta. • ASODUR bevonatok, beton felületek, cement magnezit és kalciumszulfát esztrich védő szigetelő rétegeként. Anyagszükséglet: nedvszívó felület: kb. 100 – 150 g/m² nem nedvszívó felület: kb. 60 – 80 g/m²	2 05065001/c	3 kg	84
		2 05065002/c	10 kg (Kombinált kiszerezés)	42

Esztrichek/Padlóbevonatok

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-Raklap
ASODUR-V115W Vízbázisú vezetőképes máz 	8 - Kétkomponensű, oldószermentes, előtöltött epoxi gyanta. - A DENSARE-2002 rendszer vezetőképeségű komponense. Anyagszükséglet: kb. 200 g/m ²	2 05742001/c (fekete)	12 kg (2 kg A-komp.) (10 kg B-komp.)	30
ASODUR-TE Kátránymentes epoxi gyanta bevonat 	5 - Alacsony oldószertartalmú, elasztikus, kétkomponensű, kopásálló epoxi gyanta. - Ellenáll vegyi anyagoknak, víznek, szennyvíznek és tengervíznek. - Alkalmazható korrózióvédő bevonatként vízepítési acélszerkezeteknél, pl. zsilipkapuknál, dokkoknál, acél támfalaknál, szennyvíztisztítóknál, biogáz üzemekben. Anyagszükséglet: kb. 400 g/m ² /réteg	2 05791003/c (fekete) 2 05791005/c (piros) 2 05791002/c (fekete) 2 05791004/c (piros)	25 kg 25 kg 15 kg 15 kg (Kombinált kiszerezés)	18 18 42 42

Alapozók

ASODUR-GBM Alapozó, tömítő és habarcszhoz keverhető gyanta 	8 - Kétkomponensű, oldószermentes, alacsony viszkozitású, jól töltendő epoxi gyanta. Ellenáll vegyi anyagoknak és időjárási hatásoknak. - Beton és cementesztich felületek alapozására és tömítésére. Továbbá kötőanyagként simítóhabarcsok és esztrich/habarcsok kikeveréséhez, pl. gyártócsarnokokban, raktárakban, vagy rakodórampákon való felhasználásra. Sűrűség: 1.09 g/cm ³ Anyagszükséglet: kb. 350 g/m ² réteg alapozóként használva, más esetekben szükség szerint	2 05751107/c (átlátszó) 2 05751111/c (átlátszó) 2 05751104/c (átlátszó) 2 05751103/c (átlátszó) 2 05751102/c (átlátszó) 2 05751101/c (átlátszó)	600 kg (2 x 200 kg A-komp.) (200 kg B-komp.) 30 kg (20 kg A-komp.) (10 kg B-komp.) 18 kg (Kombinált kiszerezés) 10 kg (Kombinált kiszerezés) 3 kg (Kombinált kiszerezés) 1 kg (1 kg x 6/kart.) (Kombinált kiszerezés)	 12 42 18 42 84 32 kart.
---	---	--	---	--

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-Raklap
ASODUR-SG2 Speciális alapozó 	8 - Kétkomponensű, alacsony oldószertartalmú epoxi gyanta. - Nedvességtűrő és párazáró. - Kiválóan köt nedves aljzatokhoz. - Olajjal szennyezett, előzőleg megtisztított betonfelületek alapozására. - Negatív víznyomásnak kitett, matt-nedves, cementbázisú aljzatok merev, utólagos vízszigeteléséhez. - Vízszintes felületekre. - Bevizsgált radonzáró anyag. Anyagszükséglet: kb. 600 – 1.000 g/m²	2 05655101/c (világosszürke) 2 05655001/c (világosszürke) 2 05655004/c (világosszürke) 2 05655902/c (világosszürke)	28 kg (25 kg A-komp.) (3 kg B-komp.) 15 kg (Kombinált kiszerezés) 5 kg (Kombinált kiszerezés) 2 kg (2 kg x 6/kart.) (Kombinált kiszerezés)	12 75 42 84 32 kart.
ASODUR-SG2-thix Speciális alapozó függőleges felületekhez 	8 - Kétkomponensű, oldószertmentes epoxi gyanta. - Nedvességtűrő és párazáró. - Kiválóan köt nedves aljzatokhoz. - Negatív víznyomásnak kitett, matt-nedves, cementbázisú felületek merev, utólagos vízszigetelési eljárásához. - Függőleges felületekre. Anyagszükséglet: kb. 600 – 1.000 g/m²	2 05605002/c (világosszürke) 2 05605001/c (világosszürke)	10 kg 2.5 kg (Kombinált kiszerezés) Kérésre 15 kg-os kiszerezés is	42 84
ASODUR-SG3 Párazáró epoxi gyanta 	8 - Kétkomponensű, oldószertmentes epoxi gyanta. - Víztűrő és fokozottan párazáró. - Jól köt nedves aljzatokhoz. - Vízszintes felületekre. Anyagszükséglet: kb. 400 – 670 g/m²	2 05049002/c 2 05049001/c	30 kg (19.74 kg A-komp.) (10.26 kg B-komp.) 10 kg (Kombinált kiszerezés)	12 42 42

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-Raklap
ASODUR-ZNP Korrózióvédő alapozó 	5 - Színezett, oldószer alapú, kétkomponensű epoxi gyanta. - Vas- és acélfelületek alapozására. - Védő, alapozó bevonat az acélbetétek védelmére vasbetonszerkezetek betonjavítási munkáinál. - Kívánságra 15 kg-os kiszerelésben is rendelhető. Anyagszükséglet: kb. 150 – 200 g/m ² /réteg	2 05785001/c (homoksárga) 2 05785003/c (vörösesbarna)	1 kg (1 kg x 9/kart.) 1 kg (1 kg x 9/kart.) (Kombinált kiszerelés) Kérésre 15 kg-os kiszerelés is.	18 kart. 18 kart.
ASO-Primer Alapozó/tapadás-javító nem porózus aljzatokhoz 	4 Egykomponensű alapozó nem porózus aljzatok csatlakozásához ASODUR-TKF25 hézagfűtővel való kitöltés előtt. Anyagszükséglet: kb. 2.5 – 5.0 ml/m, a csatlakozási hézag méretétől függően	2 05733001/c (színtelen)	500 ml (500 ml x 12/kart.)	28 kart.
ASO-Primer-S Alapozó/tapadás-javító porózus aljzatokhoz 	4 Egykomponensű alapozó porózus aljzatok csatlakozásához ASODUR-TKF25 hézagfűtővel való kitöltés előtt. Anyagszükséglet: kb. 4.0 – 8.0 ml/m – kb. 125 ml 500 ml-enként a csatlakozási hézag méretétől függően	2 05734001/c (színtelen-sárgás)	500 ml (500 ml x 12/kart.)	28 kart.

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-Raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Bevonatok/Ipari padlók

ASODUR-B351 Ipari padló alapanyag 	8	2 05796106/c	30 kg	
	- Kétkomponensű, színezett, oldószermentes epoxi gyanta. - Ellenáll fokozott fizikai és vegyi terhelésnek. - Megfelelő minőségű felületeken kvarchomokkal 80 %-ig tölthető. - Bevonat cementbázisú aljzatokra - betonra és esztrichre - pl. raktárakban, élelmiszeripari gyártócsarnokokban, műhelyekben, rakodórampákon, mosodákban, stb. - Élelmiszer-semlegességi bizonyítvány rendelkezésre áll. Egyedi színek: Külön kalkuláció szerint. Anyagszükséglet: Sűrűség: 1.45 g/cm²	(RAL 7032, mészke)	(24 kg A-komp.) (6 kg B-komp.)	12 70
		2 05796107/c	30 kg	12
		(RAL 7030, gránitszürke)	(24 kg A-komp.) (6 kg B-komp.)	70
		2 05796001/c	15 kg	42
		(RAL 7032, mészke)	(Kombinált kiszerezés)	
		2 05796003/c	15 kg	42
		(RAL 7030, gránitszürke)	(Kombinált kiszerezés)	
ASODUR-EB/L Fényálló, rugalmas bevonat 	5	2 05215002/c	14 kg	42
	- Kétkomponensű, színezett, oldószermentes poliuretán gyanta. - Fokozottan fényálló, kiváló járőfelületet adó, valamint repedés-áthidaló tulajdonságú anyag. - Cementbázisú padlófelületekre, pl. erkélyeken és teraszokon, árusító-csarnokokban és kiállítótermekben, folyosókon, stb. Egyedi színek: Külön kalkuláció szerint. Anyagszükséglet: felhasználástól függően	(RAL 7032, mészke)		
		2 05215001/c	8 kg	42
		(RAL 7032, mészke)	(Kombinált kiszerezés)	

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-Raklap
ASO-R008 Tisztítószer ipari padlókhöz és olajjal szennyezett padlófelületekhez 	5 - Intenzív tisztító koncentrátum padlófelületekhez. - Padlóbevonatok mélytisztításához és karbantartásához. - Oldja a guminyomokat és olajfoltokat. - Oldószermentes. - Foszfátmentes. Anyagszükséglet: szennyezettség fokától függően	2 05809001/c 2 05809002/c	10 l 1 l (1 l x 10/kart.)	40 28 kart.

Kiöntő- és ragasztógyanták

ASODUR-K900 Fokozottan folyékony ragasztó gyanta  Könnyű használni!	5 - Kétkomponensű, oldószermentes epoxi gyanta. - Cementbázisú esztrichen és betonon lévő repedések, hézagok tömör és hézagmentes kötéséhez, lezárásához. - Fokozottan folyékony ragasztógyantaként alkalmas széles repedések lezárásához esztrich-kapcsokkal kombinálva. - A csomagolás tartalmaz eldobható kesztyűt és esztrich-kapcsokat. Anyagszükséglet: Repedés szélesség x mélység x fajsúly	2 05070001/c (sárgás) 2 05070002/c (sárgás)	1 kg x 5/kart.* 0.5 kg x 5/kart.* (Kombinált kiszerezés)	50 kart. 50 kart.
ASODUR-IH Kétkomponensű epoxi injektálógyanta 	5 - Kétkomponensű, oldószermentes epoxi gyanta. - Betonban keletkezett repedések hézagmentes tömítésére és kötésére. Anyagszükséglet: alkalmazás módjától függően	2 05769002/c 2 05769001/c	3 kg 1 kg (1 kg x 6/kart.) (Kombinált kiszerezés)	84 32 kart.

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-Raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Hézagtömítők

ASODUR-EP/FM Önterülő epoxi hézagtömítő keverék 	5 - Kétkomponensű, oldószermentes, rugalmas, önterülő epoxi-poliuretán gyanta. - Ellenáll hígított savaknak, lúgoknak és sóoldatoknak. - Hézagok tömítéséhez beltérben, nagy igénybevételű ipari padlóknál. Anyagszükséglet: kb. 1350 g/l hézagterfogat	2 05792001/c (szürke)	4 kg (Kombinált kiszerezés)	84
ASODUR-TKF25 Önterülő poliszulfid hézagtömítő 	5 - Kétkomponensű, oldószer-mentes, rugalmas, színezett, önterülő poliszulfid hézagtömítő. - Ellenáll üzemanyagoknak, technikai olajoknak, lúgoknak, hígított savaknak és sóoldatoknak. - Kültéri ipari padlók és betonfelületek dilatációs hézagainak rugalmas tömítésére. Anyagszükséglet: felhasználástól függően	2 05755003/c (szürke) 2 05755004/c (szürke)	10 l (A-komp. 9.3 l) (B-komp. 0.7 l, 0.7 l x 4/kart.) 4 l (Kombinált kiszerezés)	 20 20 72
ASOFLEX-PU45 Tixotróp hézagtömítő 	2 - Egykomponensű, színezett, nedvesség hatására kötő poliuretán tömítő; fény- és UV-álló. - Ipari csarnokok, erkélyek és teraszok padlóhézagaihoz. - Betonelemek hézagoló anyaga. - Rugalmas alakváltozó-képesség: a hézagszélesség 15-20%-a. Anyagszükséglet: a hézag méretétől függően	2 03120002/c (RAL 7032, mészkő)	310 ml (310 ml x 12/kart.)	100 kart.
ASO-Primer Alapozó/tapadás- javító nem porózus aljakokhoz 	4 Egykomponensű alapozó nem porózus aljakok csatlakozásához ASODUR-TKF25 hézagtömítővel való kitöltés előtt. Anyagszükséglet: kb. 2.5 – 5.0 ml/m, a csatlakozási hézag méretétől függően	2 05733001/c (szintelen)	500 ml (500 ml x 12/kart.)	28 kart.

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-Raklap
ASO-Primer-S Alapozó/tapadás- javító porózus aljakhoz 	4 Egykomponensű alapozó porózus aljak csatlakozásához ASODUR-TKF25 hézagfűtővel való kitöltés előtt. Anyagszükséglet: kb. 4.0 – 8.0 ml/m – kb. 125 ml 500 ml-enként a csatlakozási hézag méretétől függően	2 05734001/c (színtelen-sárgás)	500 ml (500 ml x 12/kart.)	28 kart.

Repedésinjektálók

ASODUR-IH Kétkomponensű epoxi injektálógyanta 	5 - Kétkomponensű, oldószermentes epoxi gyanta. - Betonban keletkezett repedések hézagmentes tömítésére és kötésére. Anyagszükséglet: alkalmazás módjától függően	2 05769002/c 2 05769001/c	3 kg 1 kg (1 kg x 6/kart.) (Kombinált kiszérelés)	84 32 kart.
ASODUR-IH/W Epoxi gyanta kötőanyag 	5 - Kétkomponensű, oldószermentes, vízemulziós epoxi gyanta, fokozott fizikai és kémiai igénybevitelhez. - Fokozott arányban tölthető természetes, vagy színezett kvarchomokkal, kerámiaburkolatok fugázásához padló- és falfelületeken cementbázisú aljakon, pl. beton, esztrich és alapvakolattal/vakolattal ellátott felületeken - pl. raktárakban, kiállítótermekben, gyártócsarnokokban és műhelyekben. - Üreges kerámiaburkolatok és esztrich injektálására. Anyagszükséglet: felhasználástól függően	2 05759003/c (átlátszó) 2 05759001/c (átlátszó)	10 kg 1 kg (1 kg x 6/kart.) (Kombinált kiszérelés)	42 32 kart.

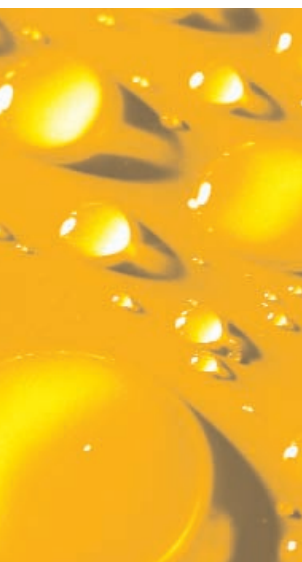
Vízszigetelés, épületfelújítás

Burkolás kerámia és természetes kő
lapokkal

Esztrichek/
Padlóbevonatok

**Kertépítés, tájrendezés/
Egyéb építőanyagok**

Program



SCHOMBURG

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Vízszigetelés

AQUAFIN-2K/M-weiß Elastomer, ásványi alapú vízszigetelő habarcs 	5	2 04278001/b (fehér)	35 kg (25 kg A-komp., 10 kg B-komp.)	42 40
	• Kétkomponensű, elastomer, cementbázisú vízszigetelő habarcs, talajvíz és torlaszvíz ellen. Víz hozzáadása nélkül keverendő.	2 04278101/b (fehér)	25 kg (A-komp.)	42
	• Beton és téglafelületekre, mély- és magasépítésben, bel- és kültéri használatra, új és meglévő épületeknél, és természetes kövek alá.	2 04278103/b (fehér)	7 kg (5 kg A-komp., 5 kg x 4 /kart.)	32 kart.
	• Építési szabályok szerint bevizsgált, jóváhagyott szerkezeti vízszigetelő anyag.	2 04278102/b (fehér)	5 kg (5 kg A-komp., 5 kg x 4 /kart.)	100 32 kart.
	Anyagszükséglet: kb. 3.5 – 4.5 kg/m ² (nyomásszinttől függően)			
AQUAFIN-2K/M Elastomer vízszigetelő habarcs 	5	2 04280002/b (szürke)	35 kg (25 kg A-komp., 10 kg B-komp.)	42 40
	• Kétkomponensű, elastomer, cementbázisú vízszigetelő habarcs, talajvíz és torlaszvíz ellen. Víz hozzáadása nélkül keverendő.	2 04280101/b (szürke)	25 kg (A-komp.)	42
	• Beton és téglafelületekre, mély- és magasépítésben, bel- és kültéri használatra, új és régi épületeknél, kerámiaburkolatok alá is. Alkalmazható még csatornákhoz, vizsgálóaknákhöz, úzsómedencékhez is.	2 04280004/b (szürke)	21 kg (15 kg A-komp., 6 kg B-komp., 6 kg x 4 /kart.)	18 32 kart.
	• DVGW W270 és W347 (ivóvíz) szerint bevizsgálva.	2 04281006/b (szürke)	7 kg (5 kg A-komp., 5 kg x 4 /kart.)	32 kart.
	• A német építőipari szabályok szerint bevizsgálva. Használható A1/A2 és B nyomásszint-osztályokban, természetes és kerámia burkolatokkal.	2 04281103/b (szürke)	5 kg (A-komp., 5 kg x 4 /kart.)	100 32 kart.
	• Repedés-áthidaló tulajdonságú.			
	• DIN 4030 szerint bevizsgálva betonra agresszív vizek ellen.			
	• Folyékony trágya-ellenállóság bevizsgálva.			
	Anyagszükséglet: kb. 3.5 – 4.5 kg/m ² (nyomásszinttől függően)			

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
AQUAFIN-1K Merev vízszigetelő habarcs	5 - Cementbázisú vízszigetelő habarcs talajvíz és torlaszvíz ellen, negatív víznyomás esetén is. Bevizsgálva 70 m vízoszlop nyomásig DIN szerint. - Beton és téglafelületekre, szerkezetépítésben, mély- és magasépítésben, vízépítési műtárgyakhoz, bel- és kültéri használatra, új és régi épületeknél is. - Műszaki szabályok szerint bevizsgált, szerkezeti vízszigetelő anyag. - Porkomponens az AQUAFIN-2K rugalmas vízszigetelő habarcsához. Anyagszükséglet: kb. 3.5 – 4.5 kg/m²	2 04248003/a (szürke) 2 04248001/a (szürke)	25 kg 6 kg (6 kg x 4/kart.)	42 32 kart.
AQUAFIN-2K-Sicherheitsvlies Biztonsági szövet	1 - Polipropilén szövet, mely megnöveli az AQUAFIN-2K és AQUAFIN-2K/M vízszigetelő anyagok szakadónyúlását és húzószilárdságát. - Fokozottan repedésveszélyes felületekhez, és az utólagosan keletkező repedések áthidalásának fokozott követelménye esetén. Anyagszükséglet: 1.01 m²/m²	2 04243003/c 2 04243001/c 2 04243002/c	20 cm/25 m 1 m/25 m 1 m/100 m	24 132 33

Habarcsok

ASOCRET-HB-flex Kötő- és ragasztóhabarcs	5 - Polimerrel módosított, fokozottan terhelhető. - Tapadást segítő habarcs cementbázisú kontaktesztrichekhez. - Kötő- és ragasztóhabarcs burkolólapok ragasztásához hagyományos homok:cement aljzatokon. - Az ASO-HS-flex elsősorban az ASO-EZ építőanyag-csoport speciális esztrichcementjeihez lett kifejlesztve. Anyagszükséglet: kb. 1 – 2 kg/m²	2 02224001/a (szürke)	25 kg	42
--	--	--------------------------	-------	----

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
ASO-EZ4 Speciális víztaszító esztrichcement	5 - Szálerősítés, speciális víztaszító cement, víztaszító esztrich és habarcscok előállításához. - Kötőanyag vízáteresztő egyszemcsés vagy szóróhabarcscokhoz. - Az ASO-EZ4-ből előállított esztrich és habarcscok kiegészítő védelmet nyújtanak a nedvesség és a fagy károsító hatásai ellen, a kapilláris vízfelszívás kiküszöbölésével. Anyagszükséglet: lásd a műszaki adatlapot	2 05527001/a	25 kg	42
ASO-EZ4-Plus Gyorsan kötő, víztaszító, előkevert habarcs	2 - Szálerősítésű esztrich és vastagágyas habarcs. - Kifejezetten alkalmas bevizsgálatlan terméskövek elszíneződésmentes lerakásához. - Az ASO-EZ4-Plus alapanyagból készített habarcs védelmet nyújt nedvesség és fagy ellen, mivel megszünteti a kapilláris hatást. - Kül- és beltéri használatra. - Aljzatkiegyenlítéshez. - Osztály: CT-C50-F6-A9. Anyagszükséglet: Esztrich vastagság 3 cm = kb. 60 kg/m² Esztrich vastagság 4 cm = kb. 80 kg/m² Esztrich vastagság 5 cm = kb. 100 kg/m² Esztrich vastagság 6 cm = kb. 120 kg/m²	2 05528001/a	25 kg	42

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szin)	Kiszereles	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Fugázók térkő burkolatokhoz

POXICRET Epoxi gyanta alapú térkő fugázó 	5	2 05543001/b (homokkő)	25 kg	24
	• Kétkomponensű epoxi gyanta. • Oldószermentes. • Fugázáshoz pl. terméskő járdaburkolatoknál. • Minimum 8 mm fugaszélességhez.	2 05543002/b (szürke)	25 kg	24
	Egyedi színek: Külön kalkuláció szerint.	2 05543003/b (bazalt)	25 kg	24
	Anyagszükséglet: lásd a műszaki adatlap táblázatát		(Kombinált kiszereles)	
POXICRET-1K Térkő fugázó 	4	2 05547001/b (homokkő)	25 kg	24
	• Ellenáll fagynak és jégmentesítő sóknak, vízzáró, könnyen használható, színtartó, nagy nyomó- és hajlítószilárdságú, magas nyomással tisztítható. • Terméskő és beton járdaburkolatok, járólapok és klinkertégla felületek fugázásához lakóépületek bejáratainál, teraszokon, kerti járdákon, stb. • Minimum 3 mm fugaszélességhez.	2 05547002/b (szürke)	25 kg	24
		2 05547003/b (bazalt)	25 kg	24
	Anyagszükséglet: lásd a műszaki adatlap táblázatát			

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszárlás	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	-----------	------------------------

Gyorsan kötő cementek

FIX 10-M Rögzítő gyorscement	5	2 01818003/b 2 01818002/b 2 01818001/b	12 kg 6 kg 1 kg x 15/kart. *	40 85 24 kart.
	- Gyorsan kötő cement, amely víz hozzáadása után kb. 5 perccel kötni kezd. - Klorid-mentes. - Gyors rögzítéshez és tömítéshez. - Gazdaságos: feltölthető finomszemcsés, száraz homokkal 1:3 arányig. - Alkalmas kötésiindítóként cementbázisú habarcsokhoz. Anyagszükséglet: kb. 2 kg/l hézagterefogat, adalékok nélkül			
FIX 10-S Tömítő gyorscement	5	2 01819002/b 2 01819001/b 2 01819005/b	12 kg 6 kg 1 kg x 8/kart. *	40 85 24 art.
	- Gyorsan kötő cement, víz hozzáadása után azonnal kötni kezd. - Klorid-mentes. - Átnedvesedések, vízbeszivárgások, szivárgó felületek azonnali tömítésére pincékben, aknáknak, liftaknáknak. Anyagszükséglet: kb. 2 kg/l üregterefogat			

Esztrich-alapozók, tapadóhidak, adalékok

ASOLIN-OH30 Nem hidrofób felületkeményítő kövekhez	2	2 05540005/b 2 05540002/b 2 05540001/b	190 kg 25 kg 10 kg	24 60
	- Oldószer alapú, víztaszító felületkeményítő, természetes kövekhez és megszilárdult habarcsokhoz, kiváló behatoló-képességgel. - Szintelen felületkeményítő természetes kövekhez, habarcsokhoz és vakolathoz, műemléki épületek felújítási és karbantartási munkálataihoz. Anyagszükséglet: 0.5 – 15 kg/m², az aljzattól és a megerősítés jellegétől függően			

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszereles	Egység/ Euro-raklap
ASO-Sperrgrund Speciális kül- és beltéri alapozó 	5 - Felhasználásra kész. - Oldószermentes. - Jó tapadást biztosít. - Kiváló fedőképesség jellemzi. - Kvarchomok töltőanyagot tartalmaz. Anyagszükséglet: kb. 200-250 g/m² az aljzat nedvszívó képességétől függően	2 02542001/b 2 02542002/b	6 kg 12.5 kg	85 32
ASO-PK98 Fehérre színezett vakolatalapozó 	5 - Filmréteget képező, oldószermentes alapozó műanyag-, vagy cementbázisú simítóvakolatokhoz. - Tapadásjavító, felületerősítő és páraáteresztő. - Kül- és beltéri használatra. Anyagszükséglet: kb. 150–200 g/m², a felület pórusosságától és állapotától függően	2 05560005/b (fehér)	12.5 l	32
ASO-PG07 Színezett alapozó 	5 - Oldószermentes alapozó és tapadóhíd. - Alapozó cementbázisú, vagy diszperziós fedőrétegekhez. - Alapozó gipszkartonhoz, valamint THERMOLUT vályogvakolatokhoz, nagyon porózus aljzatokon, mint pl. beton, szálerősítés cementlemezek, stb. - Bel- vagy kültéri használatra. - Felhasználásra kész. - Páraáteresztő. Anyagszükséglet: kb. 275–300 g/m² (hengerelve) az aljzat nedvszívó képességétől függően	2 02540004/b (fehér) 2 02540003/b (fehér)	12.5 kg 6 kg	32 85

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
DS8-Putzkontakt Tapadóhíd vakolathoz és betonhoz 	8 - Gépi, vagy kézi felhordású gipszvakolatok tapadásának javítására sima betonfelületeken; különösen jó tapadóhídként mennyezeti vakolathoz. - Meggátolja a beton és a gipsz közötti káros reakciót (az ettringit képződést). Anyagszükséglet: kb. 300 g/m² munkalépésenként, az aljzat állapotától függően	2 05409002/b 2 05409004/b	20 kg 5 kg	32 85
DS8-Putzkontakt-GE Felhasználásra kész tapadóhíd betonfelületre 	8 - Felhasználásra kész, tapadást segítő alapozó betonfelületekre, különböző típusú vakolatok alá. - Meggátolja a beton és a gipszvakolat közötti ettringit képződést. - Beltéri használatra. Anyagszükséglet: kb. 250 – 450 g/m² az aljzat pórusosságától függően	2 05410001/b 2 05410002/b	20 kg 5 kg	32 85
P73-Aufbrennsperre Vakotalapozó 	5 - Koncentrátum külső és belső használatra; nem képez filmréteget. - Vakolatok alapozására nagyon pórusos felületeken. Egységesen nedvszívó vakotalapot képez. Anyagszükséglet: 20 – 50 g/m², a pórusosságtól függően. Esetenként a helyes arányok megállapításához a helyszínen próbakeverék készítése szükséges.	2 05404004/b (sárga) 2 05404003/b (sárga) 2 05404002/b (sárga) 2 05404001/b (sárga)	1000 kg 180 kg 25 kg 10 kg	 24 60

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszereles	Egység/ Euro-raklap
P79-Aufbrennsperre Kis várakozási idejű vakolatalapozó	5	2 05402004/b (piros)	1000 kg	
	- Koncentrátum; nem képez filmréteget - Vakolatok alá erősen pórusos felületekre, gyorsított munkafolyamat, rövidebb várakozási idő esetén. - Egységesen nedvszívó vakolatalapot képez. - Beltéri használatra. Anyagszükséglet: kb. 30 – 60 g/m² Esetenként a helyes arányok megállapításához a helyszínen próbakeverék készítése szükséges.	2 05402003/b (piros)	180 kg	
		2 05402002/b (piros)	25 kg	24
		2 05402001/b (piros)	10 kg	60

Hézagtömítők

TAGOMASTIC Akril hézagkitöltő	2	2 05725001/c (szürke)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	60 cart.
	- Műanyag alapú, egyszerűen és sokoldalúan használható, vízbázisú akril hézagtömítő. - Dilatációs és csatlakozási hézagokhoz fém- és faszervezeteknél, tetőszervezeteknél és összeszerelési munkáknál. - Átfesthető. - Kül- és beltéri használatra. Anyagszükséglet: a hézag térfogatától függően	2 05725002/c (fehér)	310 ml (310 ml x 20/kart.)	60 cart.
ASOFLEX-PU45 Tixotrop hézagtömítő	2	2 03120002/c (RAL 7032, mészke)	310 ml (310 ml x 12/kart.)	100 cart.
	- Egykomponensű, színezett, nedvesség hatására kötő poliuretán tömítő; fény- és UV-álló. - Ipari csarnokok, erkélyek és teraszok padlőhézagjaihoz. - Betonelemek hézagoló anyaga. - Rugalmas alakváltozó-képesség: a hézagszélesség 15-20%-a. Anyagszükséglet: a hézag méretétől függően			

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Beton- és habarcsadalékok

AQUAFIN-IC-ADMIX Folyékony, kristályos adalék vízzáró beton előállításához 	8 - Kapillárisan aktív adalékanyag vízzáró beton előállításához. - Használható betonokban nagy víz-cement tényező esetén. - Folyékony, nem csomósodik, könnyen oldódik. - Javítja a beton végszilárdságát. - Tartósan aktív, és 0.4 mm-ig tömíti az utólag keletkező statikus repedéseket. - Ellenáll nagy hidrosztatikai nyomásnak, 14 bar-ig. Anyagszükséglet: lásd a műszaki adatlapot	2 04219001/	25 kg	24
		2 04219002/ 4219003/	200 kg 1100 kg	2
AQUAFIN-IC-ADMIX-Pro Folyékony, kristályos folyósító adalék vízzáró beton előállításához 	8 - Kapillárisan aktív adalékanyag és folyósító anyag vízzáró beton előállításához. - Használható betonokban nagy víz-cement tényező esetén. - Folyékony, nem csomósodik, könnyen oldódik. - Javítja a beton végszilárdságát. - Tartósan aktív és 0.4 mm-ig tömíti az utólag keletkező statikus repedéseket. - Ellenáll magas hidrosztatikai nyomásnak, 14 bar-ig. - EN-934-2: T2 szerint bevizsgálva. Anyagszükséglet: lásd a műszaki adatlapot	2 04120001/b	10 kg	60
		2 04120002/b 2 04120003/b 2 04120004/b	25 kg 200 kg 1100 kg	24
AQUAFIN-LATEX Kötőemulzió – Esztrich- és habarcsadalék – Védőanyag új betonhoz	8 - Folyékony adalék a keverővízhez. - Oldószermentes. - Bel- és kültéri használatra. - Csökkenti a nedvszívó képességet. - Jelentősen megnöveli a tapadó- és a hajlítószilárdságot. - Gátolja a zsugorodási repedések kialakulását. Anyagszükséglet: lásd a műszaki adatlapot	2 02300001/	1 kg	24 cart.
		2 02300002/ 2 02300003/ 2 02300004/ 2 02300005/	(1 kg x 15/kart.) 10 kg 25 kg 180 kg 1000 kg	60 24

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szin)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
ASOPLAST-MZ Habarcsadalék, kötést segítő emulzió, keményítőszersz	8 - Polimer diszperzió vakolatok, esztrichek, falazóhabarcsok és beton alapanyagok módosításához. - Növeli a szakító- és hajlítószilárdságot, valamint a kopásállóságot megfelelő víz-cement tényező alkalmazása mellett. - Polimerrel módosított habarcsok, pl. kötőanyagok, durva vakolatok, szilárdságnövelő alapvakolatok, jó tapadású fugázóhabarcsok előállításához, esztrich alapanyag módosításához, valamint homorú hajlatképzéshez szerkezeti csatlakozásoknál. - Szilárdságnövelő/keményítő anyag friss betonfelületekhez. - Ragasztóhabarcs előállításához cementbázisú kontaktesztrichek alá (tapadóhíd). Anyagszükséglet: ASOPLAST-MZ és víz 1 : 1 - 1 : 3 arányú keveréke, felhasználástól függően	2 02222004/b 2 02222003/b 2 02222002/b 2 02222006/b 2 02222001/b	180 kg 25 kg 10 kg 5 kg 1 kg x 15/kart.*	24 60 140 24 kart.
ASOLIN-DMK Adalékszer vízszigetelőtulajdonság eléréséhez - koncentrátum	8 - Folyékony koncentrátum víztaszító beton és vakolat előállításához, csapóeső és talajnedvesség ellen. - Hidrofobizáló hatású. - Szigetelő adalékanyag (DM) a DIN 934-2 T9-nek megfelelően. Anyagszükséglet: 0.5 – 1.3 tömegszázalék	2 01011004/b 2 01011003/b 2 01011002/b 2 01011001/b	1.000 kg 25 kg 10 kg 1 kg x 15/kart.*	24 60 24 kart.
ESCODE-Spezial Klinkerhabarcs adalék, klinker impregnáló anyag	8 - Folyékony adalék tixotróp fal- és klinkerhabarcsokhoz: gyors kivitelezést tesz lehetővé hideg, esős évszakokban is. - Megakadályozza a falazat "megcsúszását", elsősorban magas hőfokon kiégetett és átázott nedvszívó falazatnál (mészhomokkő és látszó téglafalazat). Anyagszükséglet: 3 – 5 ml/kg kötőanyag, vagy 1 : 100 - 1 : 50 arányban keverővízhez adva (lásd a feldolgozásnál), kb. 20 % vízmegtakarítással kell számolni!	2 02411004/b 2 02411003/b 2 02411002/b 2 02411001/b 2 02411999/b	1000 kg 180 kg 25 kg 10 kg 1 kg (1 kg x 15/kart.)	24 60 24 kart.

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
ASOLIT-LP/K Légpórusképző adalékszer koncentrátum 	5 - Folyékony habarcs képlékenyítőszer, javítja a keverhetőséget és a feldolgozhatóságot. - Jégmentesítő sóknak ellenálló beton, esztrich, téglafalazatok és beton térkövek előállításához. - Légpórusképző adalék (LP) DIN EN 934-2, 5. fejezet szerint. Anyagszükséglet: Beton: 50 – 100 g/50 kg cement Vakolat + habarcs: 100 – 150 g/50 kg kötőanyag	2 02121005/b 2 02121004/b 2 02121003/b 2 02121002/b 2 02121001/b	1000 kg 180 kg 25 kg 10 kg 1 kg (1 kg x 15/kart.)	24 60 24 kart.
OC17 Kötésgyorsító betonhoz és cementbázisú habarcsokhoz 	5 - Folyékony fagyálló adalék hideg időjárási körülményekhez, valamint a kezdeti szilárdság növelésére vasalás nélküli beton, falazóhabarcs és esztrich alapanyagokhoz. - Koncentrátum. - Klorid-mentes. - Felgyorsítja a kötést téli időszakban (-10° C-ig). - Oldószermentes. Anyagszükséglet: Beton: max. a kötőanyag 1 %-a (kb. 250 g/25 kg cement) Cementbázisú habarcs: a kötőanyag max. 2 %-a (kb. 500 g/25 kg cement).	2 05502001/b 2 05502002/b 2 05502003/b	10 kg 5 kg 1 kg (1 kg x 15/kart.)	60 140 24 kart.
ADIPLAST-M Adalék vízszigetelő tulajdonság elérésére habarcsokhoz és betonhoz	8 - Por alapú, szárazon kevert. - Növeli a vízzáró képességet. - Javítja a bedolgozhatóságot. - Növeli az agresszív körülményekkel szembeni ellenállóképességet. - Csökkenti a nedvszívás mértékét. - Növeli a nyomószilárdságot. - Javítja a habarcs/beton korróziógátló tulajdonságait. - Klorid-mentes.	2 02444001/ 2 02444002/	1 kg (1 kg x 16/kart.) 20 kg	32 kart. 42
ADIPLAST-P Speciális adalék vízszigetelő tulajdonságú, kiváló minőségű vakolatok előállításához	8 - Por alapú, szárazon kevert. - Fokozza az agresszív hatásokkal szembeni ellenállóképességet. - Javítja a bedolgozhatóságot. - Csökkenti a nedvszívás mértékét. - Kiváló víztaszító tulajdonságokkal bíró vakolatok előállításához. - Növeli a légzárványtartalmat és a sómegkötő képességet.	2 02445001/ 2 02445002/	1 kg (1 kg x 16/kart.) 25 kg	32 kart. 42

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szin)	Kiszereles	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Tisztítószer

ASO-Steinreiniger Tisztítószer koncentrátum, Klinkertisztító 	8	2 03800004/b	1000 l	
	• Koncentrátum klinker- és burkolólap-tisztításához, cementhabarcs eltávolításához.	2 03800003/b	25 l	24
	• Kivirágzás, valamint mész-, cement- és habarcsmaradványok eltávolítására.	2 03800002/b	10 l	60
	• Fal- és padlófelületekre, kül- és beltérben, látszó falazatokhoz (mészhomokkő, téglá, teljesen kiégetett téglá, klinker, homlokzati téglá), betonfelületekhez és kerámia burkolatokhoz.	2 03800005/b	5 l	140
		2 03800001/b	1 l x 12/kart. *	36 kart.
Anyagszükséglet: a szennyezettség mértékétől függően				
AQUAFIN-Reiniger (cleanser) Tisztítószer 	5	2 03843003/b	180 l	
	• Tisztítószer szerszámokhoz, gépekhez, berendezésekhez, stb.	2 03843002/b	10 l	60
	• Oldószer alapú.	2 03843001/b	1 l (1 l x 6/kart.)	60 kart.
Anyagszükséglet: szükség szerint				
ASO-Kaltreiniger Tisztítószer olaj és szennyeződések ellen 	2	2 03857003/b	25 l	24
	• Felhasználásra kész, folyékony, univerzális tisztítószer.			
	• Olaj- és zsírszennyeződések, bitumen és kátrány eltávolítására berendezésekről, járművekről, valamint padlófelületekről.			
Anyagszükséglet: a szennyezettség mértékétől függően				

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
ASODUR-Reiniger (cleanser) Nagyhatású, univerzális tisztítószer 	5 - Az ASODUR-Reiniger magas koncentrációjú, folyékony tisztítószer, szerves sav és aktív tisztítószer bázissal. - Epoxi gyanta és cementfilm eltávolítására. Anyagszükséglet: a szennyezettség mértékétől függően	2 05059002/b 2 05059001/b	5 l 1 l (1 l x 15/kart.)	140 24 kart.
Universal cleanser Tisztítószer 	8 Fém és oldószerálló műanyagok zsírtalanítására. Anyagszükséglet: a szennyezettség mértékétől függően	2 08100001/b	1 l	
ASO-R006 Tisztító- és oldószer poliuretánhoz 	5 - Oldószeres keverék jó tisztító- és oldóhatással poliuretán gyantákhoz. - Kiváló környezet-kompatibilitás. Anyagszükséglet: a szennyezettség mértékétől függően	2 05093001/c	5 kg	100
ASO-R007 Öblítőolaj/Tisztítószer 	5 - Vízben nem oldódik. - Biológiailag lebomló, szintetikus olaj. - Kompatibilis az injektáló pumpákban és tubusokban rendszerint használt tömítőanyagokkal. Anyagszükséglet: a szennyezettség mértékétől függően	2 05092001/c	4.5 kg	100
ASO-R008 Tisztítószer ipari padlókhöz és olajjal szennyezett padlófelületekhez 	5 - Intenzív tisztítókonzentrátum padlófelületekhez. - Padlóbevonatok mélytisztításához és karbantartásához. - Oldja a guminyomokat és olajfoltokat. - Oldószermentes. - Foszfátmentes. Anyagszükséglet: a szennyezettség fokától függően	2 05809001/c 2 05809002/c	10 l 1 l (1 l x 10/kart.)	40 28 kart.

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szin)	Kiszereles	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Kiegészítők vízszigetelő anyagokhoz - szerkezeti csatlakozásokhoz


AQUAFIN-CJ-Set 10 m-es injektálótömlőhöz 	5 - Kiegészítő termékek AQUAFIN-CJ1 és AQUAFIN-CJ2 10 m-es injektálótömlőhöz. Minden alkatrész előreszerelt. - Tartalom: 20 cm-es levegőztető tömlők: piros és fehér, csatlakozóelem, injektálószelep, tömlőbilincs, 2 x 20 cm hőre zsugorodó tömlő, 2 záródugó, 1 csomag PVC-ragasztó.	2 07200001/c	1 db.	
Szerelő-ragasztó Ragasztó duzzadó szalaghoz 	2 A bentonit duzzadó szalagok - pl. AQUAFIN-CJ3 és AQUAFIN-CJ4 - betonra való ragasztásához, és az egyenetlen felületű aljzat szintbehozásához ragasztás előtt.	2 07217001/c	300 ml (300 ml x 20/kart.)	60 kart.
Szerelősín Szerelősín duzzadó szalagokhoz 	2 Nagyon stabil szerelősín bentonit duzzadó szalagok betonhoz való biztos rögzítéséhez szegezéssel, vagy belövessel (méterenként 3 lövés elegendő).	2 07209001/c	1 m x 20/köteg*	



Vízszintes vízzárás - injektálófuratok segédeszközei

Packer (újrafelhasználható) Többször használható pakker 	2 18 mm átmérőjű injektálófuratokhoz. - Csúcsszelep, feszítőgumi, furatos forgórész a befecskendező hegy számára.	2 05810007/c	10 db./csomag*	
Szorítóanya Szorítóanya 	1 Szorítóanya a többször használható injektáló pakkerhez.	2 05810010/c	10 db./csomag*	

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
------------------	---	----------------------------------	------------	------------------------

Kiegészítő eszközök, segédanyagok és szerszámok

ASO-Leitband Vezető (földelő) szalag 	5 • Vezető szalag önterülő bevonatokhoz.	2 05858001/c	20 m (25 tekercs/kart.)	
ASO-Stahlfasern Erősítő szálak 	2 • Az ASODUR acélszál-erősítésű esztrichbe. • Szálhosszúság: 20 mm.	2 05852001/c	20 kg	45
ASO-Stellmittel Tixotropizáló anyag 	2 • Bevonatok viszkozitásának fokozásához falakon és ferde felületeken.	2 05855001/c	10 kg	20
ASO-Faserfüllstoff Tixotropizáló anyag 	2 • Bevonatok - különösen poliuretán gyanták - viszkozitásának fokozásához falakon és ferde felületeken. Anyagszükséglet: alkalmazás módjától függően	2 05860001/c 2 05860002/c	10 kg 2 kg	25 50
ASO-Granit Durva gránitzúzalék adalékanyag 	2 • Szórható anyag fokozottan kopásálló bevonatok kialakításához.	2 05862001/c (szürke)	25 kg	40

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerelés	Egység/ Euro-raklap
Kvarzhomok Kvarchomok szóráshoz és bekeveréshez 	2 • Kemencében szárított, ipari padló bevonatokhoz alkalmas szemeloszlási méretű kvarchomok.	2 05910004/a (Szemcse 0.06 - 1.50) 2 05911001/a (Szemcse 0.06 - 3.50) 1 23820001/a (Szemcse 0.5 - 1) 1 23901001/a (Szemcse 0.1 - 0.3) 1 23955001/a (Szemcse 0.1 - 0.6)	25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg	40 40 40 40 42
ASO-Vorfüllschnur Töltő zsinór 	4 • Háttöltő anyag rugalmas hézagtömítőkhöz, zártcellás, kerek profillal.	2 05829001/c (Ø 10 mm) 2 05829002/c (Ø 15 mm) 2 05829003/c (Ø 20 mm)	1150 m (1 tekercs/kart.) 550 m (1 tekercs/kart.) 350 m (1 tekercs/kart.)	
Glasgittergewebe-07 Erősítő szövet a THERMOLUT vályogvakolatokhoz 	2 • Fokozottan tépésálló erősítő szövet. • THERMOLUT vályogvakolatok megerősítésére. • Hurokméret: 7 mm.	2 06943001/c (zöld)	1 m/50 m	30
Glasgittergewebe-05 Erősítő szövet repedésáthidaló bevonatokhoz 	2 • Rothadásálló, bevont szövetháló rugalmas vízszigetelő bevonatok megerősítésére. • Repedéseknek fokozottan kitett felületekre, és mozgási hézagok áthidalására. • Hurokméret: 5 mm.	2 06942001/c	1 m/100 m	24
Esztrich kapocs Esztrich kapocs 	4 • Esztrich és beton padlófelületek repedéseinek szoros kötéséhez és lezárásához, ASODUR-K900 és ASODUR-IH-val kombinálva. • 70 x 6 mm.	2 05499001/c 2 05499002/c	1.000 pc./kart.* 10 db./csomag*	

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
Keverővödör Keverővödör 	1 30 literes, erős műanyagvödör. - A por állagú SCHOMBURG termékek keverésére.	2 00200001/c	1 pc.	
Mérővödör Mérővödör 	1 Nyitott keverővödör egyes por állagú SCHOMBURG termékek keverési arányának mértékjelöléseivel.	2 00100001/c	1 pc.	
Injektáló pakker Injektáló pakker 	4 Epoxi gyanták nagynyomású injektálásához.	2 05820003/c (Ø 13 mm, 75 mm hossz) 2 05820005/c (Ø 13 mm, 115 mm hossz) 2 05820001/c (Ø 17 mm, 90 mm hossz)	100 pc./kart.* 75 pc./kart.* 50 pc./kart.*	
Kerámia pakker Injektáló pakker kerámia lapokhoz 	4 Üreges kerámia lapburkolatok injektálásához.	2 05821001/c (35 mm)	50 db./csomag*	
Druckluftpistole ASO-DFM Hézagoló pisztoly 	1 ASO-DFM hézagolóhabarcs használatához.	2 04272001/c	1 db. (1 pc. x 1/kart.)	
	2	2 04272002/c (Fúvófej az ASO-DFM hézagoló pisztolyhoz)	5 db.*	

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szin)	Kiszereles	Egység/ Euro-raklap
Szöges cipő Szöges cipő 	1 • Friss ASODUR bevonatokon, valamint kiegyenlítő keverékeken - pl. SOLOPLAN-30 - való járáshoz a beépítés során. • Minden cipőmérethez igazítható.	2 05868001/c	1 pár (20 pár/kart.)	
Keverőszál Keverőszár 	3 • Speciális keverő nehéz, és nagy viszkozitású anyagokhoz. • Kifejezetten alkalmas vastagbevonatokhoz, szigetelőbevonatokhoz, vékonyágas ragasztókhoz, felújító vakolatokhoz, esztrichkekhez, stb. Hossz: 610 mm Szár átmérő: 12 mm Keverőfej átmérő: 100 mm	2 05871001/c	1 db.	
Menetes keverőszál Menetes keverőszár 	3 • Speciális keverőszár nehéz, és nagy viszkozitású anyagokhoz. • Kifejezetten alkalmas vastagbevonatokhoz, szigetelőbevonatokhoz, vékonyágas ragasztókhoz, felújító vakolatokhoz, esztrichkekhez, stb. • Menet mérete: M14 x 1.5 (külső) Hossz: 610 mm Szárátérő: 12 mm Keverőfejátérő: 100 mm	2 05870001/c	1 db	
Tüslés henger Typ 10 Tüskés henger 	4 • ASODUR bevonatok légbuborék-mentesítésére. • Szélesség: 26 cm. • Tüskéssz: 10 mm. • Műanyag tüskék.	2 05863002/c	1 db. (1 db. x 20/kart.)	

Termékmegnevezés	Termékleírás/Alkalmazási terület Anyagszükséglet	Cikkszám/termékcsoport (Szín)	Kiszerezés	Egység/ Euro-raklap
Tüskés henger Typ 60 Tüskés henger 	4 - Aljzatkiegyenlítő anyagok, pl. SOLOPLAN-30, ASO-NM15, stb. légbuborék-mentesítésére. - Hengerátmérő 135 mm. - Szélesség: 50 cm. - Tüskehossz: 60 mm. - Szintetikus tüskék.	2 05864001/c	1 db. (1 db. x 24/kart.)	
Simítószivacs fogó Simítószivacs fogó 	2 Fogantyú simítószivacshoz.	2 05839001/c	1 db. (1 db. x 20/kart.)	
Simítószivacs Simítószivacs 	2 Hézagolt (pl. ASODUR-EK-val) burkolatok felületének nedves simításához fekete = nagyon durva; fehér = durva.	2 05888001/c (fehér) 2 05888002/c (fekete)	1 db. (1 db. x 100/kart.) 1 db. (1 db. x 100/kart.)	
Epoxi fugázó Epoxi fugázó 	2 Epoxi gyanta habarcsokkal - pl. ASODUR-EK98 - való fugázáshoz.	2 05827001/c	1 db. (1 db. x 20/kart.)	
Adagolópohár Adagolópohár 	5 - Esztrichadalékok - pl. ESCODE-P80 - kiméréséhez. - Úrtartalom: 70 ml.	31 2 05826001/c	1 db.	

termék	oldal	termék	oldal	termék	oldal
A		AQUAFIN-CJ1	20	ASO-Dichtband-2000-S-T-Stück	31,72
Adagoló pohár	110	AQUAFIN-CJ2	21	ASO-Dichtflansch	73
ADF-Balkonfolie	50	AQUAFIN-CJ3	21	ASO-Dichtmanschette-Boden	72
ADF-KE	20	AQUAFIN-CJ4	21	ASO-Dichtmanschette-Wand	73
ADF-Rohrmanschette	31	AQUAFIN-CJ-Set	105	ASO-EZ-LIGHT-Plus	79
ADF-Systemkleber	58	AQUAFIN-DIC	18	ASO-EZ2	77
ADF-Systemkleber-FB	58	AQUAFIN-F	32	ASO-EZ2-Plus	79
ADICOR-1K-PU	28	AQUAFIN-IB2	32, 39	ASO-EZ4	77, 94
ADICOR-2K-PU	27	AQUAFIN-IC	18	ASO-EZ4-Plus	60, 78, 94
ADICOR-G	33	AQUAFIN-IC-ADMIX	100	ASO-EZ6	77
ADICOR-Solvent	28	AQUAFIN-IC-ADMIX-Pro	100	ASO-EZ6-Plus	78
ADIPLAST-M	102	AQUAFIN-LATEX	100	ASO-Faserfüllstoff	106
ADIPLAST-P	102	AQUAFIN-P1	15	ASO-Flexfuge	63
AG-66	43	AQUAFIN-P4	15	ASO-Fliesengrund	44
AG-70	43	AQUAFIN-Reiniger (tisztító)	103	ASO-Fugenbreit	63
AG-74	43	AQUAFIN-TC07	18	ASO-Fugenbunt	64
AG-78-2000	44	AQUAFIN-UM	19	ASO-Glättmittel-ST	67
AK7P	56	ASO-DFM	38	ASO-Granit	106
Anzugsmutter	105	ASO-Dichtband-2000	70	ASO-HS7	27
AQUAFIN-1K	16, 93	ASO-Dichtband-2000-Ecken	70	ASO-Kaltreiniger	103
AQUAFIN-2K	16, 47	ASO-Dichtband-2000-Kreuzung	30, 70	ASO-Leitband	106
AQUAFIN-2K/M	17, 48, 92	ASO-Dichtband-2000-s	30, 71	ASO-NM15	69
AQUAFIN-2K/M-weiß	17, 48, 92	ASO-Dichtband-2000-Sanitär	72	ASO-PG07	97
AQUAFIN-2K-Sicherheitsvlies	28, 74, 93	ASO-Dichtband-2000-S-Ecken	30, 71	ASO-PK98	97

termék	oldal	termék	oldal	termék	oldal
ASO-Primer	86, 89	ASODUR-EK98-Boden	59, 65	ASOFLEX-PU45	40, 67, 89, 99
ASO-Primer-S	86, 90	ASODUR-EK98-Wand	60, 65	ASOFLEX-SDM	40, 68
ASO-R006	104	ASODUR-EMB	82	ASOL-F	11
ASO-R007	104	ASODUR-EP/FM	40, 68, 89	ASOL-FE	10, 11
ASO-R008	88, 104	ASODUR-GBM	46, 84	ASOL-SM	11
ASO-Sperrgrund	97	ASODUR-IH	15, 88, 90	ASOL-V	10
ASO-Stahlfasern	106	ASODUR-IH/W	90	ASOLIN-DMK	101
ASO-Steinreiniger	103	ASODUR-K900	88	ASOLIN-OH30	96
ASO-Stellmittel	106	ASODUR-LE	80	ASOLIN-SFC45	39
ASO-Systemvlies-02	29	ASODUR-Reiniger (tisztító)	104	ASOLIN-WS	38
ASO-Tiefengrund-LF-K	45	ASODUR-SFE	81	ASOLIT-LP/K	102
ASO-Unigrund-GE	44	ASODUR-SG2	45, 85	ASOPLAST-MZ	76, 101
ASO-Unigrund-K	44	ASODUR-SG2+thix	45, 85	C	
ASO-Verstärkungseinlage	29	ASODUR-SG3	85	COMBIDIC-1K	14
ASO-Vorfüllschnur	107	ASODUR-TE	84	COMBIDIC-2K	14
ASOCRET-BM	33	ASODUR-TKF25	89	COMBIFLEX-C2	13
ASOCRET-BS2	36	ASODUR-V115W	46, 84	COMBIFLEX-C2/P	13
ASOCRET-HB-flex	76, 93	ASODUR-V360W	83	COMBIFLEX-C2/S	12
ASOCRET-IM	37	ASODUR-V2250	83	COMBIFLEX-DS	14
ASOCRET-RN	37	ASODUR-V2300	83	COMBIFLEX-EL	12
ASOCRET-RS	37	ASODUR-ZNP	86	CRISTALLFUGE	64
ASODUR-B351	87	ASOFIX-2000	59	CRISTALLIT	61
ASODUR-BI	82	ASOFLEX-AKB-Boden	49	CRISTALLIT-flex	61
ASODUR-EB/L	87	ASOFLEX-AKB-Wand	49	CRISTALLIT-MBK-flex	62

termék	oldal	termék	oldal	termék	oldal
D		Kerámia packer	108	Simítószivacs-fogó	110
Druckluftpistole ASO-DFM	108	Keverővödör	108	SDM-T plus 8/60	26
DS8-Putzkontakt	98	Keverőszál	109	(Dübel für THERMOLUT-DP180)	
DS8-Putzkontakt-GE	98	Kvarchomok	107	SOFTSTEP-08	74
E		L		SOLOCRET-15	36, 69
Epoxi fugázó	110	LIGHTFLEX	53	SOLOFLEX	55
ESCO-FLUAT	10	M		SOLOFLEX-weiß	55
ESCODE-Spezial	101	Menetes keverőszál	109	SOLOFLEX-SE	56
ESCOSIL-2000	66	Mérővödör	108	SOLOPLAN-30	68
ESCOSIL-2000-ST	66	MONOFLEX	54	SSB-Entkopplungsfolie	74
ESCOSIL-2000-UW	67	MONOFLEX-FB-SE	54	STEPBOARD	73
Esztrich kapocs	107	O		Szerelő ragasztó	105
F		OC17	102	Szerelősin	105
FIX 10-M	96	P		Szöges cipő	109
FIX 10-S	19, 36, 96	Packer (újrafelhasználható)	105	T	
G		P73-Aufbrennsperre	98	TAGOMASTIC	99
Glasgittergewebe-05	107	P79-Aufbrennsperre	99	THERMOLUT-CP40	25
Glasgittergewebe-07	107	POWERPLAST-D2	59	THERMOLUT-DP180	26
H		POXICRET	95	THERMOLUT-DP180-LB	26
HF05-Brillanfuge	62	POXICRET-1K	95	THERMOLUT-FP35	25
I		S		THERMOLUT-Leichtlehms-NF1200	22
INA Schutz- und Drainelement	29	SANIFIN	50	THERMOLUT-OP23	24
Injektáló packer	108	SANIFLEX	49	THERMOLUT-OP24	24
K		Simítószivacs	110	THERMOLUT-SCHILFROHR-Gew.	25

termék	oldal	termék	oldal	termék	oldal
THERMOLUT-UP11	22				
THERMOLUT-UP12	24				
THERMOLUT-WP50	22				
THERMOPAL-FS33	35				
THERMOPAL-GP11	34				
THERMOPAL-SP	34				
THERMOPAL-SR24	35				
THERMOPAL-SR44	35				
Tüskés henger Tip. 10	109				
Tüskés henger Tip. 60	110				
U					
UNIFIX	57				
UNIFIX-2K	52				
UNIFIX-2K/6	52				
UNIFIX-AEK	56				
UNIFIX-MBK	57				
UNIFIX-S3	51				
UNIFIX-S3-Fast	52				
UNIFLEX-B	19, 47				
UNIFLEX-M	19, 48				
Univerzális tisztítószer	104				

termék	oldal	termék	oldal	termék	oldal
Vízszigetelés, épületfelújítás		AQUAFIN-DIC	18	Hőszigetelések	
Alapozók		AQUAFIN-IC	18	SDM-T plus 8/60 (Dübel THERMOLUT-DP80-hoz)	26
ASOL-V	10	AQUAFIN-TC07	18	THERMOLUT-DP180	26
ASOL-FE	10	AQUAFIN-UM	19	THERMOLUT-DP180-LB	26
ESCO-FLUAT	10	FIX 10-S	19		
Bitumen alapú vízszigetelő anyagok		UNIFLEX-B	19	Védőbevonatok, -festékek	
ASOL-F	11	UNIFLEX-M	19	ADICOR-2K-PU	27
ASOL-FE	11	Vízszigetelő anyagok - lemezek		ASO-HS7	27
ASOL-SM	11	ADF-KE	20	ADICOR-1K-PU	28
COMBIFLEX-EL	12	Vízszigetelő anyagok - Szerkezeti		ADICOR-Solvent	28
COMBIFLEX-C2/S	12	csatlakozások, Munkahézagok		Kiegészítő termékek	
COMBIFLEX-C2/P	13	AQUAFIN-CJ1	20	AQUAFIN-2K-Sicherheitsvlies	28
COMBIFLEX-C2	13	AQUAFIN-CJ2	21	ASO-Systemvlies-02	29
COMBIDIC-1K	14	AQUAFIN-CJ3	21	ASO-Verstärkungseinlage	29
COMBIFLEX-DS	14	AQUAFIN-CJ4	21	INA-Schutz- und Drainelement	29
COMBIDIC-2K	14	Vályog építési termékek		Hajlateralósító vízszigetelő szalagok	
Vízszigetelő anyagok – Epoxi gyanták / Poliuretán szigetelések		THERMOLUT-WP50	22	ASO-Dichtband-2000-S	30
AQUAFIN-P1	15	THERMOLUT-Leichtlehmstein NF 1200	22	ASO-Dichtband-2000-S-Ecken	30
AQUAFIN-P4	15	THERMOLUT-UP11	22	ASO-Dichtband-2000-S-Kreuz.	30
ASODUR-IH	15	THERMOLUT-UP12	24	ADF-Rohrmanschette	31
Ásványi alapú vízszigetelések		THERMOLUT-OP23	24	ASO-Dichtband-2000-S-T-Stück	31
AQUAFIN-1K	16	THERMOLUT-OP24	24		
AQUAFIN-2K	16	THERMOLUT-FP35	25	Folyékony vízszigetelő anyagok/	
AQUAFIN-2K/M	17	THERMOLUT-CP40	25		
AQUAFIN-2K/M-weiß	17	THERMOLUT-SCHILFROHR-Gew.	25		

termék	oldal	termék	oldal	termék	oldal
Impregnáló anyagok		ASODUR-EP/FM	40	SANIFLEX	49
AQUAFIN-F	32	ASOFLEX-SDM	40	ADF-Balkonfolie	50
AQUAFIN-IB2	32	ASOFLEX-PU45	40	SANIFIN	50
Festékek		Burkolás		Burkolatragasztók	
ADICOR-G	33	Alapozók		UNIFIX-S3	51
ADICOR-SK	33	AG66	43	UNIFIX-S3-Fast	52
Habarcok és felújító vakolatok		AG70	43	UNIFIX-2K	52
ASOCRET-BM	33	AG74	43	LIGHTFLEX	53
THERMOPAL-SP	34	AG78-2000	44	UNIFIX-2K/6	53
THERMOPAL-GP11	34	ASO-Unigrund-GE	44	MONOFLEX	54
THERMOPAL-SR44	35	ASO-Unigrund-K	44	MONOFLEX-FB-SE	54
THERMOPAL-SR24	35	ASO-Fliesengrund	44	SOLOFLEX	55
THERMOPAL-FS33	35	ASO-Tiefengrund-LF-K	45	SOLOFLEX-weiß	55
Javító- és kitöltőhabarcok		ASODUR-SG2	45	AK7P	56
ASOCRET-BS2	36	ASODUR-SG2-thix	45	SOLOFLEX-SE	56
FIX 10-S	36	ASODUR-GBM	46	UNIFIX-AEK	56
SOLOCRET-15	36	ASODUR-V115W	46	UNIFIX	57
ASOCRET-RN	37	Vízszigetelés		UNIFIX-MBK	57
ASOCRET-RS	37	AQUAFIN-2K	47	ADF-Systemkleber-FB	58
ASOCRET-IM	37	UNIFLEX-B	47	ADF-Systemkleber	58
Homlokzatvédelem		AQUAFIN-2K/M	48	ASOFIX-2000	59
ASO-DFM	38	AQUAFIN-2K/M-weiß	48	ASODUR-EK98-Boden	59
ASOLIN-WS	38	UNIFLEX-M	48	POWERPLAST-D2	59
AQUAFIN-IB2	39	ASOFLEX-AKB-Boden	49	ASODUR-EK98-Wand	60
ASOLIN-SFC45	39	ASOFLEX-AKB-Wand	49		
Rugalmas hézag tömítők				Ragasztók természetes kövekhez	

termék	oldal	termék	oldal	termék	oldal
ASO-EZ4-Plus	60	ASO-Dichtband-2000	70		
CRISTALLIT	61	ASO-Dichtband-2000-Ecken	70		
CRISTALLIT-flex	61	ASO-Dichtband-2000-S-Kreuzung	70		
CRISTALLIT-MBK-flex	62	ASO-Dichtband-2000-S	71		
Fugázóhabarcscok lapburkolatokhoz		ASO-Dichtband-2000-S-Ecken	71		
HF05 Brillantfuge	62	ASO-Dichtband-2000-Sanitär	72	Esztrichek / Padlóbevonatok	
ASO-Flexfuge	63	ASO-Dichtband-2000-S-T-Stück	72	Ragasztóhabarcscok	
ASO-Fugenbreit	63	ASO-Dichtmanschette-Boden	72	ASOCRET-HB-flex	76
ASO-Fugenbunt	64	ASO-Dichtmanschette-Wand	73	ASOPLAST-MZ	76
CRISTALLFUGE	64	Kiegészítő termékek		Esztrichek	
ASODUR-EK98-Boden	65	ASO-Dichtflansch	73	ASO-EZ6	77
ASODUR-EK98-Wand	65	STEPBOARD	73	ASO-EZ4	77
Rugalmas hézag tömítők		AQUAFIN-2K-Sicherheitsvlies	74	ASO-EZ2	77
ESCOSIL-2000	66	SSB-Entkopplungsfolie	74	ASO-EZ6-Plus	78
ESCOSIL-2000-ST	66	SOFTSTEP-08	74	ASO-EZ4-Plus	78
ASO-Glättmittel-ST	67			ASO-EZ2-Plus	79
ASOFLEX-PU45	67			ASO-EZ-LIGHT-Plus	79
ESCOSIL-2000-UW	67			ESCODE-P80	80
ASODUR-EP/FM	68			Speciális esztrichek	
ASOFLEX-SDM	68			ASODUR-LE	80
Javítóhabarcscok, simító/kitöltő anyagok				ASODUR-SFE	81
SOLOPLAN-30	68			ASODUR-EMB	82
ASO-NM15	69			Impregnáló	
SOLOCRET-15	69			ASODUR-BI	82
Hajlateralósító vízszigetelő szalagok					

termék	oldal	termék	oldal	termék	oldal
Vízszigetelő bevonatok		ASO-Primer	89	ASO-PK98	97
ASODUR-V360W	83	ASO-Primer-S	90	ASO-PG07	97
ASODUR-V2300	83	Repedésinjektálók		DS8-Putzkontakt	98
ASODUR-V2250	83	ASODUR-IH	90	DS8-Putzkontakt-GE	98
ASODUR-V115W	84	ASODUR-IH/W	90	P73-Aufbrennsperre	98
ASODUR-TE	84			P79-Aufbrennsperre	99
Alapozók		Kertépítés, tájrendezés / Egyéb építőanyagok		Hézagtömítők	
ASODUR-GBM	84	Vízszigetelés		ASOFLEX-PU45	99
ASODUR-SG2	85	AQUAFIN-2K/M-weiß	92	TAGOMASTIC	99
ASODUR-SG2-thix	85	AQUAFIN-2K/M	92	Beton- és habarcsadalékok	
ASODUR-SG3	85	AQUAFIN-1K	93	AQUAFIN-IC-ADMIX	100
ASODUR-ZNP	86	AQUAFIN-2K-Sicherheitsvlies	93	AQUAFIN-IC-ADMIX-Pro	100
ASO-Primer	86	Habarcsok		AQUAFIN-LATEX	100
ASO-Primer-S	86	ASOCRET-HB-flex	93	ASOPLAST-MZ	101
Bevonatok / Ipari padlók		ASO-EZ4	94	ASOLIN-DMK	101
ASODUR-B351	87	ASO-EZ4-PLUS	94	ESCODE-Spezial	101
ASODUR-EB/L	87	Fugázók térkő burkolathoz		ADIPLAST-M	102
ASO-R008	88	POXICRET	95	ADIPLAST-P	102
Kiöntő- és ragasztógyanták		POXICRET-1K	95	ASOLIT-IP/K	102
ASODUR-K900	88	Gyorsan kötő cementek		OC17	102
ASODUR-IH	88	FIX 10-M	96	Tisztítószer	
Hézagtömítők		FIX 10-S	96	ASO-Steinreiniger	103
ASODUR-EP/FM	89	Esztrich-alapozók, tapadóhidak, adalékok		AQUAFIN-Reiniger (tisztító)	103
ASODUR-TKF25	89	ASOLIN-OH30	96	ASO-Kaltreiniger	103
ASOFLEX-PU45	89	ASO-Sperrgrund	97	ASODUR-Reiniger (tisztító)	104

termék	oldal	termék	oldal	termék	oldal
ASO-R006	104	Druckluftpistole ASO-DFM	108		
ASO-R007	104	Kerámia packer	108		
ASO-R008	104	Keverővödör	108		
Univerzális tisztítószer	104	Mérővödör	108		
		Injektáló Packer	108		
		Tüskés cipő	109		
Kiegészítők vízszigetelő anyagokhoz – szerkezeti csatlakozásokhoz		Keverőszál	109		
AQUAFIN-CJ-Set	105	Menetes keverőszál	109		
Szerelő ragasztó	105	Tüskés henger Typ 10	109		
Szerelősin	105	Adagoló pohár	110		
		Epoxi fugázó	110		
Vízszintes vízzárás - injektálófuratok segédesszközei		Simítószivacs fogó	110		
Packer (újrafelhasználható)	105	Simítószivacs	110		
Szorítóanya	105	Tüskés henger Typ 60	110		
Kiegészítő eszközök, segédanyagok és szerszámok					
ASO-Leitband	106				
ASO-Stahlfasern	106				
ASO-Stellmittel	106				
ASO-Faserfüllstoff	106				
ASO-Granit	106				
ASO-Vorfüllschnur	107				
Esztrich kapocs	107				
Glasgittergewebe-07	107				
Glasgittergewebe-05	107				
Kvarzhomok	107				

Elérhetőségeink:

telefon

(1) 204-3516

fax

(1) 204-3392

@

e-mail

office@aquaseal.hu

web

web

www.aquaseal.hu

További információk helyi képviselleteinkről: www.schomburg.com.



SCHOMBURG

