


**Nachträgliche Abdichtung von innen**

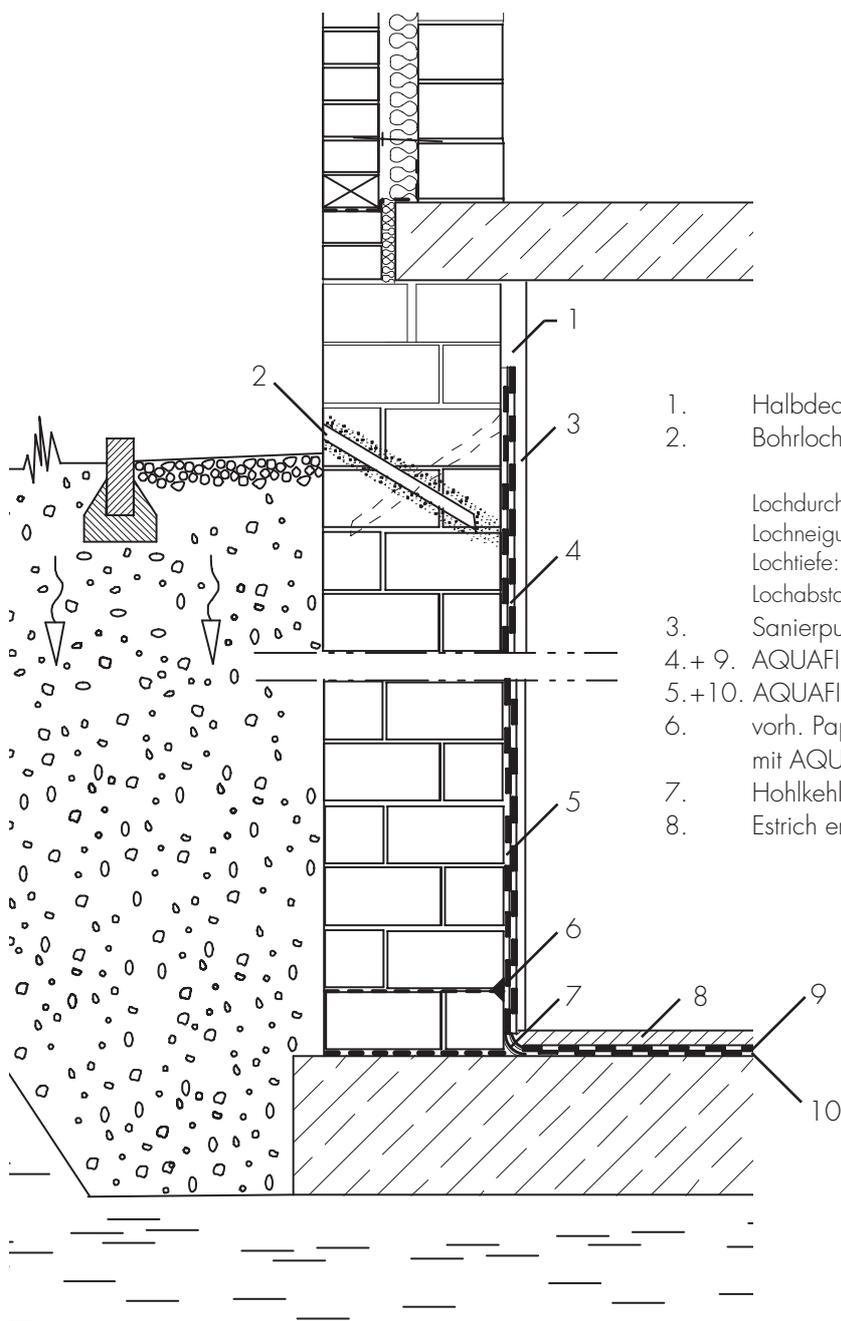

1. Halbdeckender Spritzbewurf aus THERMOPAL-SP
2. Bohrlochsperrung mit AQUAFIN-F bzw. AQUAFIN-IB2  
*druckloses- Niederdruck-Verfahren*  
 Lochdurchmesser: 30 mm                      12-18 mm  
 Lochneigung:     30°-45°                      0°-30°  
 Lochtiefe:             Mauersteine -5 cm  
 Lochabstand:        ≤15 cm                                      ≤15 cm
3. Sanierputz THERMOPAL-SR24 bzw. THERMOPAL-SR44
- 4.+ 9. AQUAFIN-2K bzw. AQUAFIN-2K/M
- 5.+10. AQUAFIN-1K
6. vorh. Pappeinlage nutförmig 2/2 cm ausstemmen und mit AQUAFIN-1K steifplastisch ausdrücken
7. Hohlkehle R ≥ 4 cm aus ASOCRETRN
8. Estrich erstellt aus ASO-EZ2