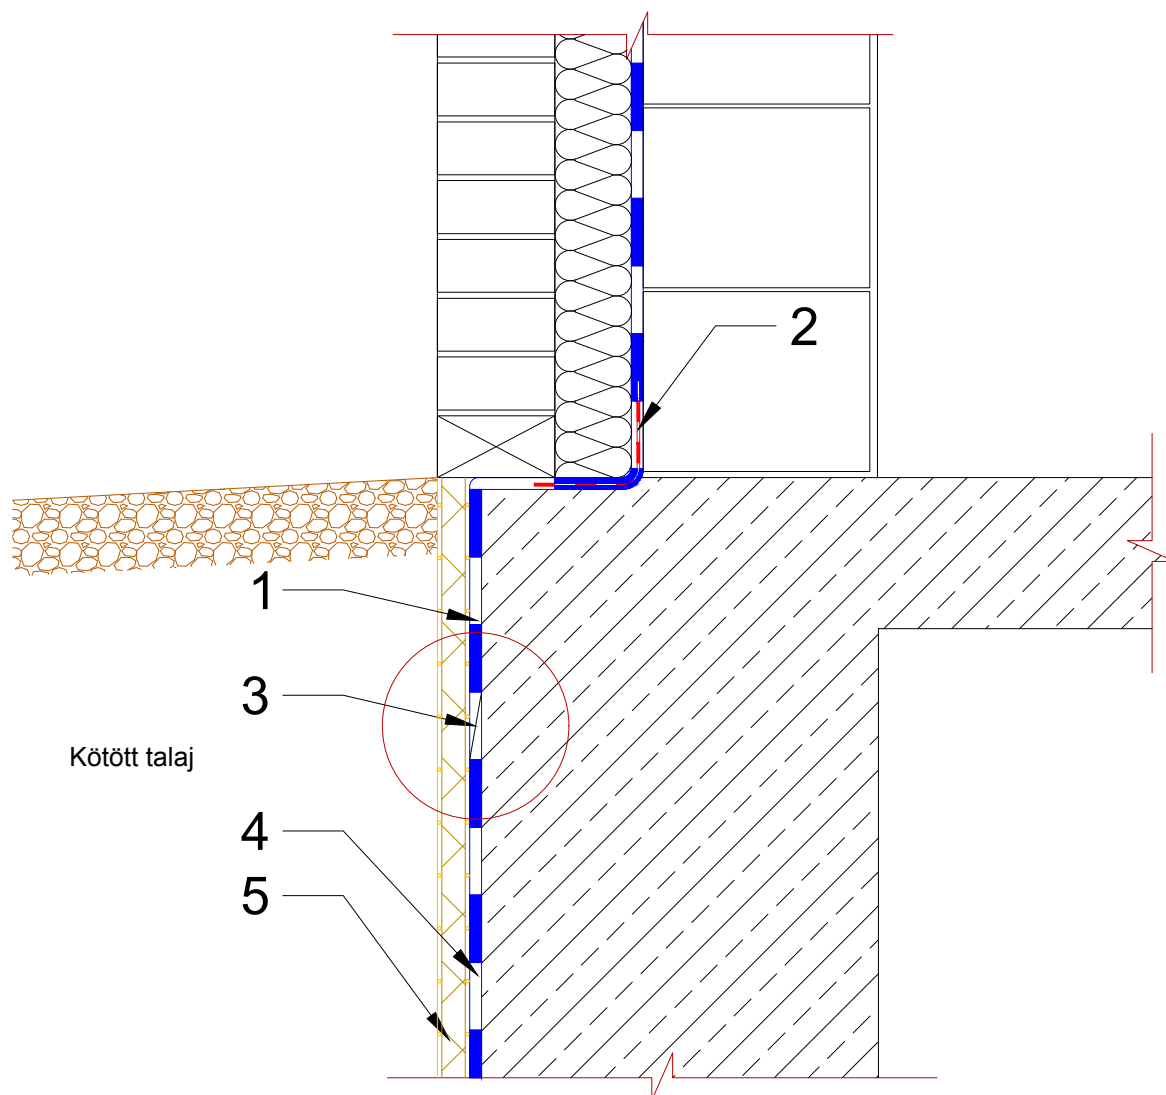


Csomóponti részletrajz 1.2.8.**M=1:10****Kétrétegű falazat vízszigetelése lábazati zónában COMBIFLEX® vagy COMBIDIC® vastagbevonati rendszerrel**

- 1 AQUAFIN-2K/M-PLUS vagy AQUAFIN-RS300 lábazati vízszigetelés (száras rétegvastagság=2,0 mm)
- 2 ASO-Dichtband-2000-S hajlaterősítő szalag
- 3 COMBIDIC vagy COMBIFLEX vastagbevonat (min. 20 cm átfedéssel)
- 4 ASO-Systemvlies-02 védőréteg COMBIFLEX bevonat esetén
- 5 Szigetelés védelme a körülményekhez illeszkedő módszerekkel