


## Károsodott lapok cseréje SANIFIN kombinált vízszigeteléssel (meglévő vízszigetelés lapburkolattal) ("A" igénybevételi osztály)

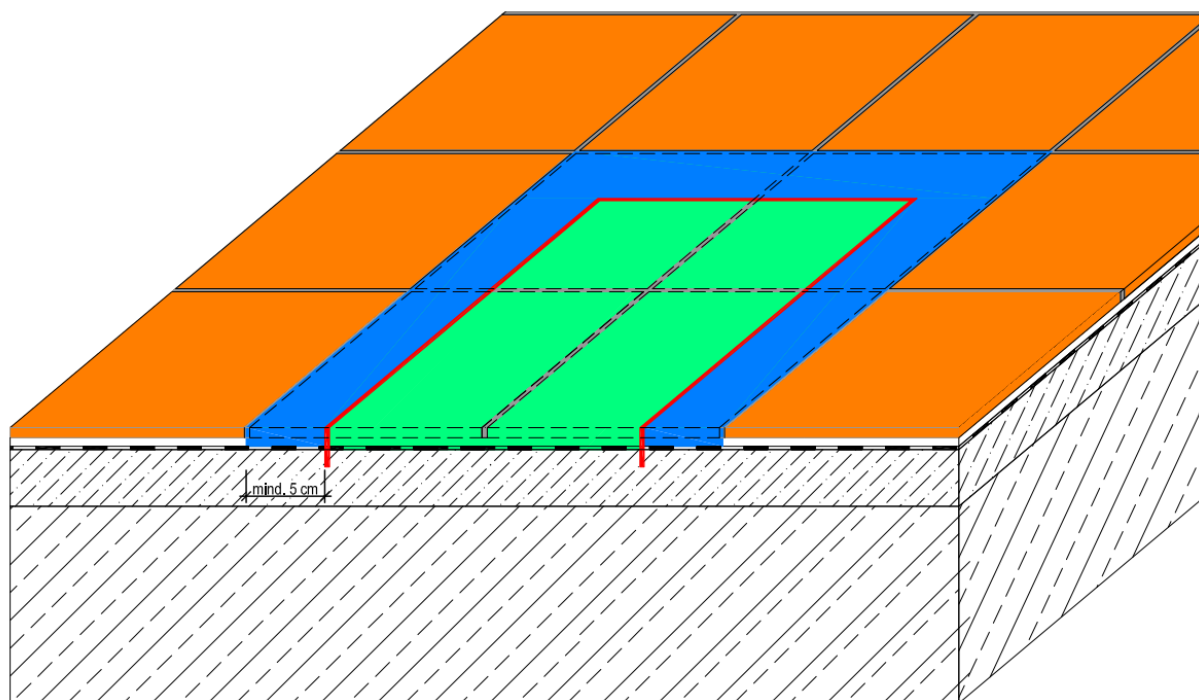

- 1 Javítandó felület körbevágása (flexel)
- 2 Burkolat felszedése a ragasztóhabarccsal együtt
- 3 A lapok és ragasztó óvatos eltávolítása
- 4 A javított felület átkenése ASOFLEX-AKB-Wand bevonattal, majd a SANIFIN szövet gyűrődésmentes beágyazása
- 5 SOLOFLEX vagy MONOFLEX-XL rugalmas burkolatragasztó
- 6 ASO-Flexfuge vagy HF05-Brillantfuge rugalmas fugázóhabarcs  
(a színválaszték megtalálható a termék műszaki adatlapjában)

A javítás legalább +20 °C-os környezeti és felületi hőmérséklet mellett történhet. A javítás után legkorábban 48 órával érheti a felületet melegvízes vízterhelés. Mivel ez a beavatkozás a DIN18157 7.4 pontja alapján a garancia megszűnésével jár, a javítás csak kölcsönös megegyezés alapján, szakkivitelezővel történhet.