


INDUFLOOR®-IB rendszerek – az ideális
megoldás a kereskedelem és az ipar részére

Epoxigyanta padlórendszerek

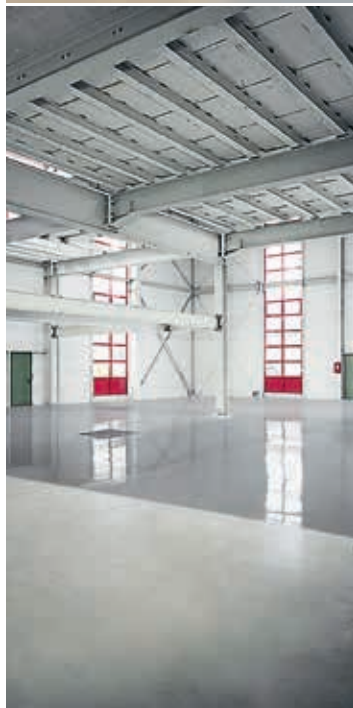

Alapozás és kiegyenlítés rendszerben

Az epoxigyanta rendszerek nem csak nagyipari területen alkalmazhatóak, hanem kisebb műhelyekben, raktárakban is, melyek a padlóval szemben támasztott követelményei nem térnek el lényegesen a nagyipari követelményektől. A terhelés fajtája és mértéke szerint kell kiválasztanunk a megfelelő termékeket és a rétegrendet.

INDUFLOOR®-IB rendszerek a felépítéstől függően

- nagy üttöállósággal rendelkeznek
- könnyen tisztíthatóak
- csúszásmentesek
- színtartóak
- gazdaságosak
- dekoratívak
- sima és egyenletes felületűek
- a gépjármű-folyadékokkal szemben ellenállóak
- az autógumi-lágýtóval szemben ellenállóak
- mechanikusan és vegyileg terhelhetőek

INDUFLOOR®-IB-Standard

Műhelyek

INDUFLOOR®-IB-ColorQuarz

Üzletek, áruházak

INDUFLOOR®-IB-Seal-Thix

Csarnokok, raktárak közlekedő útvonalai

INDUFLOOR®-IB-Seal AntiRubber

Autókereskedések

INDUFLOOR®-IB-UV-Seal

Hotel hallok, irodák belső terei

INDUFLOOR®-IB-Deluxe

Ipari gyártócsarnokok



Az INDUFLOOR®-IB rendszerek alapja

Az itt bemutatott 6 bevonati rétegrend alapja az **INDUFLOOR®-IB1275**.

Ez az alapozó és kiegyenlítő bevonat biztosítja az összes rendszerkomponens műszakilag és gazdaságilag optimális feldolgozását.

INDUFLOOR®-IB1275 alapozásként vagy kiegyenlítő réteggként alkalmazzuk száraz, illetve matt-nedves betonfelületeken.

- önterülő
- jó átszellőzési tulajdonság
- előtöltött (kvarcliszttel)
- pigmentált
- mattnedves és száraz felületeken is jól tapad

Előnyei

- Nincs szükség a kapart bevonatok körülményes előkészítésére
- Hát- és térdkímélő testtartás munkavégzés közben
- Nem szükséges kvarchomok szórás
- Megnyújtott, max. 5 napos várakozási idő a következő réteg előtt
- mattnedves aljzatokon is alkalmazható
- A záróbevonat alacsony anyagfelhasználású
- gazdaságos felületi védelem
- A terület gyors újbóli birtokbavétele





INDUFLOOR®-IB- Standard 150-300

Alkalmazási területek

- műhelyek
- raktárcsarnokok

Rendszertulajdonságok

- közepes ütésállóság
- közepes kopásállóság
- gépjármű-specifikus folyadékoknak ellenáll

Kiszerelés

INDUFLOOR®-IB1275

- 28,5 kg egység

INDUFLOOR®-IB3357

- 15 kg egység
- 30 kg egység



Terhelhetőség



	INDUFLOOR®-IB- Standard 150	INDUFLOOR®-IB- Standard 200	INDUFLOOR®-IB- Standard 300
A rendszer rétegvastagsága	1,50 mm	2,00 mm	3,00 mm
Záróbevonat	INDUFLOOR®-IB3357 kb. 2,00 kg/m ²	INDUFLOOR®-IB3357 kb. 2,00 kg/m ²	INDUFLOOR®-IB3357 kb. 2,00 kg/m ²
Alapozás és kiegyenlítő réteg	INDUFLOOR®-IB 1275 kb. 0,20 kg/m ²	INDUFLOOR®-IB 1275 kb. 0,60 kg/m ²	INDUFLOOR®-IB 1275 kb. 2,20 kg/m ²
 lehúzólapát (rakel) vagy fogassítító			
záróbevonat	•	•	•
alapozás		•	•
 lakkozóhenger (8 mm szálhosszúság)			
záróbevonat			
alapozás	•		



INDUFLOOR®-IB-ColorQuarz

Alkalmazási területek

- kiállítási csarnokok
- áruházak
- szupermarketek
- garázsok

Terhelhetőség



Rendszertulajdonságok

INDUFLOOR®-IB-ColorQuarz

- közepes ütésállóság
- dekoratív

INDUFLOOR®-IB-ColorQuarz anti-slip

- magas ütésállóság
- dekoratív
- csúszásmentes

Kiszerezés

INDUFLOOR®-IB 1275

- 28,5 kg egység

INDU®-DecorQuarz

- 25 kg egység



INDUFLOOR®-IB2010

- 3 kg egység
- 10 kg egység
- 30 kg egység



	INDUFLOOR®-IB-ColorQuarz	INDUFLOOR®-IB-ColorQuarz anti-slip
Átlátszó védőbevonat	INDUFLOOR®-IB2010 kb. 1,20 kg/m ²	INDUFLOOR®-IB2010 kb. 0,25 kg/m ²
ColorQuarz (színes kvarchomok) beszórás	INDU®-DecorQuarz kb. 1,30 kg/m ²	INDUFLOOR®-DecorQuarz kb. 1,30 kg/m ²
Alapozó és kiegyenlítő réteg	INDUFLOOR®-IB 1275 kb. 0,30 kg/m ²	INDUFLOOR®-IB 1275 kb. 0,30 kg/m ²
gumi-lapát (fehér)		
átlátszó védőbevonat	•	
ColorQuarz beszórás		
alapozás		
lakkozóhenger (8 mm szálhosszúság)		
átlátszó védőbevonat	•	•
ColorQuarz beszórás		
alapozás	•	•



INDUFLOOR®-IB- Seal-Thix 150-200

Alkalmazási területek

- raktárcsarnokok közlekedő útvonalai

Rendszertulajdonságok

- közepes ütésállóság
- csúszásmentes (de könnyen tisztítható)
- közepes kopásállóság

Terhelhetőség



	INDUFLOOR®-IB- Seal-Thix 150	INDUFLOOR®-IB- Seal-Thix 200
rendszer rétegvastagság	1,50 mm	2,00 mm
Záróbevonat	INDUFLOOR®-IB3390 kb. 0,85 kg/m ²	INDUFLOOR®-IB3390 kb. 0,85 kg/m ²
Alapozó és kiegyenlítő réteg	INDUFLOOR®-IB1275 kb. 1,50 kg/m ²	INDUFLOOR®-IB1275 kb. 3,00 kg/m ²
 le húzólapát (rakel) vagy fogassimító		
záróbevonat		
alapozás	•	•
 lakkozóhenger (8 mm szálhosszúság)		
záróbevonat	•	•
alapozás		
 struktúr-szivacs henger		
záróbevonat	•	•
alapozás		

Kiszerelés

INDUFLOOR®-IB1275

- 28,5 kg egység

INDUFLOOR®-IB3390

- 15 kg egység
- 30 kg egység



Ajánlás

Mindkét rétegrend esetén az INDUFLOOR®-IB1275 színrekevert változatát ajánljuk alkalmazásra.



INDUFLOOR®-IB-Seal-AntiRubber 150-200

Alkalmazási területek

- Autókereskedések
- garázsok
- fodrászatok

Rendszertulajdonságok

- színtartó
- autógumi lágyítóadaléknak ellenáll
- közepes ütésállóság
- közepes kopásállóság

Terhelhetőség



Csiszoló hatású igénybevétel a tartósságát csökkenti.

	INDUFLOOR®-IB-Seal-AntiRubber 150	INDUFLOOR®-IB-Seal-AntiRubber 200
rendszer rétegvastagság	1,50 mm	2,00 mm
Selyemfényű záróréteg	INDUFLOOR®-IB2256 kb. 0,05 kg/m ²	INDUFLOOR®-IB2256 kb. 0,05 kg/m ²
Pigmentált középréteg	INDUFLOOR®-IB2257 kb. 0,15 kg/m ²	INDUFLOOR®-IB2257 kb. 0,15 kg/m ²
Alapozó és kiegyenlítő réteg	INDUFLOOR®-IB1275 kb. 2,20 kg/m ²	INDUFLOOR®-IB1275 kb. 3,00 kg/m ²
 lehúzólapát (rakel) vagy fogassimító		
Seidenmattes Finish		
Zwischenschicht		
Grundierung	•	•
 lakkozóhenger (8 mm szállhosszúság)		
Seidenmattes Finish	•	•
Zwischenschicht	•	•
Grundierung		

Kiszerezés

INDUFLOOR®-IB1275

- 28,5 kg egység

INDUFLOOR®-IB2257

- 3 kg egység
- 10 kg egység



INDUFLOOR®-IB2256

- 2,61 kg egység





INDUFLOOR®-IB-UV-Seal 150-200

Alkalmazási területek

- Hallók, előterek
- Irodák
- Kiállítási csarnokok (látogatói területek)

Rendszertulajdonságok

- szintartó
- selyemfényű
- közepes kopásállóság
- közepes ütésállóság

Terhelhetőség



	INDUFLOOR®-IB-UV-Seal 150	INDUFLOOR®-IB-UV-Seal 200
rendszer rétegvastagság	1,50 mm	2,00 mm
pigmentált, selyemfényű zárórég	INDUFLOOR®-IB2257 kb. 0,15 kg/m ²	INDUFLOOR®-IB2257 kb. 0,15 kg/m ²
Alapozó és kiegyenlítő réteg	INDUFLOOR®-IB1275 kb. 2,20 kg/m ²	INDUFLOOR®-IB1275 kb. 3,00 kg/m ²
 lehúzólapát (rakel) vagy fogassimító		
pigmentált, selyemfényű zárórég		
alapozás	•	•
 lakkozóhenger (8 mm szálhosszúság)		
pigmentált, selyemfényű zárórég	•	•
alapozás		

Kiszerezés

INDUFLOOR®-IB1275

- 28,5 kg egység

INDUFLOOR®-IB2257

- 3 kg egység
- 10 kg egység





INDUFLOOR®-IB-Deluxe 150-300

Alkalmazási területek

- üzemi területek, ipari gyártócsarnokok

Rendszertulajdonságok

- nagy ütésállóság
- minimális kopás
- 3 nap után járműforgalomnak kitehető

Kiszerezés

INDUFLOOR®-IB1275

- 28,5 kg egység

INDUFLOOR®-IB3358

- 15 kg egység
- 30 kg egység



Terhelhetőség



	INDUFLOOR®-IB-Deluxe 150	INDUFLOOR®-IB-Deluxe 200	INDUFLOOR®-IB-Deluxe 300
rendszer rétegvastagság	1,50 mm	2,00 mm	3,00 mm
Záróbevonat	INDUFLOOR®-IB3358 kb. 1,70 kg/m ²	INDUFLOOR®-IB3358 kb. 1,70 kg/m ²	INDUFLOOR®-IB3358 kb. 1,70 kg/m ²
Alapozó és kiegyenlítő réteg	INDUFLOOR®-IB1275 kb. 0,60 kg/m ²	INDUFLOOR®-IB1275 kb. 1,50 kg/m ²	INDUFLOOR®-IB1275 kb. 3,00 kg/m ²
 lehúzólapát (raket) vagy fogassimító			
záróbevonat	•	•	•
alapozás	•	•	•
 lakkozóhenger (8 mm szállhosszúság)			
záróbevonat			
alapozás			

Standard színek bevonatok / zárórétegek

	kb. RAL 1001
	kb. RAL 1015
	kb. RAL 3009
	kb. RAL 5014
	kb. RAL 6011
	kb. RAL 7016
	kb. RAL 7023
	kb. RAL 7030
	kb. RAL 7032
	kb. RAL 7035
	kb. RAL 7037
	kb. RAL 7038
	kb. RAL 7040
	kb. RAL 7042
	kb. RAL 9002

További színárnyalatok kérésre elérhetőek.
Kérjük, ez ügyben vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal.

Grid of dots for notes.

A SCHOMBURG GmbH & Co. KG két divíziójával nemzetközi vállalat, mely minőségi, innovatív termékekkel látja el az építőipart. Legfejlettebb gyártótechnológiájával, saját kutató-fejlesztő csoportjával és kiváló szakértelmével a SCHOMBURG meghatározó piaci tényező.

A SCHOMBURG GmbH Detmold szakterületei:

- Vízszigetelés és épületfelújítás;
- Burkolási rendszerek és esztrichkészítés

Az SCHOMBURG ICS GmbH szakterülete a cementfeldolgozó ipar. Betonüzemek beszállítója világszerte az alábbi termékcsoporthoz:

- betonadalékszerek
- elválasztóanyagok és segédanyagok
- színezékek

- Ipari padlóbevonatok;
- Parkológarázsok;
- Útépités;
- Vízterelő építmények;
- Betonfelújítás.

Ezen kívül a SCHOMBURG ICS GmbH építészeket, mérnököket és vállalkozókat lát el szolgáltatásokkal és tanácsokkal az alábbi termékek és rendszerek vonatkozásában:

- ipari padló készítés
- parkolóházak építése
- út- és vágányépítés
- vízterelő építése, valamint
- betonjavítás

Az ipari szakemberek nagyra értékelik a SCHOMBURG csoport által nyújtott szolgáltatások színvonalát, minőségi termékeinek széles választékával együtt.

Hogy a változó piaci körülmények, az egyre magasabb igények támasztotta kihívásoknak megfeleljen, a SCHOMBURG kiemelten fontos területként kezeli a kutatás-fejlesztést. Ez garantálja az állandó magas termékminőséget vevőink megaláztatására.

 **SCHOMBURG**

A SCHOMBURG Magyarországi kizárólagos képviselője az
AQUASEAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1116 Budapest, Hunyadi János út 162.
Telefon +36 1 204-3516 Fax +36 1 204-33-92
email: office@aquaseal.hu
www.aquaseal.hu

