


Csomóponti részletrajz 3.50.2.

Finn típusú medenceperem

A, B igénybevételi osztályok, valamint W3-I, W1-B és W2-B nedvességterhelési osztályok esetén

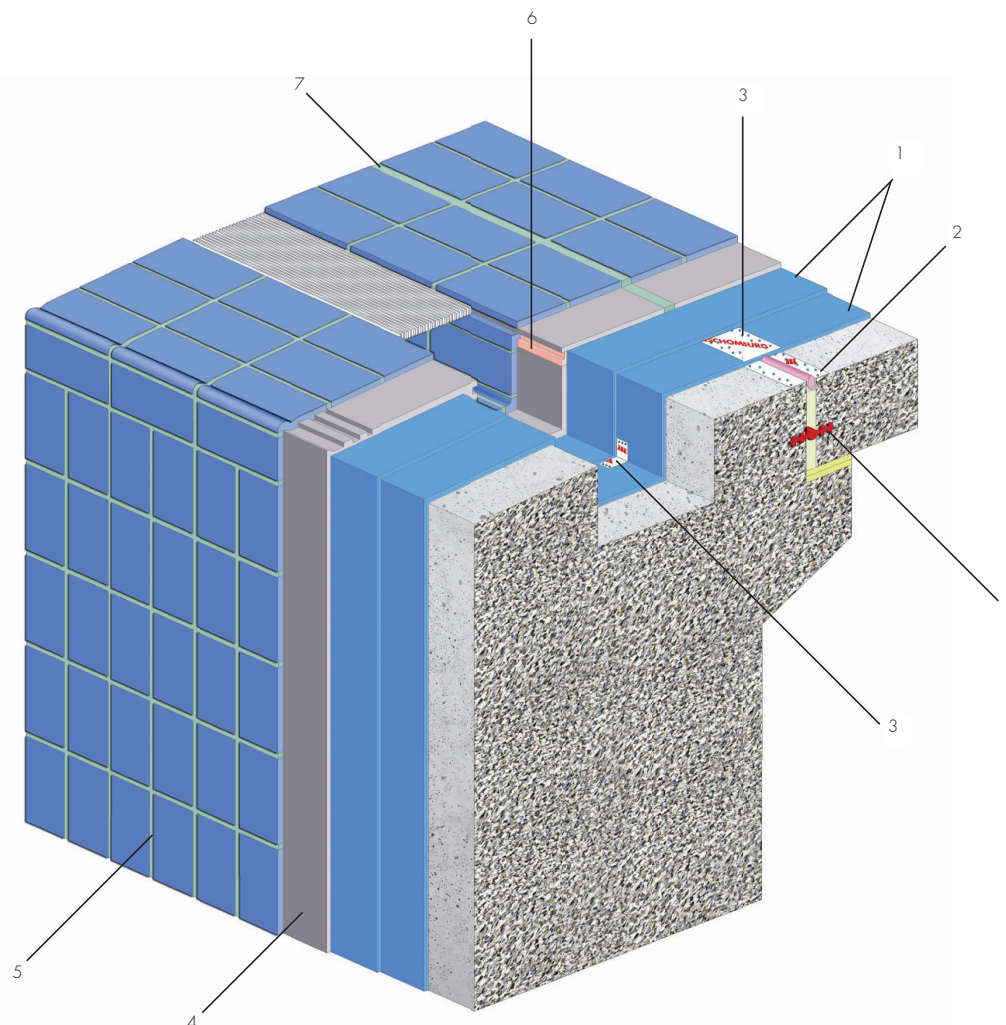

- 1 AQUAFIN-2K/M-PLUS vagy AQUAFIN-RS300 rugalmas vízszigetelés*
- 2 ASO-DICHTBAND-2000-S hajlaterősítő szalag AQUAFIN-2K/M-PLUS vagy AQUAFIN-RS300 szigetelésbe ágyazva*
- 3 ASO-DICHTBAND-2000 hajlaterősítő szalag AQUAFIN-2K/M-PLUS vagy AQUAFIN-RS300 szigetelésbe ágyazva*
- 4 SOLOFLEX vagy UNIFIX-S3 burkolatragasztó
- 5 HF05-Brillantfuge vagy ASODUR-EK98 fugázóanyag
- 6 ASODUR-EP/FM kapilláris zárás
- 7 ESCOSIL-2000-UW elasztikus dilatáció képzés
- 8 Dilatációs szalag

* max 6 m vízmélységig