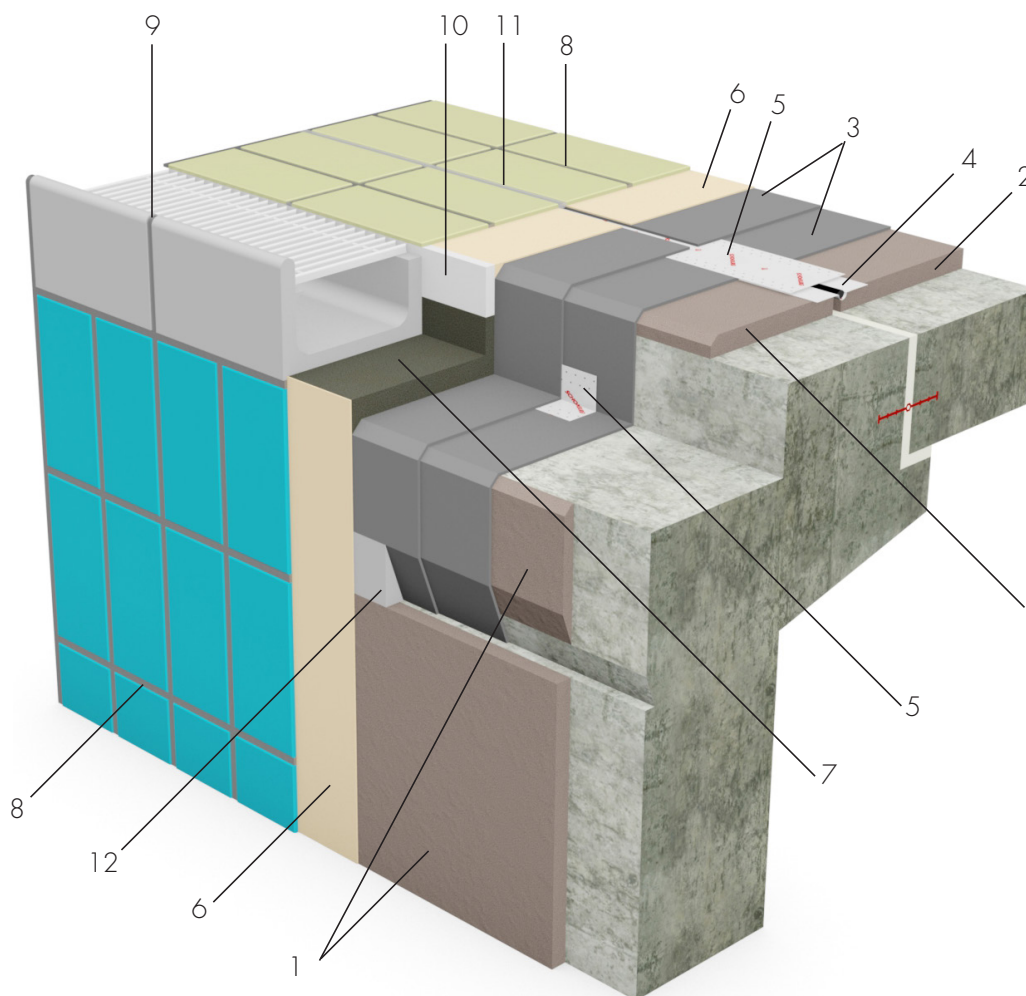


Csomóponti részletrajz 3.50.3.**Medenceperem ásványi alapú vízszigetelése – AIV –
Wiesbani túlfolyó – A, B igénybevételi osztályok, valamint
W3-I és W2-B nedvességterhelési osztályok esetén**

- | | |
|----|--|
| 1 | Kiegyenlítő réteg ASOCRET-BIS5/40 |
| 2 | Cement esztich |
| 3 | AQUAFIN-RS300 rugalmas vízszigetelés* |
| 4 | ASO-DICHTBAND-2000-S erősítés szalag |
| 5 | ASO-DICHTBAND-2000 erősítő szalag |
| 6 | SOLOFLEX vagy UNIFIX-S3 burkolatragasztó |
| 7 | ASO-EZ4-PLUS habarcságy |
| 8 | HF05-Brillantfuge vagy ASODUR-DESIGN fugázóanyag |
| 9 | HF05-Brillantfuge vagy ASODUR-EK98 fugázóanyag |
| 10 | ASODUR-SG2 kapilláris zárás és kvarchomok |
| 11 | ESCOSIL-2000-UW elastikus dilatació képzés |
| 12 | ASODUR-EK98 kapilláris zárás |

megjegyzés:

Agresszív medencevizekre különleges követelmények vonatkoznak.
Lépjen kapcsolatba a műszaki szaktanácsadókkal:
+36-1/204-3516

* max. 6 m vízmélységig