


Csomóponti részletrajz 3.60.3.**Medenceperem vízszigetelése AIV reaktív műgyantával -
weisbadener medenceperem**

A, B igénybevételi osztályok

W3-I, W1-B és W2-B nedvességterhelési osztályok

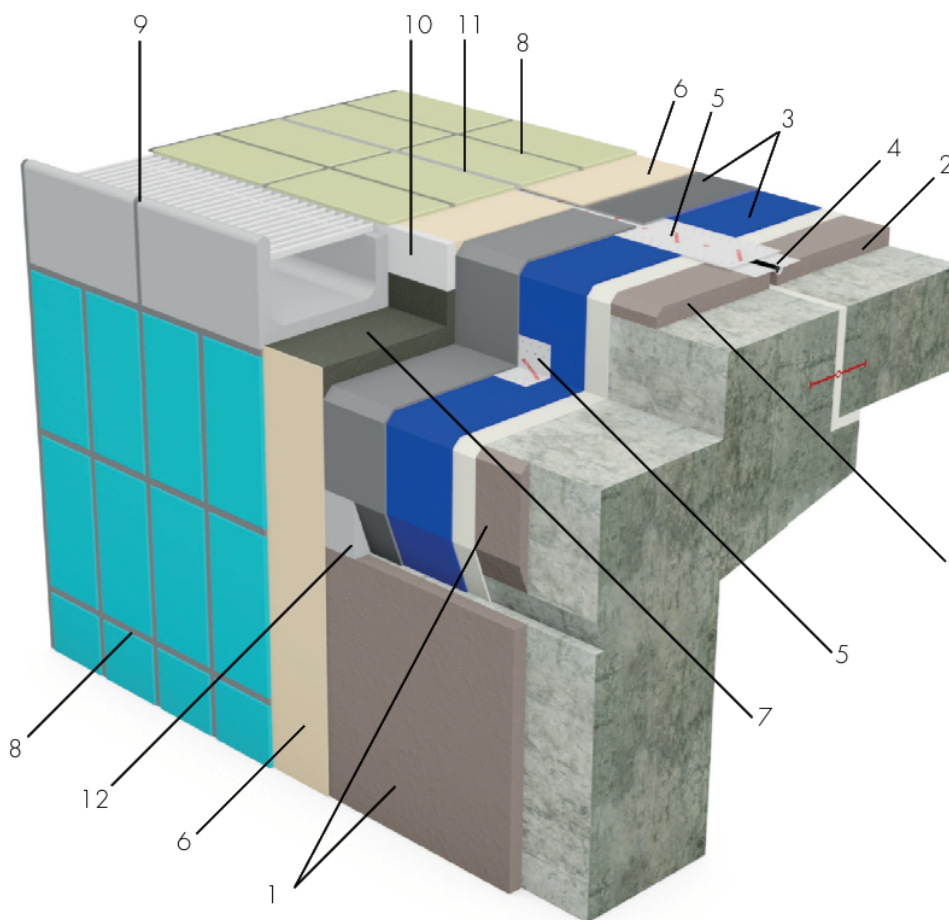

- 1 - ASOCRET-Bis-5/40 felületkiegyenlítés
- 2 - Cementesztich
- 3 - ASOFLEX-AKB műgyanta vízszigetelés
- 4 - ASO-Dichtband-2000-S hajlaterősítő szalag
- 5 - ASO-Dichtband-2000 hajlaterősítő szalag
- 6 - UNIFIX-S3 vagy ASODUR-EK98 vékonyágyas ragasztóhabarcs
- 7 - ASODUR-EMB ágyazó habarcs
- 8 - HF05-Brillantfuge vagy ASODUR-DESIGN fugázóhabarcs
- 9 - HF05-Brillantfuge vagy ASODUR-EK98 fugázóhabarcs
- 10 - ASODUR-SG2 kapilláris záró fugatömítés
- 11 - ESCOSIL-2000-UW rugalmas hézagkitöltés
- 12 - ASODUR-EK98 kapilláriszáró tömítés

Megjegyzés:

Agresszív medencevízre különleges követelmények érvényesek! Ebben az esetben lépjen kapcsolatba műszaki osztályunkkal.