


Csőátörés szigetelése AQUAFIN®-2K/M-PLUS AQUAFIN®-RS300 rendszerrel

DIN 18533 szerinti W1.1-E, W1.2-E nedvességterhelési osztályok esetén, valamint WTA 4-6 adatlap szerint

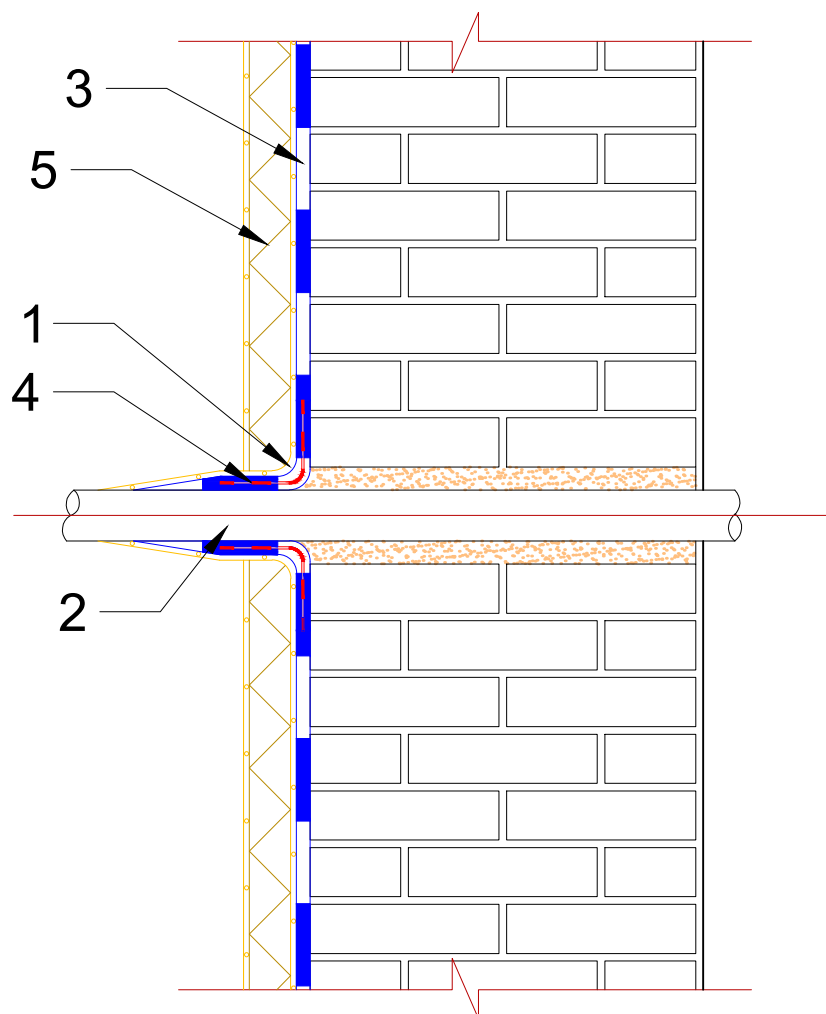

- 1 Hajlatképzés $R \geq 4$ cm ASOCRET-M30 habarcsból
- 2 Csőátvezetés érdesítése és zsírtalanítása (pl.: acetonnal)
- 3 AQUAFIN-2K/M-PLUS vagy AQUAFIN-RS300 vízszigetelés
- 4 ASO-Dichtmanschette-Boden vagy ADF-Rohrmanschette beépítése
- 5 Szigetelés védelme