


**Csomóponti részletrajz 1.2.3.****M=1:10****Lábazati fal külső oldali bevonatszigetelése a COMBIFLEX® vagy COMBIDIC® rendszerrel**

DIN 18533 szerinti W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E nedvességterhelési osztályok esetén, valamint WTA 4-6 adatlap szerint

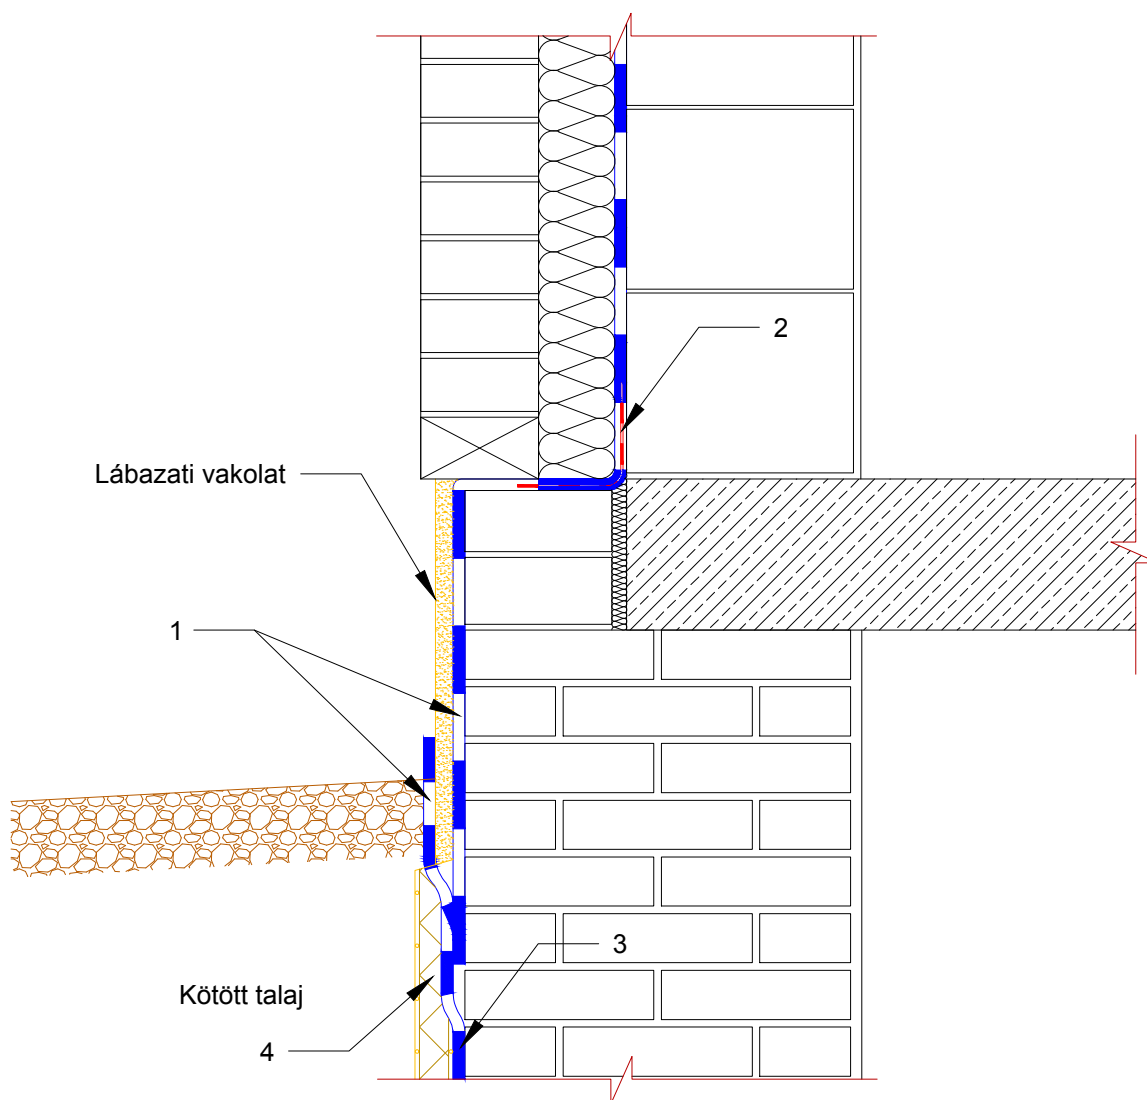

- 1 AQUAFIN-2K/M-PLUS vagy AQUAFIN-RS300 lábazati vízszigetelés (száraz rétegvastagság=2,0 mm)
- 2 ASO-Dichtband-2000-S hajlaterősítés
- 3 COMBIFLEX vagy COMBIDIC vastagbevonat (COMBIFLEX rendszer esetében ASO-Systemvlies védőréteggel)
- 4 Szigetelés védelme a körülményekhez illeszkedő módszerekkel