


Csomóponti részletrajz 1.2.4.**M=1:10****Csőáttörés szigetelése COMBIDIC® vagy COMBIFLEX® rendszerrel**

DIN 18533 szerinti W1.1-E, W1.2-E nedvességterhelési osztályok esetén, valamint WTA 4-6 adatlap szerint

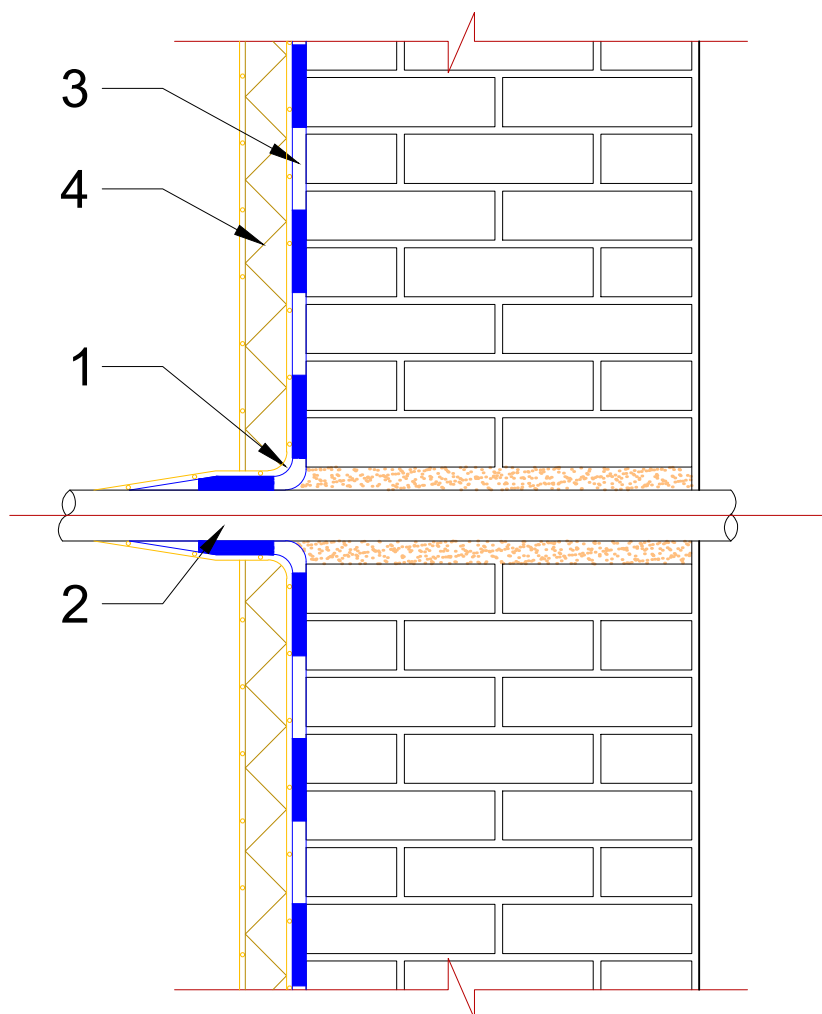

- 1 ASOCRET-M30 habarcsból hajlatképzés $R \geq 4$ cm
- 2 COMBIDIC vagy COMBIFLEX vastagbevonati rendszer
- 3 ASO-Systemvlies-02 beágyazása a friss COMBIFLEX rendszer első rétegébe
- 4 Szigetelés védelme