


Mozgási hézag vízszigetelése átmenő padlólemez esetén COMBIFLEX® bitumenes vastagbevonati rendszerrel

- gyártói specifikáció alapján

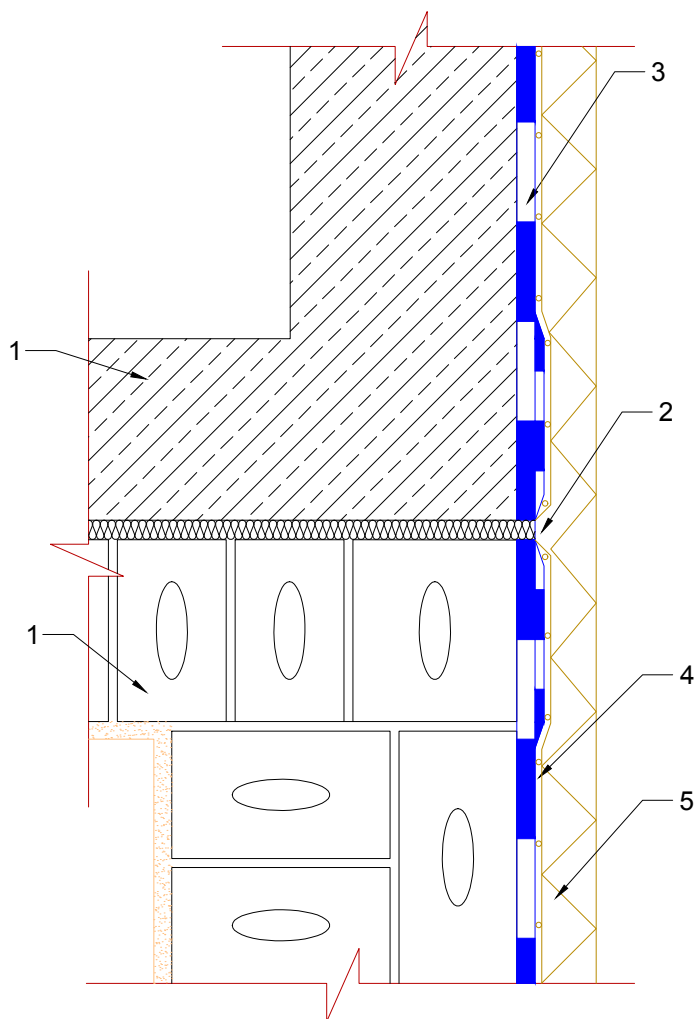

- 1 Falazat, vagy vasbeton szerkezet
- 2 A csatlakozásnál rugalmas bevonat szigetelés és hajlaterősítő szalag (lásd.: műszaki adatlap)
- 3 COMBIFLEX kenhető rugalmas bitumenes vastagbevonat
- 4 ASO-Systemvlies-02 felületvédelem
- 5 Szigetelés védelme