


**MŰSZAKI ADATLAP****AQUAFIN®-CJ5****Cikkszám: 2 05470****Kristályos bevonatú fugalemez**

- Tulajdonságok:**
- Egyszerű beépítés, kiegészítő fólia nélkül;
 - Erős tapadás a betonhoz;
 - Kiegészítő vízszigetelő képesség a kristályos bevonat miatt;
 - 2 bar víznyomásig bevizsgálva;
 - Édes-, és sós vízben egyaránt alkalmazható;

Alkalmazási területek: Az AQUAFIN-CJ5 betonszerkezetek munkahézagainak beépített vízszigetelésére szolgál („A” építési szabálylista, 2. rész, Nr. 2.53.) olyan építményekben, amelyek állandó vagy időszakos nedvességterhelésnek vannak kitéve talajvíz vagy felületi vízhatás által. Az AQUAFIN-CJ5 alkalmazható az „A” használati osztályban, az 1 és 2 igénybevételi osztályokban a németországi vízzáró betonokra vonatkozó irányelvnek megfelelően.

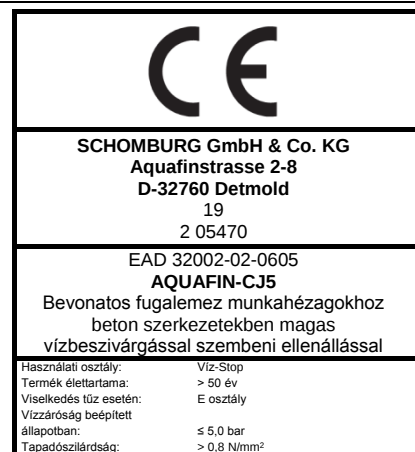

Műszaki adatok:

Alak: Téglalap alakú és rugalmas;

Méret: 1,25 x 2000 x 150 mm;

Vízzáróság beépített állapotban 0,25 mm hézagszélesség esetén: 2 bar;

Toxicitás: nincs;

Viselkedés tűz esetén: E osztály DIN EN 13501-1 alapján

Kiszerezés: 2 folyóméteres szálakban. 100 fm/faláda.

Tárolás: Fagymentes, száraz és időjárástól védett helyen időkorlát nélkül tárolható.

Feldolgozás: A fugalemezt a betonozás előtt tengelyesen kell elhelyezni és az omegakengyelek illetve szorítókapcsok segítségével rögzíteni. Az elemeket a betonba legalább 3 cm mélyen be kell sülyeszteni. A toldásoknál 5cm átfedést kell biztosítani. Lekerekítéseknel és sarok kialakításoknál az AQUAFIN-CJ5-öt a kívánt formára kell hajlítani.

- Fontos megjegyzések:**
- A fugalemezt száraz helyen kell tárolni.
 - A fugalemezeket a megfelelő szögben kell beépíteni.
 - A betonozás előtt a lemezek beépítését szemrevételezéssel ellenőrizni kell.
 - A fugalemezek nem alkalmasak mozgási hézagokba történő beépítésre!
 - Kérjük tartsák be a vonatkozó szabványokat és irányelveket. Pl.: Irányelv „Vízzáró építményrészek betonból”, Német irányelv vasbetonokhoz (DafStb)
 - Olyan célokra történő alkalmazás, amelyet ez a műszaki adatlap egyértelműen nem tartalmaz, csak a műszaki osztályunk írásbeli hozzájárulását követően lehetséges.

Kérjük, vegye figyelembe az érvényes EG-biztonságtechnikai adatlapot.