


Csomóponti részletrajz 1.2.5.**M=1:10****Csőáttörés szigetelése COMBIDIC® vagy COMBIFLEX® rendszerrel**

DIN 18533 szerinti W1.1-E, W1.2-E nedvességterhelési osztályok esetén, valamint WTA 4-6 adatlap szerint

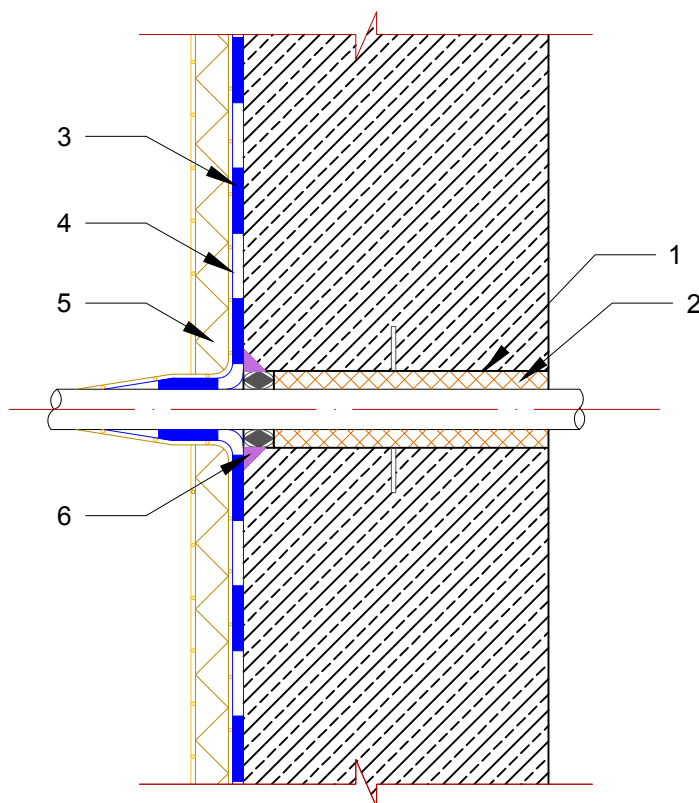

- 1 Védőcső (a cső tervezése során a talajjal érintkező oldalon rugalmas bevonattal kell ellátni)
- 2 Üreg feltöltés
- 3 COMBIDIC-2K PREMIUM vagy COMBIFLEX-EL vízszigetelés
- 4 ASO-Systemfiles-02 a COMBIFLEX vízszigetelés felületi védelme
- 5 Szigetelés védelme
- 6 AQUAFIN-1K merev szigetelőhabarcs