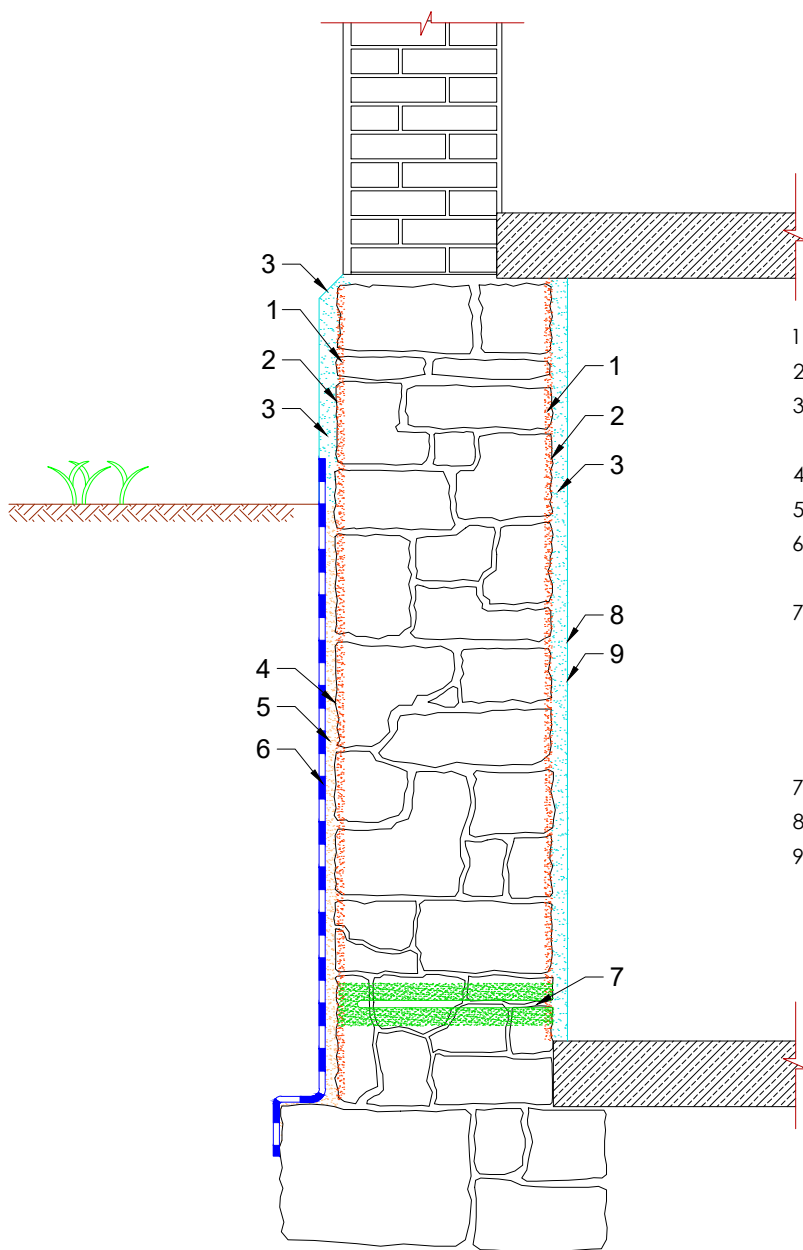


Csomóponti részletrajz 2.50.6.**M=1:20****Pincefal belső oldali injektálása külső oldali bevonatszigeteléssel**
Természetes kő falazat

- 1 ESCO-FLUAT sómentesítés
- 2 THERMOPAL-SP gúzolás 50%-os fedésben
- 3 THERMOPAL-SR24 vagy THERMOPAL-ULTRA légpórusos vakolat
- 4 THERMOPAL-SP gúzolás 100%-os fedésben
- 5 ASOCRET-M30 javítóhabarcs
- 6 AQUAFIN-2K/M-PLUS vagy AQUAFIN-RS300 bevonatszigetelés
- 7 AQUAFIN-F injektálás
- Eljárás: Nyomás alatt
- Furattávolság: 10-12 cm
- Furathossz: Falvastagság - 5 cm
- Sortávolság: 8 cm
- 7 Alternatív: nyomás nélkül AQUAFIN-i380
- 8 THERMOPAL-FS33 simító réteg
- 9 Szilikátfesték