


Konyhai vonalmenti összefolyók vízszigetelése - úsztatott esztrich -

"C" igénybevételi osztály

W3-I nedvességterhelési osztály

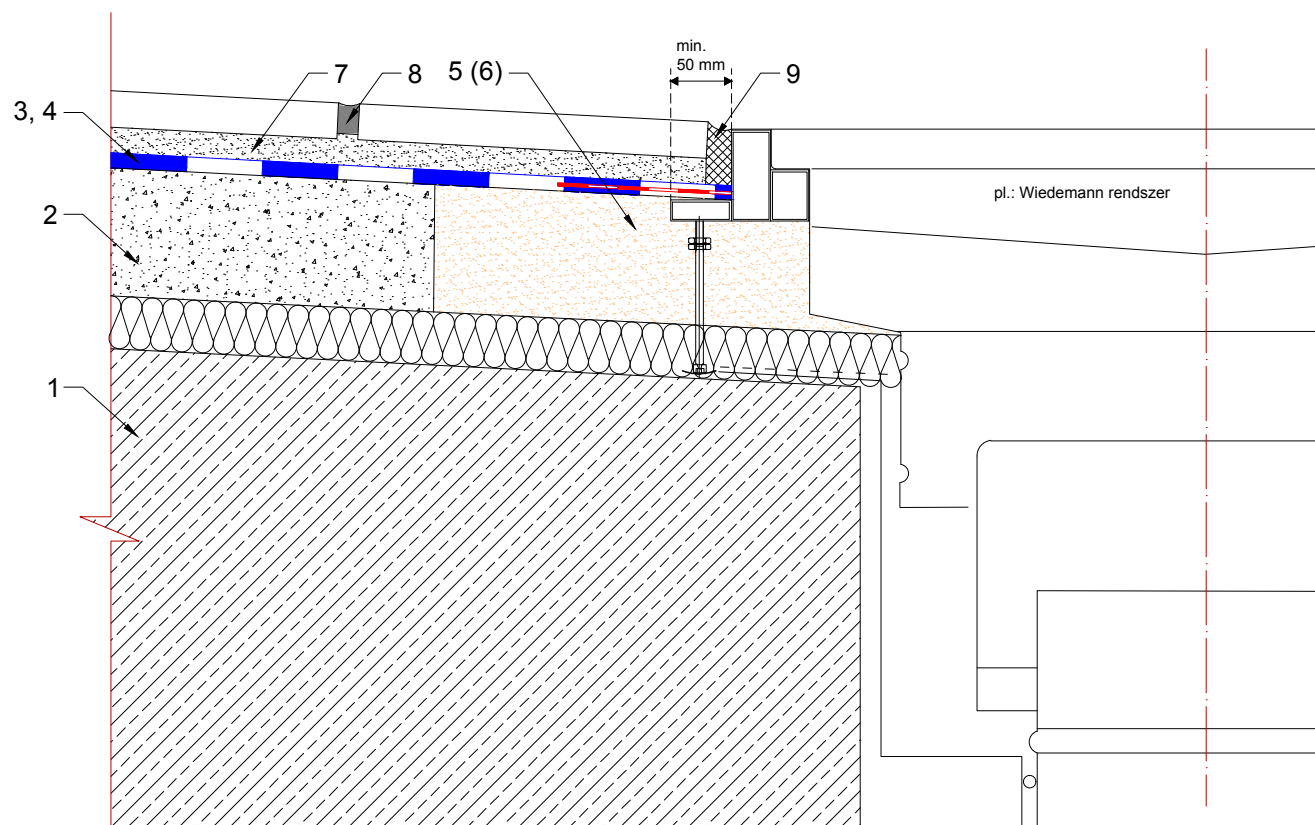

- 1 Betonfödém
- 2 ASO-EZ2 vagy ASO-EZ2-PLUS cementesztrich hőszigetelésre és a betonfödém meglévő lemezes vízszigetelésére telepítve
- 3 Esztrichen ASODUR-SG3-thix vagy ASODUR-SG3-Superfast alapozás, karimán INDU-Primer-N alapozás
- 4 ASOFLEX-AKB-Boden vízszigetelés ASO-Dichtband-2000-S beágyazással
- 5 ASOCRET-VK100 kiöntőhabarcs
Alternatív megoldás:
- 6 ASODUR-EMB epoxihabarcs feltöltés, ASODUR-SG3-thix vagy ASODUR-SG3-Superfast alapozással
- 7 ASODUR-EK98-Boden vagy ASODUR-DESIGN burkolatragasztó
- 8 ASODUR-EK98-Boden vagy ASODUR-DESIGN fugázóhabarcs
- 9 ASODUR-EP/FM kitöltés