


Rugalmas vízszigetelés lapburkolat alatt

(A0, A igénybevételi osztály és W0-I - W3-I nedvességerhelési osztályok)

Fal-padló csatlakozás

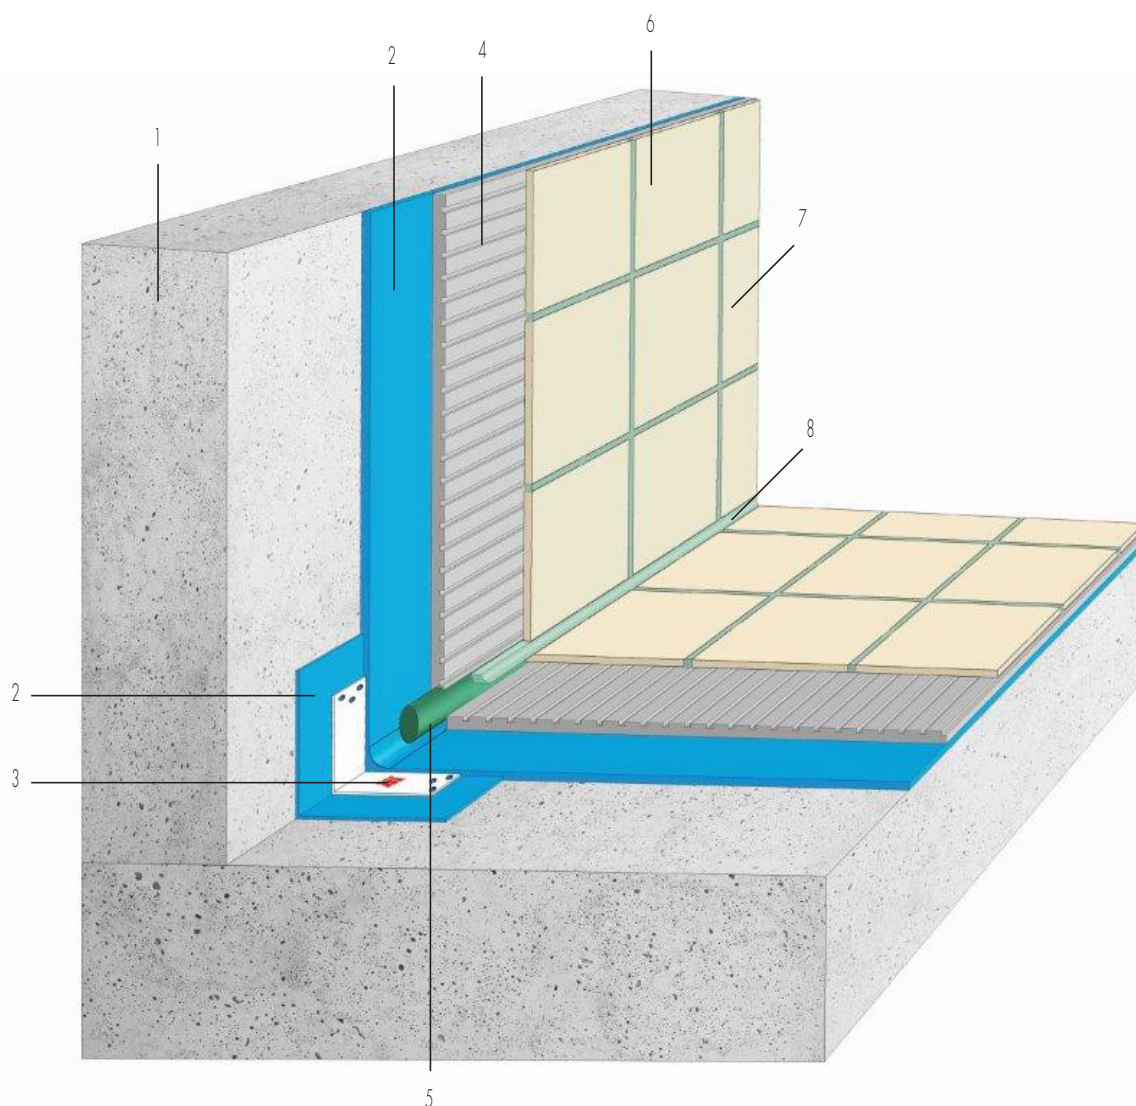

- 1 Beton aljzat
- 2 AQUAFIN-2K/M-PLUS / AQUAFIN-RS300 kenhető vízszigetelés
- 3 ASO-Dichtband-2000 hajlaterősítő szalag
- 4 SOLOFLEX burkolatargasztó habarcs
- 5 ASO-SR hátürkítő habszivacs csík
- 6 Lapburkolat
- 7 ASO-Flexfuge rugalmas fugázóhabarcs
- 8 ESCOSIL-2000 rugalmas kitöltő