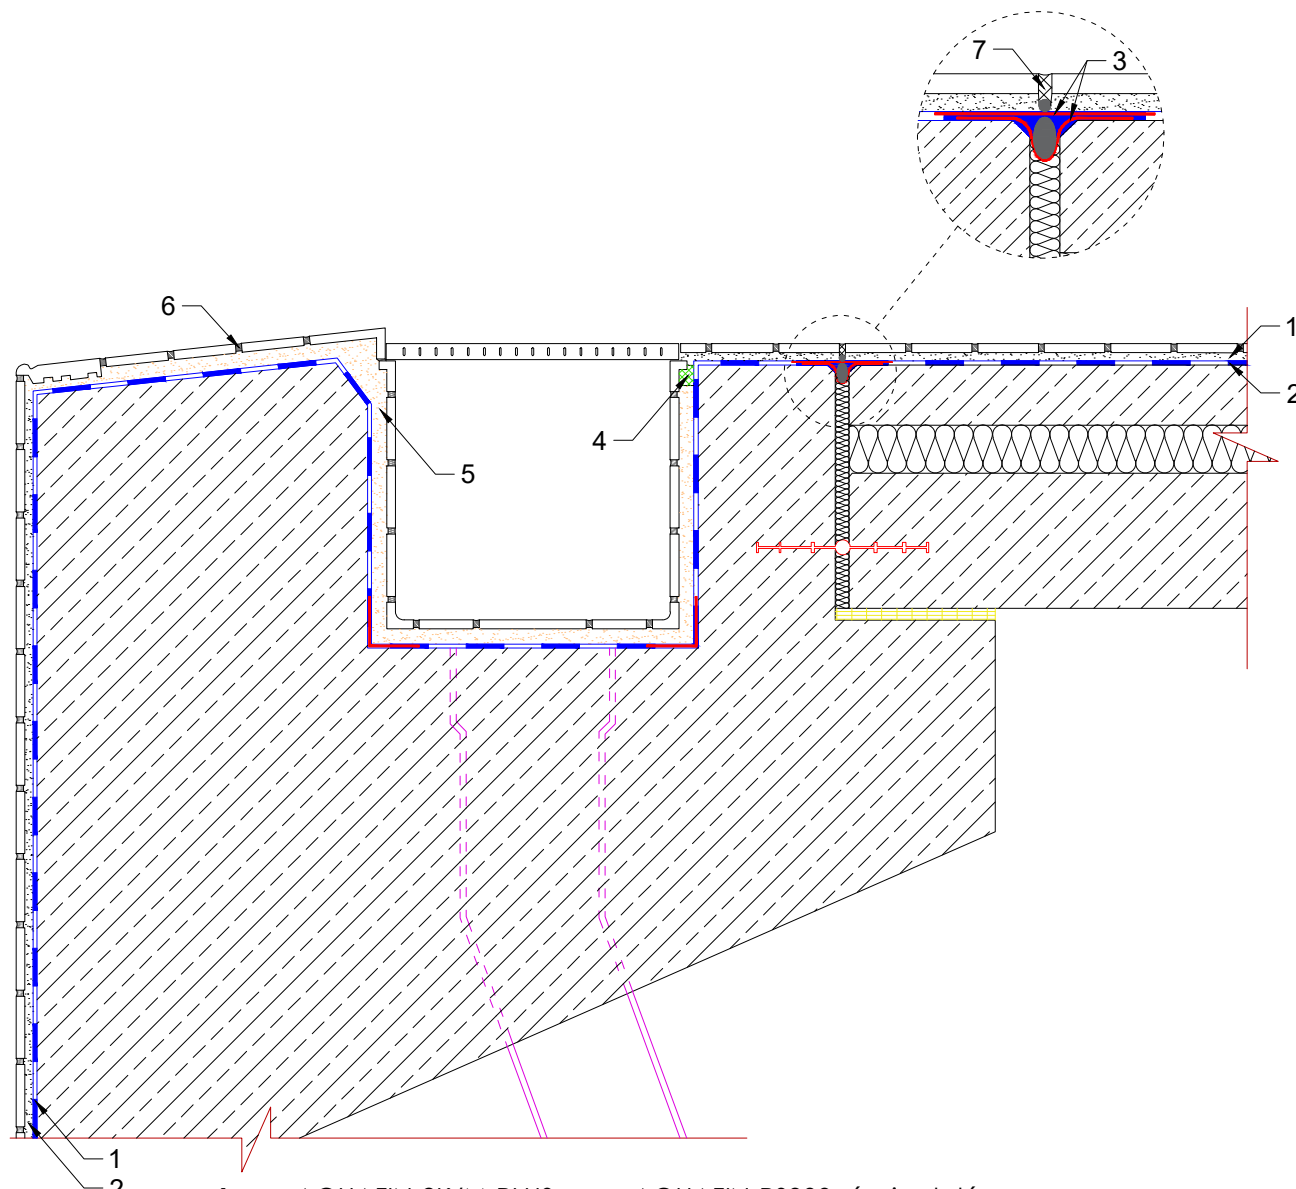


Csomóponti részletrajz 3.50.20.**"Finn" típusú túlfolyó beépítése és vízszigetelése úszómedencékben**
Vékonyágas

- 1 AQUAFIN-2K/M-PLUS vagy AQUAFIN-RS300 vízszigetelés
- 2 UNIFIX-S3 rugalmas burkolatragasztó
- 3 ASO-Dichtband-2000-S hajlaterősítő szalag beágyazása
illetve védelme ASO-Dichtband-2000 szalaggal
- 4 ASODUR-EP/FM kapilláriszáró réteg
- 5 "Finn" típusú túlfolyó ASO-EZ4-PLUS habarcsba ágyazva
- 6 HF05-Brillantfuge vagy ASODUR-DESIGN fugázóhabarcs
- 7 ESCOSIL-2000-UW rugalmas lezárás